

RA
无线信号中继器


- 用于RF 2.4G遥控信号的中继放大，
保证RF 2.4G遥控信号的稳定性和控制范围。
- 用于区域同步调光，增加同步调光稳定性。
- AC100-240V或DC12-24V供电。
- 兼容RF 2.4G遥控器或遥控面板。
- 可安装在标准的墙壁接线盒中。

CE RoHS  RED

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC/DC12-24V	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准 (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
能量消耗	AC: ≤0.6W DC: ≤0.4W	外壳最高温度	Tc: +65℃	安全标准	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
输入信号	RF 2.4GHz	IP等级	IP20	无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
输出信号	RF 2.4GHz	包装尺寸		认证	CE, EMC, RED
遥控距离	30m(空旷无障碍)	尺寸	60x 60x 40mm(长x宽x高)	质保	5年
		毛重	0.05kg		

机械结构与安装

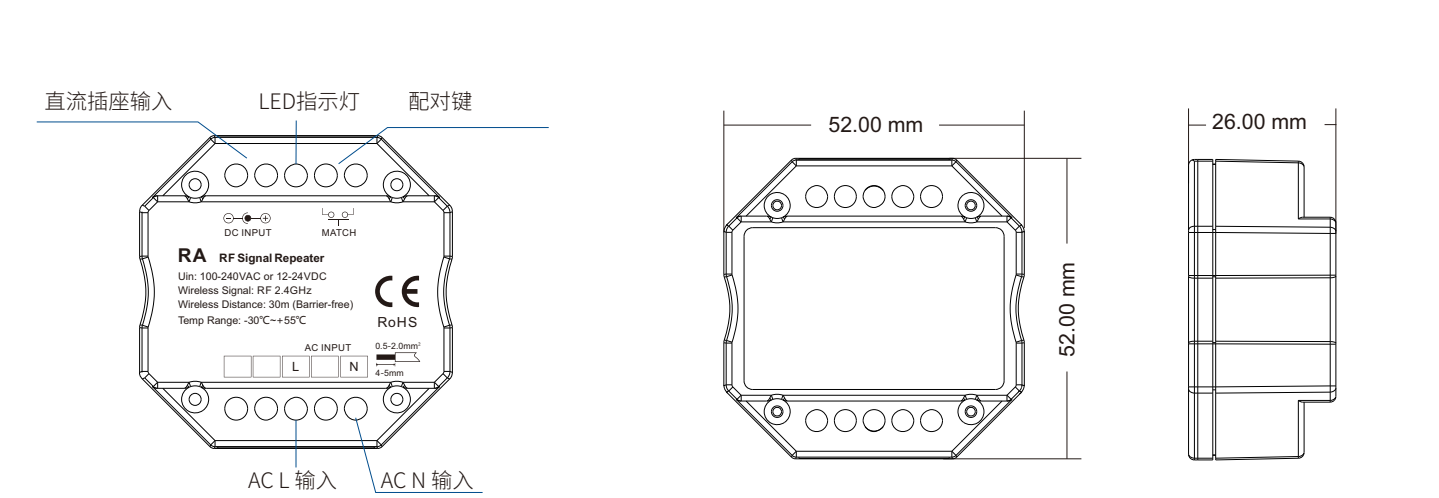

配对RF遥控器/遥控面板

如果要扩展遥控器信号，请先将RF遥控器/遥控面板与RF信号中继器匹配。

配对:

短按配对键，立即短按单区遥控器/遥控面板的开/关键

或多区遥控器/遥控面板的分区键，

LED指示灯快闪表示配对成功。


删除:

按住配对键5秒，

LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

应用示例

1. RF遥控器和RF信号中继器应用示例。

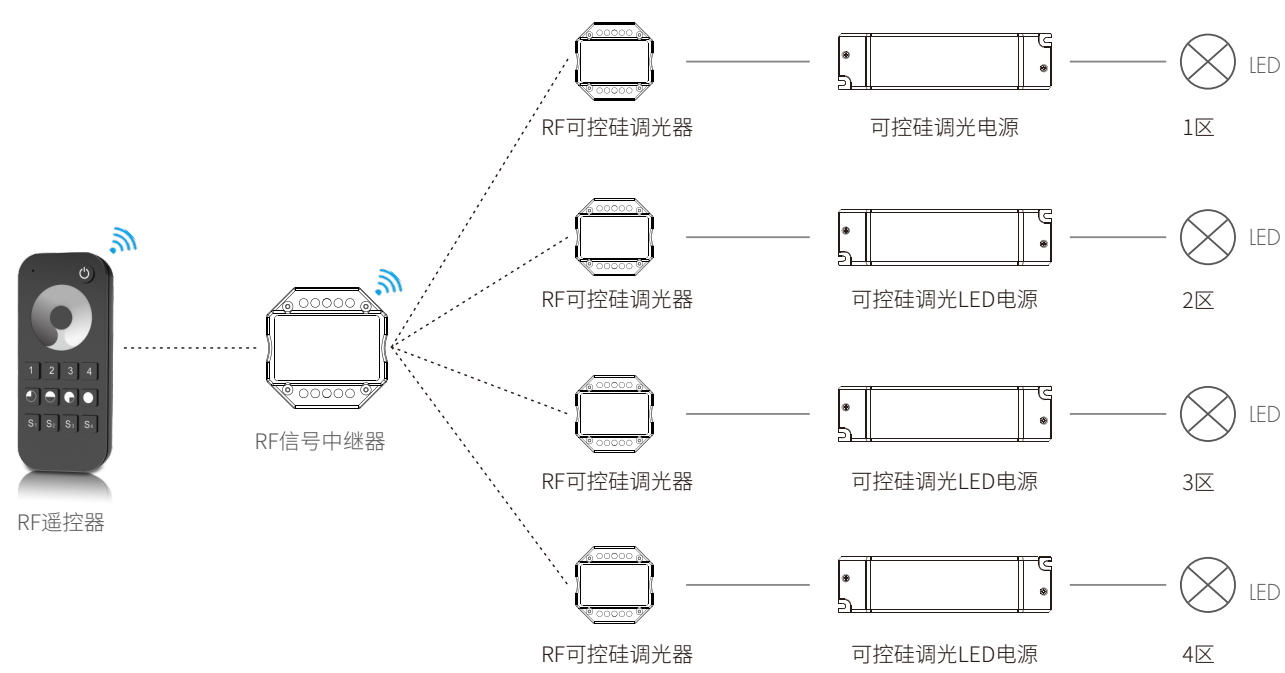

2. RF遥控面板和RF信号中继器应用示例。

