


Q1-S, Q1-S(D)

3键单色迷你LED控制器(无遥控功能)

调光

景 晴 光 电
SKYDANCE

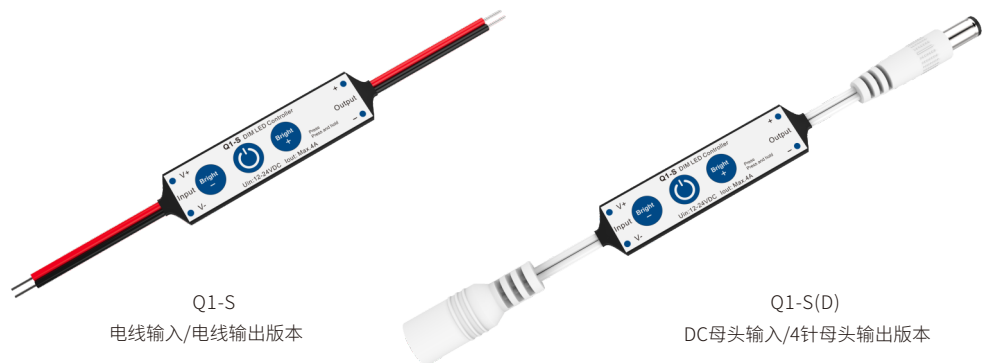

特点

- 1通道恒压单色迷你控制器。
- 3个按键可用于开/关和调光。
- 4A输出, 连接5米单色LED灯带。
- 1024级0-100%平滑调光, 无闪烁。

CE RoHS


型号列表

型号	图片	电源接口	LED接口
Q1-S		红/黑电线 10cm	红/黑电线 10cm
Q1-S(D)		5.5mm DC 母头	5.5mm DC 公头


技术参数

输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电压	12-24VDC	调光等级	1024级	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
输出电压	12-24VDC	调光范围	0-100%	安全标准	EN 61347-1/-2
输出电流	最大4A	调光曲线	线性	认证	CE RoHS
输出类型	恒压	PWM频率	2000Hz(默认)	包装	
环境		质保		尺寸	90x 130mm (长x高)
工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	质保	5年	总重量	0.014kg
外壳最高温度	Tc: +85°C	保护	防反接、过热		
IP等级	IP20				

尺寸

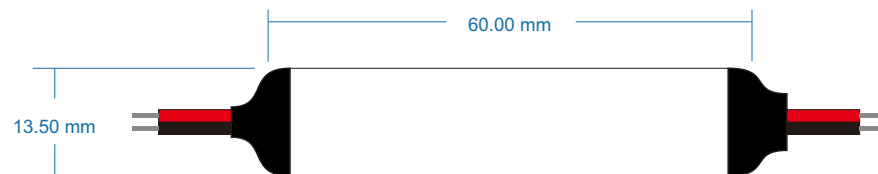

接线图

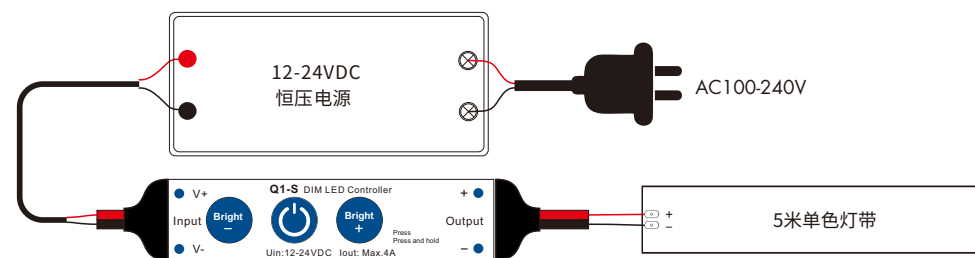

控制器按键功能

- : 开/关灯
- : 亮度 -, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。
- : 亮度 +, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

调光曲线

