


特点


- 迷你3通道恒压RGB LED控制器。
- 每通道2.5A输出，连接5米RGB灯带。
- 3个按键用于开/关灯，调光和调色。
- 平滑调光，无闪烁。
- 防反接/过热保护。

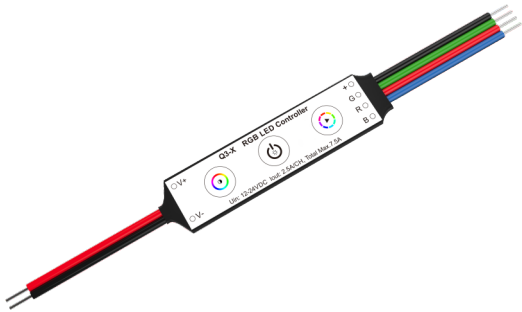


技术参数

输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电压	12-24VDC	调光等级	256级	EMC标准	EN IEC 55015 EN IEC 61547
输出电压	12-24VDC	调光范围	0%-100%	安全标准	EN 61347-1/2 EN 62493
输出电流	2.5A/CH, Total Max. 7.5A	调光曲线	线性	认证	CE RoHS
输出类型	恒压	PWM频率	2000Hz		
质保和保护		环境		包装和尺寸	
质保	5年	工作温度	Ta: -20℃ ~ +50℃	包装尺寸	90x130mm(长x高)
保护	防反接, 过热	外壳最高温度	Tc: +80℃	毛重	0.018kg
		IP等级	IP20		

机械结构和安装

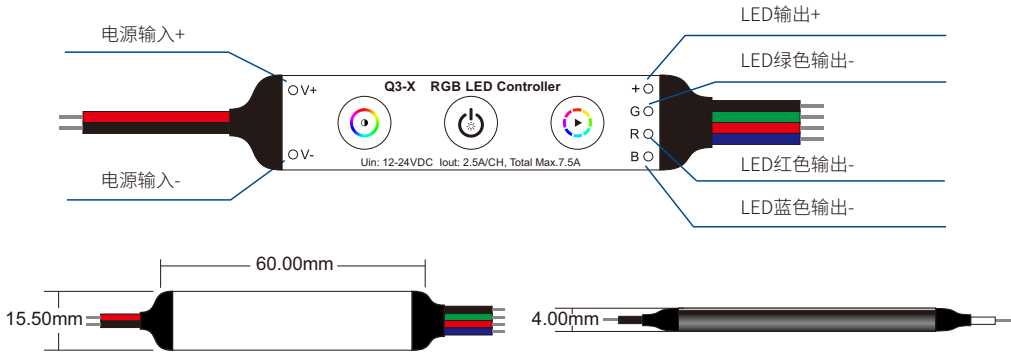

接线图



按键功能

-  : 短按开/关灯，长按1-6秒连续调节亮度。
-  : 短按切换24种静态颜色，长按1-6秒连续调节颜色饱和度。
-  : 短按切换10种动态模式，长按2秒调节速度。

静态RGB颜色表:

序号	R	G	B	W	颜色名称	色卡	序号	R	G	B	W	颜色名称	色卡
1	255	0	0	0	红色		13	0	255	255	0	青色	
2	255	64	0	0	橙红色		14	0	192	255	0	蓝绿色	
3	255	128	0	0	深橙色		15	0	128	255	0	淡蓝色	
4	255	192	0	0	橙色		16	0	64	255	0	深蓝色	
5	255	255	0	0	黄色		17	0	0	255	0	蓝色	
6	192	255	0	0	酒绿色		18	64	0	255	0	紫蓝色	
7	128	255	0	0	黄绿色		19	128	0	255	0	紫色	
8	64	255	0	0	草绿色		20	192	0	255	0	霓虹紫	
9	0	255	0	0	绿色		21	255	0	255	0	洋红色	
10	0	255	64	0	春绿色		22	255	0	192	0	深粉色	
11	0	255	128	0	中春绿色		23	255	0	128	0	紫红色	
12	0	255	192	0	青绿色		24	255	0	64	0	鲜红色	

动态模式列表

序号	名称	序号	名称
1	RGB跳变	6	RGB渐明渐暗
2	RGB渐变	7	红色渐明渐暗
3	六彩跳变	8	绿色渐明渐暗
4	六彩渐变	9	蓝色渐明渐暗
5	黄青紫渐变	10	白色渐明渐暗