


PB-12A-2(WZS)

Zigbee 3.0 双色温恒流LED电源


- 涂鸦智能APP云端控制，支持色温和亮度调节，延迟开/关，定时运行，场景编辑，音乐播放，睡眠唤醒和生物节律功能。
- 通过飞利浦HUE桥接器实现飞利浦HUE APP控制。
- 语音控制，支持亚马逊Alexa，谷歌Assistant，天猫精灵和小度语音助手。
- 可以相互转发和路由，最多15跳。
- 可选配Zigbee 3.0 遥控器或场景面板。
- 重置按键清除网络连接。
- 全范围交流输入。
- 无频闪。
- 2通道恒流输出，可通过DIP拨码开关设置电流。
- 过载/短路保护，自动恢复。
- 全保护塑料外壳。
- 适用于室内LED照明应用。
- 5年，50,000小时保修。

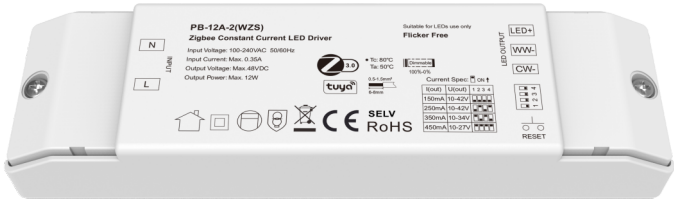

应用

- 适用于筒灯，聚光灯和装饰照明应用。
- 办公室/商业/家庭照明，酒店，教室，仓库，医疗保健，零售和展示。
- 用于改造升级和新灯具设计。


机械结构和安装

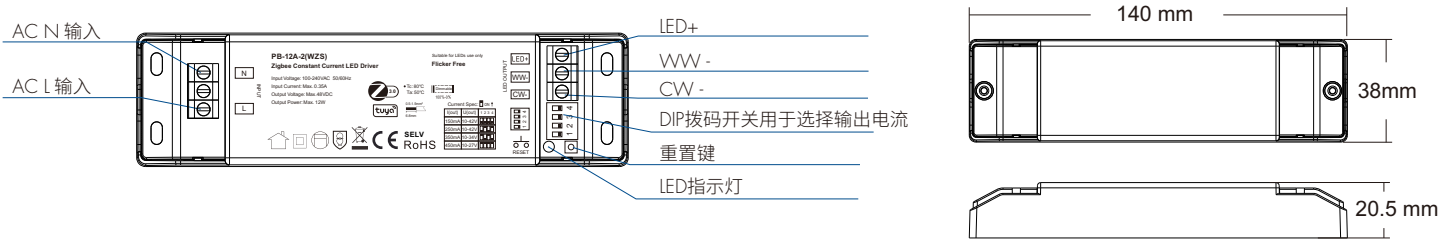

技术参数

输出	输出电压	10~42VDC
	输出电流	2x[150~450]mA
	输出功率	Max.12W
	空载电压	48VDC
	调光范围	0~100%
	PWM频率	4KHz
	输出电流精度	±5%
输入	输入电压范围	100~240VAC
	频率范围	50/60Hz
	效率	80%
	输入电流	0.35A Max.
	抗浪涌电压	1:N:1.2KV
	上升时间	1S/230VAC
	浪涌电流	冷启动14.5A / 230VAC
	漏电流	< 0.5mA/230VAC
	待机功率	<2W
保护	过载保护	打嗝模式,异常条件移除后,自动恢复输出
	短路保护	打嗝模式,异常条件移除后,自动恢复输出
环境	工作温度	-20℃~50℃
	外壳最大温度	80℃
	工作湿度	20%~90%RH, 无冷凝
	储存温度/湿度	-40℃~80℃, 10%~95%RH
	温度系数	±0.03%/℃ (0-50%)
	抗振性	10-500Hz, 2G, 6分钟/周期, X,Y,Z轴/2分钟
安全&EMC	防水等级	IP20
	安全规范	IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
	耐压	I/P-O/P: 3750VAC
	绝缘电阻	I/P-O/P: 100M/500VDC/25℃/70%RHΩ
	EMC电磁兼容发射	EN61000-3-2 Class C, IEC61000-3-3
	EMC电磁兼容抗扰度	EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11, EN61547
安全&EMC	认证	CE

ON ↑																																																																																																																						
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

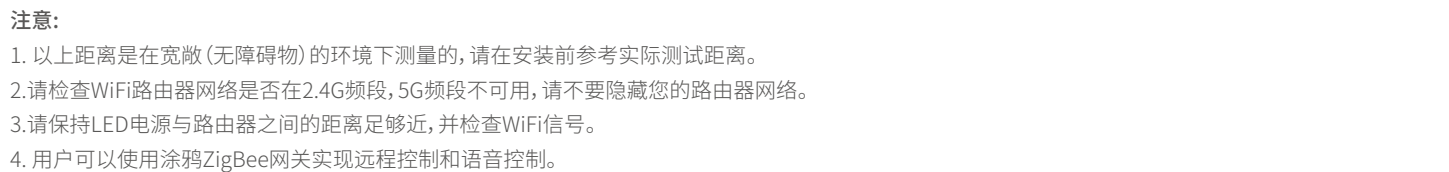

- 先下载涂鸦智能APP并注册一个账户,然后在涂鸦智能APP中搜索并添加Zigbee网关。
- 快速按五次网络重置键或连续开关五次(一开一关算一次),清除以前的网络连接。进入配网模式,输出灯带呼吸闪烁。
- 在ZigBee网关界面下,搜索并添加ZigBee设备。如果涂鸦智能APP网络连接成功,你可以在涂鸦智能APP中找到ZBS-CCT设备。

在"设置"界面下,有计划、定时、倒计时、生物节律、通电反应功能。

