


DA4-WPS

防水4通道恒压DALI调光器

特点


- 4通道恒压DALI DT6/DT8 LED调光器，带数字显示，每通道输出电流5A。
- DT6调光/DT8-TC色温/DT8-RGB/DT8-RGBW 灯光类型可选。
- DT6调光时，支持1-4个DALI 地址，4路独立工作。
- DALI-2认证，符合DALI标准协议IEC62386-102、IEC62386-207、IEC62386-209，兼容其他品牌的DALI产品。
- DALI地址可以手动分配并数码显示，也可以由DALI主机自动分配。
- PWM数字调光，标准DALI对数调光曲线。
- PWM频率1000/2000/4000/8000/16000Hz频率可选。
- 具有快速自检功能。
- 过热/短路保护，自动恢复。

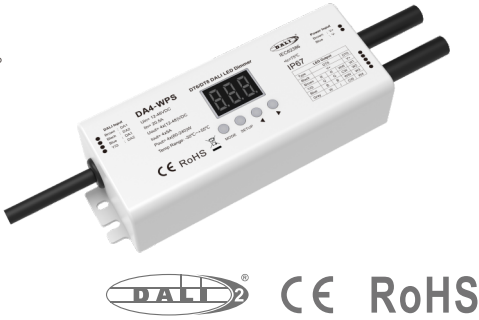

技术参数

输入和输出		调光数据		安全和EMC	
输入电压	12-48VDC	输入信号	DALI	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
输入电流	20.5A	调光范围	0-100%		
输出电压	4x (12-48)VDC	调光曲线	对数	安全标准	EN 61347-1/-2
输出电流	4x5A@12/24V 4x3A@36/48V	PWM频率	1000/2000/4000/ 8000/16000Hz	认证	CE RoHS DALI-2
输出功率	4x60W@12V 4x120W@24V 4x108W@36V 4x144W@48V	环境		包装	
输出类型	恒压	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	尺寸	L165 x W98 x H72mm
质保和保护		外壳最高温度	Tc: +75℃	毛重	0.492kg
质保	5年	IP 等级	IP 67		
保护	过热,短路				


机械结构和安装

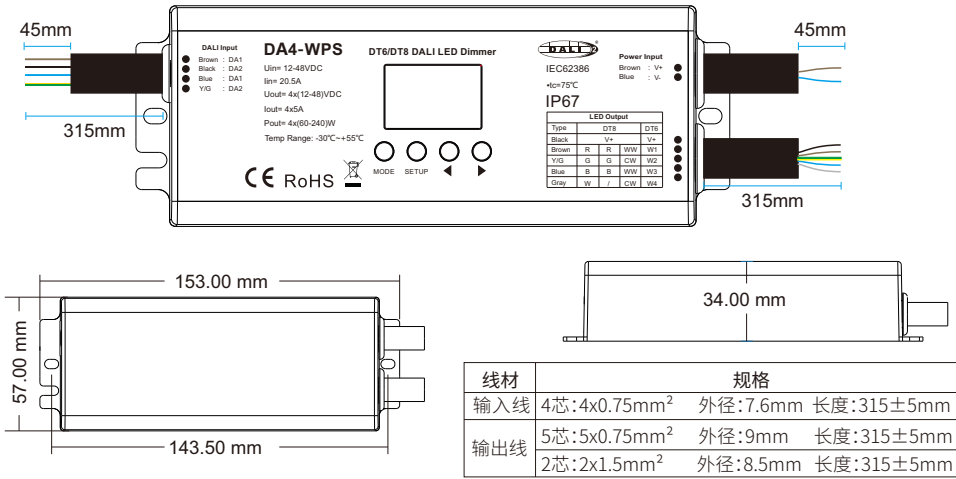


DALI

接线图

- DA4-WPS用于单色调光 (“1CH / 2CH / 3CH / 4CH”)

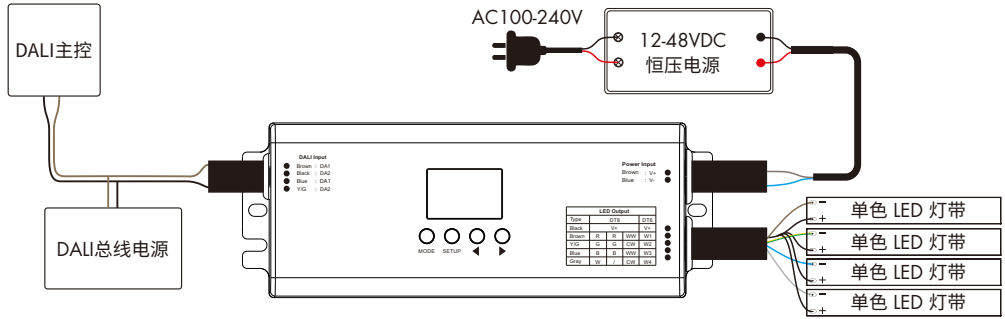


- DA4-WPS用于色温调光 (“C-2”)

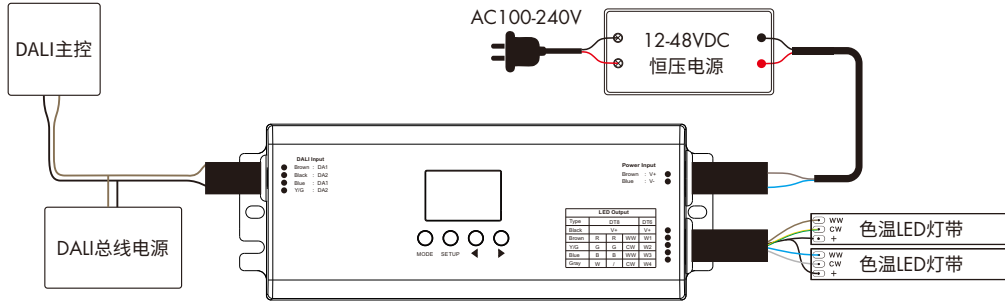

注意：3/4 LED通道输出与1/2 LED通道相同。

- DA4-WPS用于RGB调光 (“C-3”)

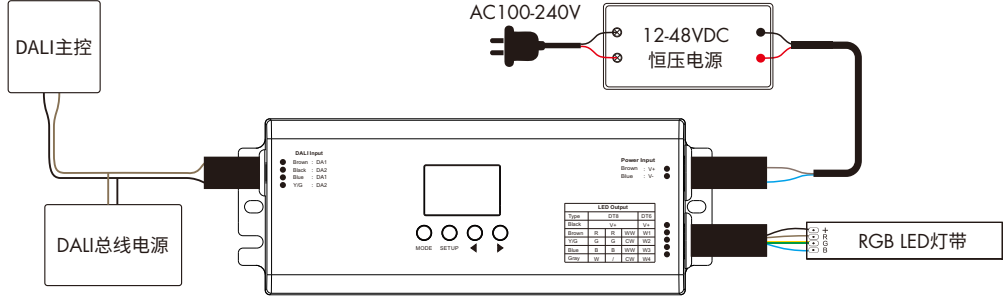

注意：第四通道无输出。

- DA4-WPS用于RGBW调光(“C-4”)

