

DH1

DALI单通道继电器开关


- 1个DALI地址, 10A电流干接点继电器输出。
- AC100-240V供电。
- DALI-2认证, 符合DALI标准协议IEC 62386, 兼容其他品牌的DALI产品。
- 符合DALI设备类型7。
- 高浪涌继电器(单极, 常开)。
- 过零点开关功能。




技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
输入电流	0.02A	外壳最高温度	Tc: +60℃	安全标准	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
继电器触点	单级, 单掷(开关) 继电器	IP等级	IP20	认证	CE
继电器最大负载电流	10A 阻性负载(白炽灯)	尺寸	156 x 48 x 22mm(长x宽x高)	质保	
	8A 容性负载(LED调光电源)			质保	
	5A 感性负载(日光灯)				
		总重量	0.089kg		

机械结构和安装

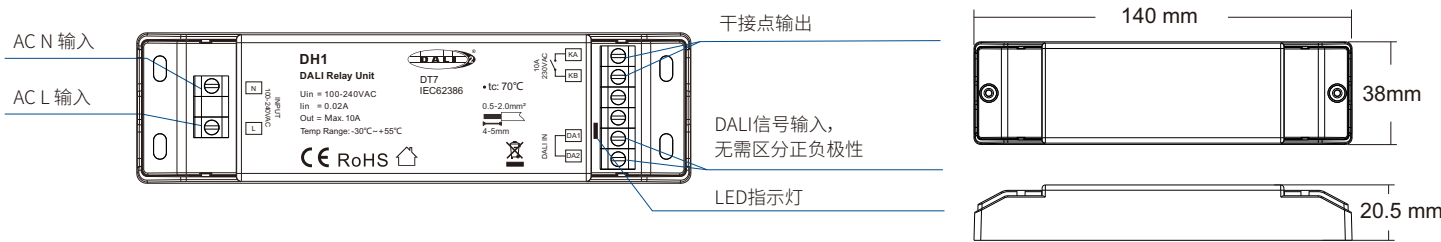

接线图

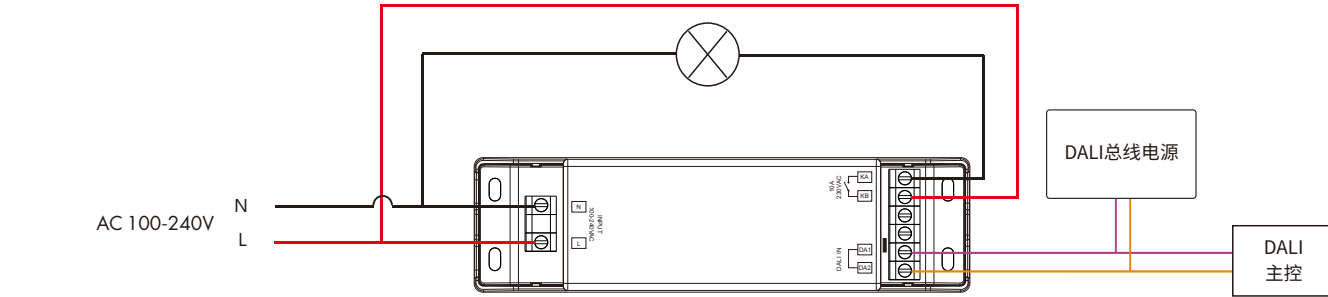

操作

DALI主控设置DALI地址。
DALI地址可由DALI主控自动分配。
具体请参考DALI主控用户手册。