

DV1

DALI 0/1-10V调光器

- 1 DALI地址, 1通道0/1-10V输出。
- AC100-240V供电。
- 10A电流干接点继电器输出。
- 可选择0-10V或1-10V输出。
- 符合DALI标准协议IEC62386, 兼容来自其他供应商的DALI产品。
- 符合DALI设备类型5。




CE RoHS  LVD

技术参数


输入和输出		调光数据		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	调光范围	0 -100%	EMC标准(EMC)	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021 EN 61000-3-3:2013+A11:2019
输入电流	0.02A	调光曲线	线性(默认)	安全标准(LVD)	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
输出信号	0/1-10V, 20mA	环境		认证	CE, EMC, LVD
继电器最大负载电流	10A 阻性负载 8A 白炽灯 5A 感性负载	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	包装	
质保		外壳最高温度	Tc: +60℃	尺寸	L135 x W40 x H23mm
质保	5年	IP等级	IP20	毛重	0.089kg

机械结构和安装

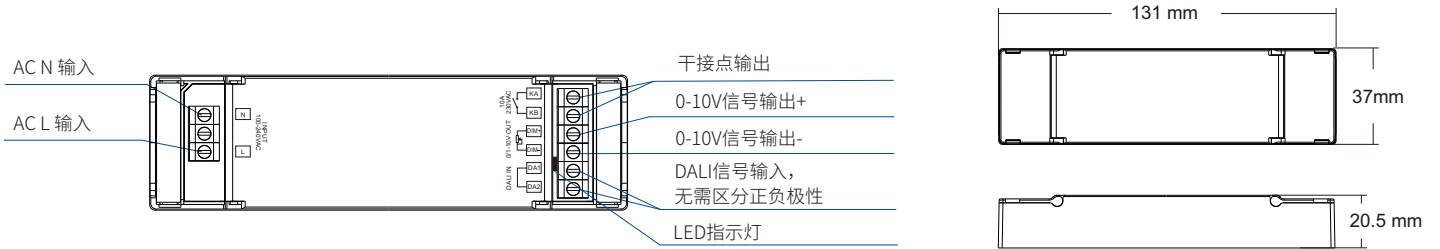


接线图

- 连接0/1-10V调光电源(不使用干接点输出)

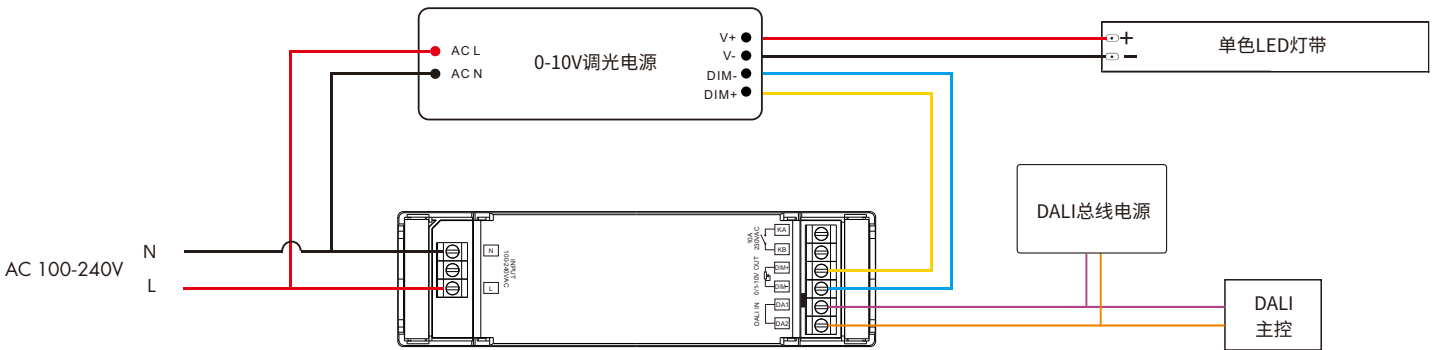

● 连接0/1-10V调光电源(采用干接点输出)

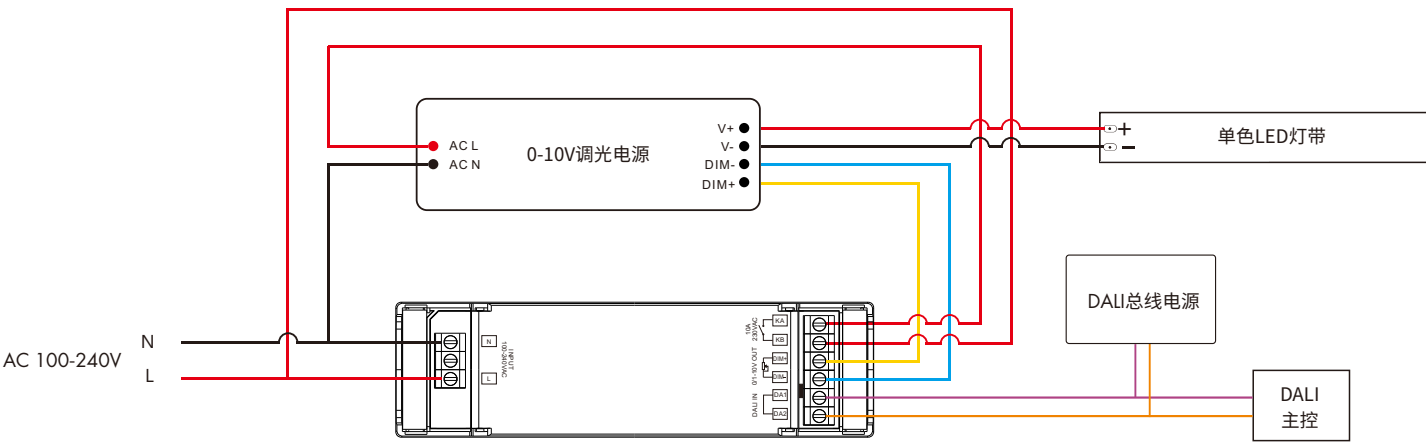

注意:
建议连接到0/1-10V调光器的LED电源数量不超过20个, 从0/1-10V调光器到LED电源的最大电线长度不应超过50米。

操作

设置0/1-10V输出模式
通过DALI主控软件界面切换0-10V或1-10V输出模式。

DALI主控设置DALI地址
DALI地址可由DALI主控自动分配。
具体请参考DALI主控用户手册。