


SS-C(WT)

WiFi & RF继电器开关

- WiFi & RF 继电器开关, 10A电流干接点继电器输出, 具有过零点开关功能。
- 涂鸦云控制, 支持开/关, 延时开关, 定时功能。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa、谷歌Assistant、天猫精灵、小度语音助手。
- 可配对RF 2.4G遥控器使用。
- 具有自复位开关输入接口。
- 内置高浪涌规格继电器。
- 每个SS-C(WT)继电器开关也可以作为WiFi-RF信号转换器工作,
然后使用涂鸦APP同步开关一个或多个RF LED控制器或RF调光LED电源。
- 可安装在标准墙壁接线盒中。

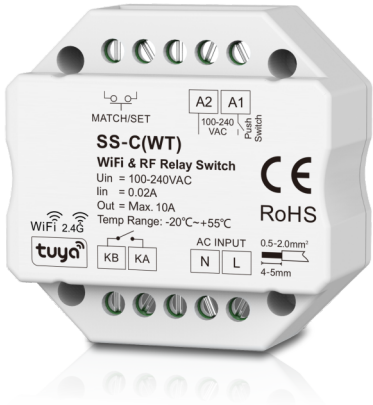


CE RoHS emc RED


技术参数


输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	AC100-240V	工作温度	Ta: -20 °C ~ +55 °C	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
输入电流	0.02A	外壳最高温度	Tc: +65 °C	安全标准	EN 62368-1:2020+A11:2020
继电器触点	单级, 单掷(开关) 继电器	IP等级	IP20	无线设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
继电器最大负载电流	10A 阻性负载 (白炽灯) 8A 容性负载 (LED调光电源) 6A 感性负载 (日光灯)	包装和尺寸		认证	CE, EMC, LVD
输入信号	WiFi + RF 2.4GHz + AC自复位开关	包装尺寸	60 x 60 x 40mm(长x宽x高)	质保	5 年
遥控距离	30m(空旷无障碍)	毛重	0.074kg		

机械结构和安装

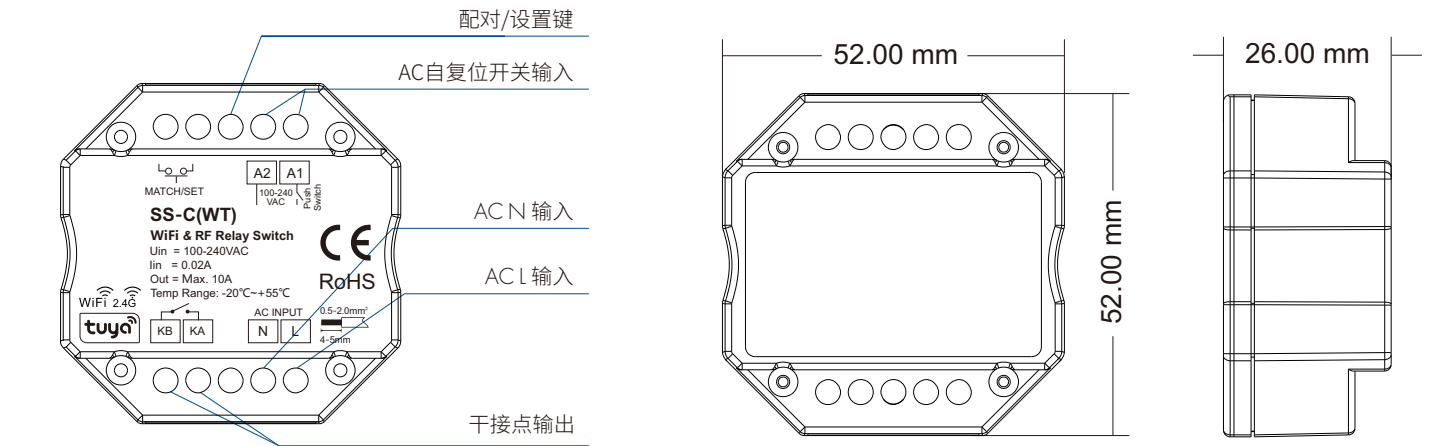


墙壁接线盒安装:

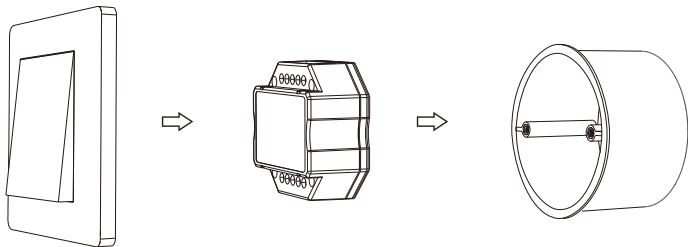

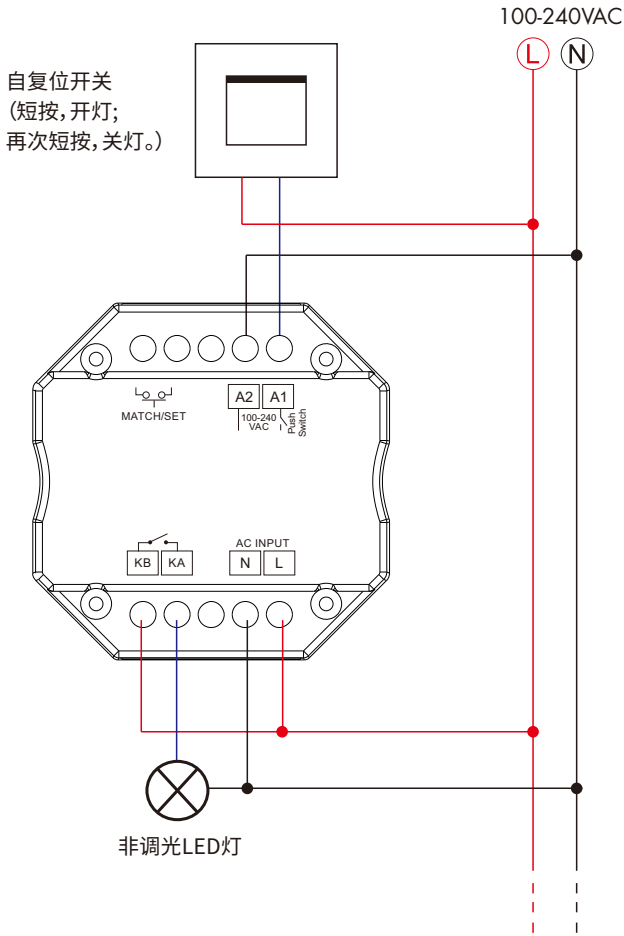

系统接线图

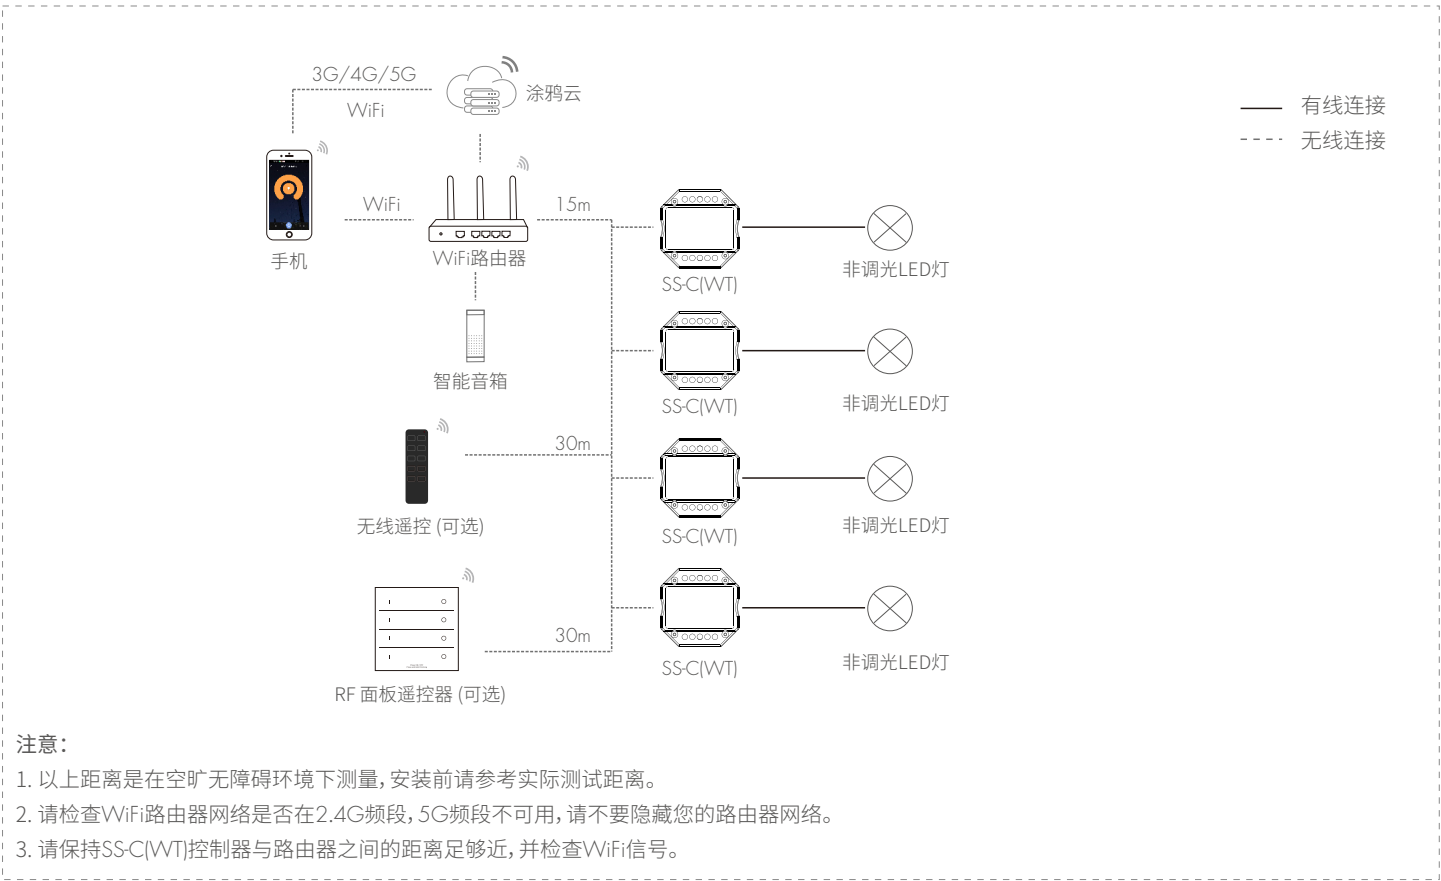

涂鸦APP网络连接

请根据您所在的地区下载相应的Tuya/智能生活APP。

长按配对/设置键2秒，或快速短按两次配对/设置键，清除以前的网络连接，进入Smart配置模式，LED指示灯快速闪烁。

长按配对/设置键5秒，清除以前的网络连接，进入AP配置模式，LED指示灯慢速闪烁。
如果Smart配置模式连接网络失败，请尝试使用AP配置模式。
如果涂鸦APP网络连接成功，LED指示灯停止闪烁，在涂鸦APP中，你可以找到SWITCH设备。



智慧生活APP



涂鸦 APP

涂鸦APP界面



- 开关键: 开启或关闭灯光。
- 倒计时: 设置未来24小时自动开启或关闭灯光。
- 定时: 可添加多个定时器，根据不同的时间来开启或关闭灯光。

SS-C(WT)配对RF遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用配对键

配对：
短按SS-C(WT)的配对/设置键，立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对/设置键10秒，删除所有配对，
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对(备用)

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示匹配成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

SS-C(WT) 作为WiFi-RF转换器，配对RF LED控制器或RF调光LED电源

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用控制器配对键

配对：
短按控制器的配对键，随后立即按下涂鸦APP上的开/关键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
长按控制器的配对键5秒，
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
断电，上电，再断电，上电。
立即快速短按涂鸦APP上的开/关键3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电，上电，再断电，上电。
立即快速短按涂鸦APP上的开/关键5次。
灯闪烁5次表示删除成功。