

ES-DP


双路自复位开关SPI LED控制器

- 支持双路自复位开关输入的RGB或白光SPI信号控制器。
- 输出SPI (TTL) 信号，可驱动28种芯片RGB或白光LED灯带，可设置芯片类型和R/G/B顺序。

兼容芯片:

TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, GS8208, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822, SM16703P。

- 应用于楼梯灯时，支持彩光流水，白光流水，彩光踏步，白光踏步四种输出方式。
- 多台SPI控制器连接一个自复位开关按键时，实现顺序开关控制。
- 多种灯光颜色和变化类型可选，速度和亮度可调。
- 可配对RF 2.4G遥控器使用。

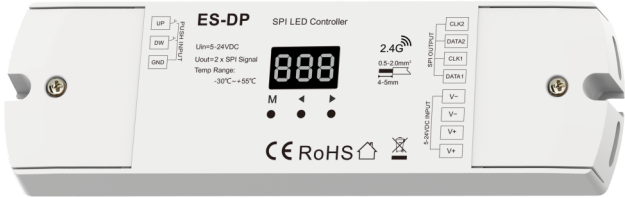


CE RoHS RED

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	5-24VDC	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN 62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
输入电流	15A	外壳最高温度	Tc: +65℃		
输出信号	2 X SPI(TTL)	IP 等级	IP 20		
像素点数	最大960			安全标准	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
输入信号	自复位开关 + RF 2.4GHz	包装		无线设备	ETSI EN 300 328 V2.2.2
		包装尺寸	175 x 57 x 27mm(长x宽x高)	认证	CE EMC
		毛重	0.126kg	质保	
				质保	5年


机械结构与安装

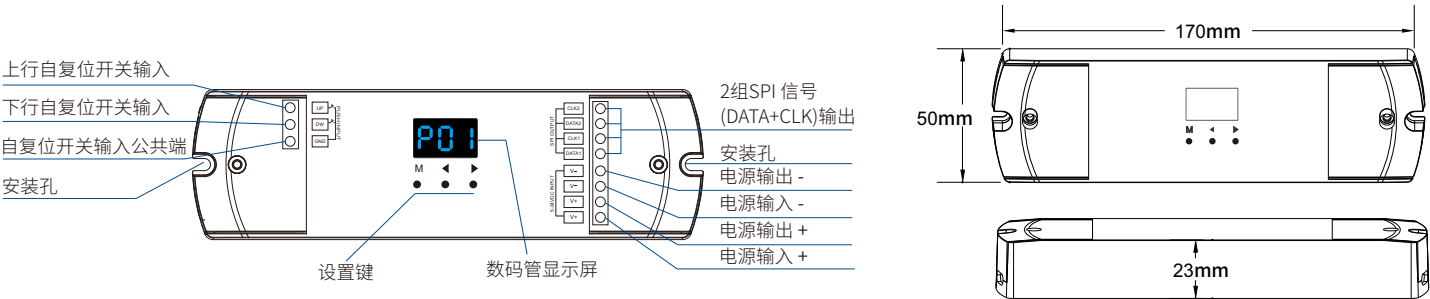


安装图

1. 一台控制器连接两个自复位开关实现上行/下行开关控制

(1) 彩光/白光流水控制楼梯灯应用

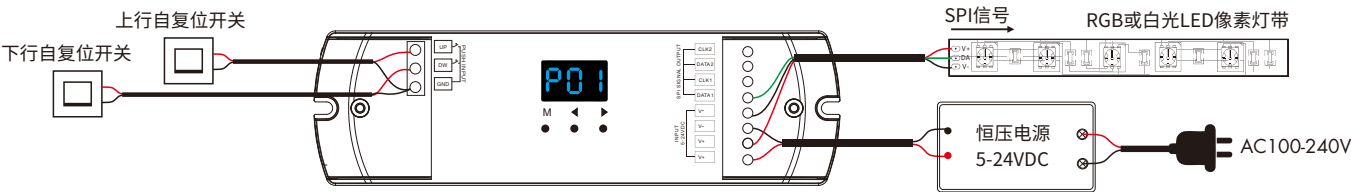


(2) 彩光/白光踏步控制楼梯灯应用

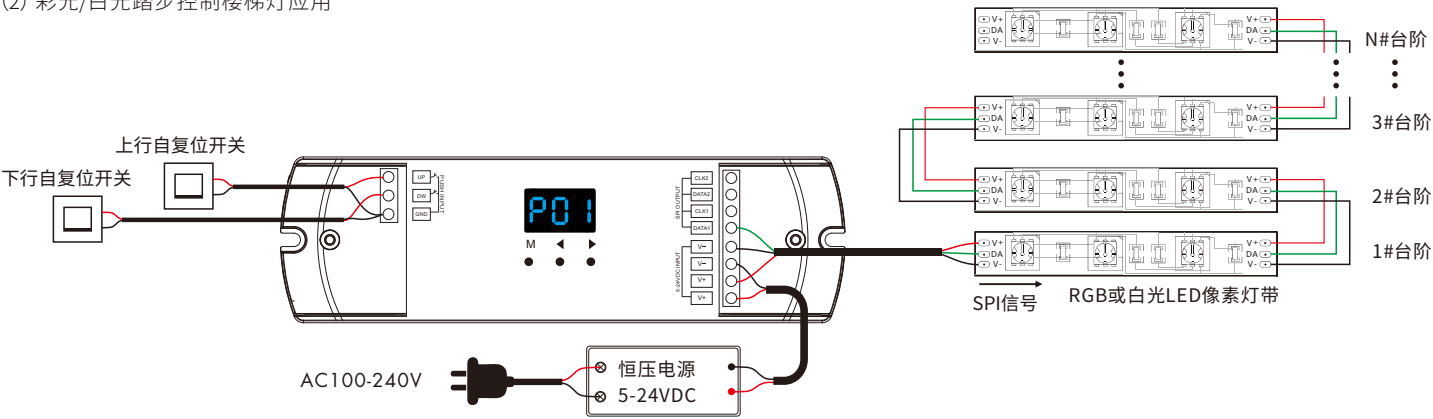

- 上行自复位开关安装在楼梯底部;下行自复位开关安装在楼梯顶部。
- 将自复位开关开灯延时和关灯延时均设为0。
- 短按自复位开关,开启灯光,数码管显示当前灯光动态模式;再次短按自复位开关,关闭灯光,数码管显示“OFF”。
- 长按上行自复位开关,调节亮度,范围10-100%,数码管显示“b10”-“bFF”。(注意:下行自复位开关无调节亮度功能)

2. 多台控制器连接一个自复位开关实现顺序开关控制

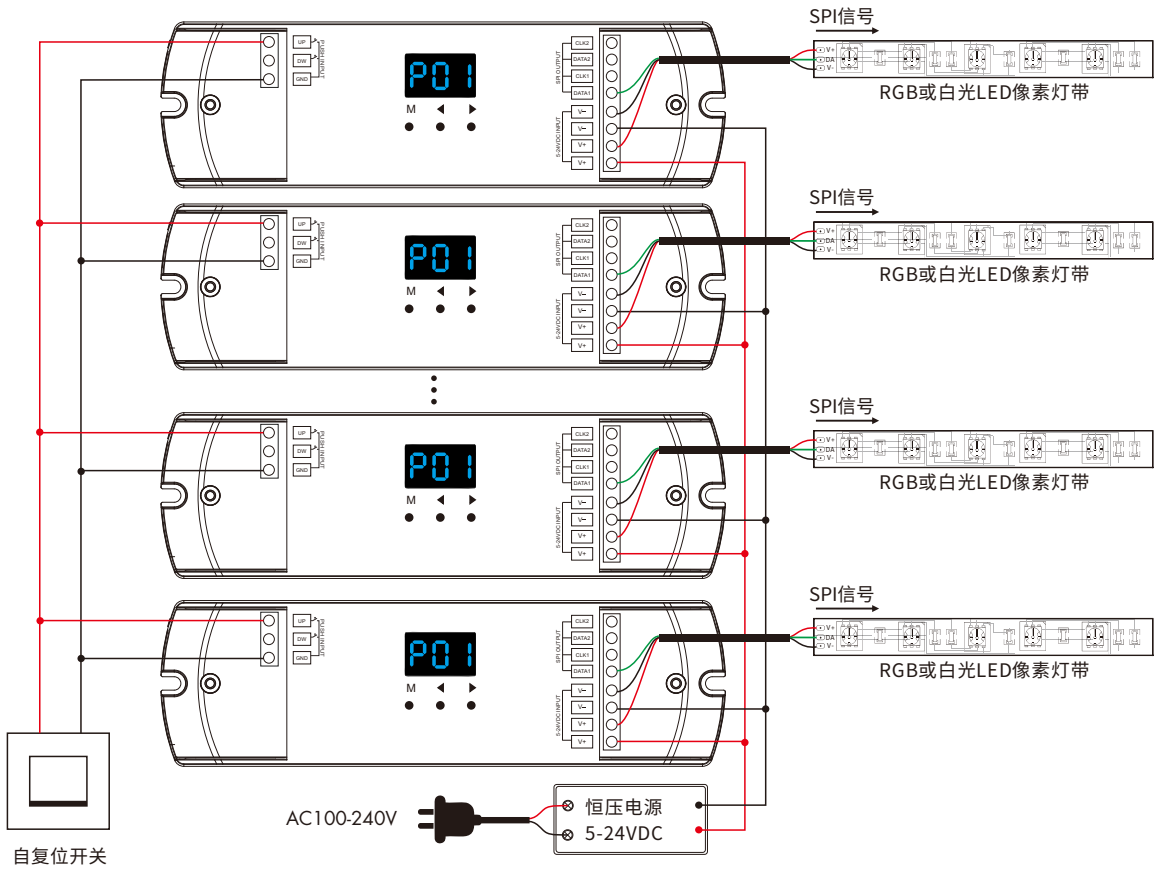

- 将一个自复位开关同时连接到多个控制器的上行开关端口(或下行开关端口,注意不能混接)。
- 将多台控制器的自复位开关的开灯延迟时间和关灯延迟时间设为递增或递减的值,例如:
将1-4#控制器的自复位开关的开灯延迟时间分别设为0, 1, 2, 3秒,自复位开关的关灯延迟时间则分别设为3, 2, 1, 0秒。
这样, 1-4#控制器将同向顺序开灯,反向顺序关灯。
- 短按自复位开关,顺序开启灯光,延迟开灯时间内,数码管显示“don”,灯亮时,数码管显示当前灯光动态模式。
再次短按自复位开关,顺序关闭灯光,延迟关灯时间内,数码管显示“doF”,灯灭时,数码管显示“OFF”。
- 当多台控制器的灯光效果出现混乱时,可通过双击自复位开关快速恢复。


安装注意事项：

- 1. 如果SPI灯带是单线控制方式，控制器的DATA和CLK信号输出是一样的，1个控制器可以连接4条LED灯带。
- 2. 如果SPI灯带是双线控制方式，1个控制器可以连接2条LED灯带。
- 3. 当SPI灯带负载不超过15A时，同一电源可同时给ES-DP控制器和SPI灯带供电。
当SPI灯带负载超过15A时，ES-DP控制器和SPI灯带需单独的电源供电，ES-DP控制器与SPI灯带之间只连接DATA和GND信号线。
- 4. 彩光/白光流水模式最多可控制960个像素点的SPI灯带。
- 5. 彩光/白光踏步模式默认30台阶，每台阶默认10个像素点。台阶数量x每台阶像素点数必须≤960。

参数设置

1. 长按 M 和 ◀ 键2秒，进入灯光参数设置状态：设置灯光类型、灯带连接方式（流水或踏步）、像素长度、台阶数、开/关灯方式、自复位开关的开灯和关灯延迟时间。


(1) 灯光类型设置

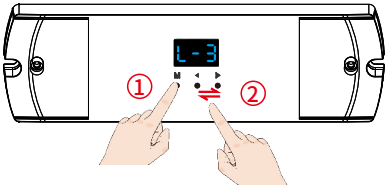

- 三灯珠白光：1个像素点3个相同数据，控制3个白光灯珠，显示“L-1”。
- 单灯珠白光：1个像素点1个数据，控制1个白光灯珠，显示“L-2”。
- RGB彩光：1个像素点3个数据，控制1个R/G/B灯珠，显示“L-3”。

- ① 短按M键进入灯光类型设置界面；
- ② 再短按◀ 或者 ▶键切换3种灯光类型。


(2) 灯带连接方式设置

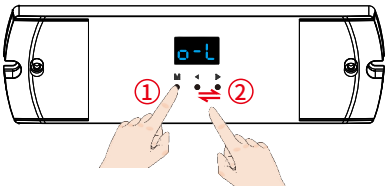

- 流水：LED像素灯带为直线方式，显示“o-L”。
- 踏步：LED像素灯带为多级Z字形连接方式，显示“o-S”。

- ① 短按M键进入灯带连接方式设置界面；
- ② 再短按◀ 或者 ▶键切换灯带连接方式。


(3) 像素长度设置

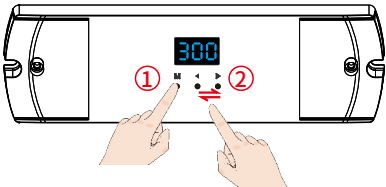

- 像素长度：
流水方式输出时，设置像素长度，范围032-960，显示“032”-“960”。

- ① 短按M键进入像素长度设置界面；
- ② 再短按◀ 或者 ▶键设置像素长度。

(4) 台阶数和台阶像素长度设置

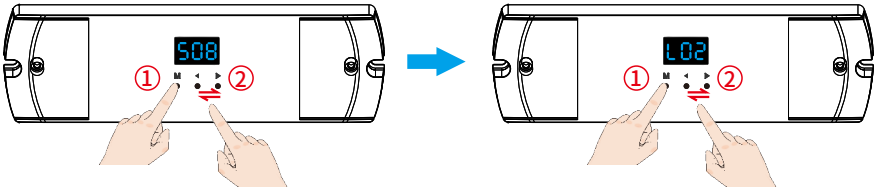


- ① 短按M键进入台阶数设置界面；
- ② 再短按◀ 或者 ▶键设置台阶数量。

- ① 短按M键进入台阶像素长度设置界面；
- ② 再短按◀ 或者 ▶键设置台阶像素长度。

- 台阶数：
踏步方式输出时，设置台阶数和每台阶像素长度。
台阶数，范围8-99，显示“S08”-“S99”；
每台阶像素长度，范围2-99，显示“L02”-“L99”。
台阶数 x 每台阶像素长度必须少于960。

(5) 开/关灯方式设置 (见表一)

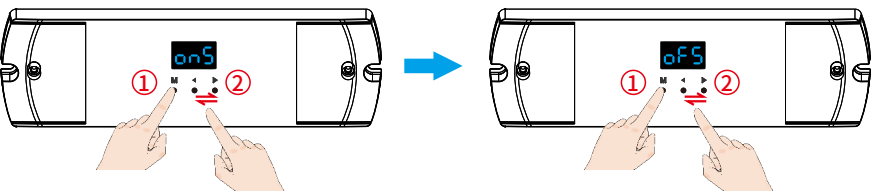


- ① 短按M键进入开灯方式设置界面；
② 短按◀或者▶键切换两种开灯方式：
顺序开灯：灯光从头到尾顺序开启，显示“onS”。
同步开灯：灯光同步开启，显示“onC”。
- ① 再短按M键进入关灯方式置界面；
② 短按◀或者▶键切换三种关灯方式：
顺序关灯：灯光从头到尾顺序关闭，显示“oFS”。
顺序反向关灯：灯光从尾到头顺序关闭，显示“oFb”。
同步关灯：灯光同步关闭，显示“oFC”。

开/关灯组合方式列表：

显示	名称
onS + oFS	顺序开灯，顺序关灯
onS + oFb	顺序开灯，顺序反向关灯
onS + oFC	顺序开灯，同步关灯
onC + oFS	同步开灯，顺序关灯
onC + oFb	同步开灯，顺序反向关灯
onC + oFC	同步开灯，同步关灯

(表一)

(6) 自复位开关延时开/关灯的延时时间设置

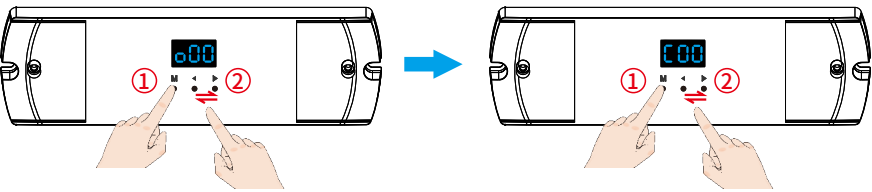

- ① 短按M键进入开灯延时时间设置界面；
② 再短按◀或者▶键设置延时时间。
- ① 短按M键进入关灯延时时间设置界面；
② 再短按◀或者▶键设置延时时间。

开灯延迟时间：


设置范围0-15.5秒，最小单位0.5秒，
显示“o00”-“o95”-“oF5”，
其中A-F表示10-15秒。
设置0秒表示立即开灯。

关灯延迟时间：

设置范围0-15.5秒，最小单位0.5秒，
显示“c00”-“c95”-“cF5”，
其中A-F表示10-15秒。
设置0秒表示立即关灯。

2. 长按 M 和▶键2秒，进入灯带参数设置状态：设置灯带芯片类型、RGB颜色顺序。

(1) 灯带芯片类型设置

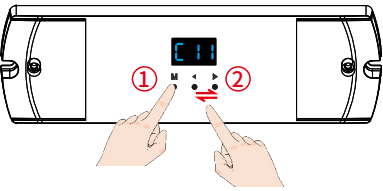


- ① 短按M键进入灯带芯片设置界面；
② 再短按◀或者▶键切换芯片类型序号 (见表二)。

灯带芯片类型列表：

序号	IC 类型	兼容 IC类型	输出信号
C11	TM1809	TM1804, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, SM16703P	DATA
C12	TM1829		DATA
C13	TM1914A		DATA
C14	GW6205		DATA
C15	GS8206	GS8208	DATA
C21	LPD6803	LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912	DATA, CLK
C22	LPD8803	LPD8806	DATA, CLK
C23	WS2801	WS2803	DATA, CLK
C24	P9813		DATA, CLK
C25	SK9822		DATA, CLK

(表二)

(2) 灯带RGB颜色顺序设置

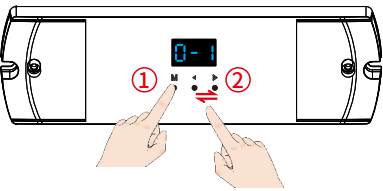


- ① 短按M键进入灯带RGB颜色顺序设置界面；
② 再短按◀或者▶键切换R/G/B顺序 (见表三)。

RGB颜色顺序列表：

R/G/B顺序	RGB	RBG	GRB	GBR	BRG	BGR
显示	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6

(表三)


3. 退出灯光或灯带参数设置

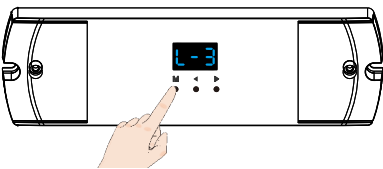

长按 M 键 2秒或等待15秒，退出灯光或灯带参数设置。

灯光效果设置

(1) 灯光颜色设置

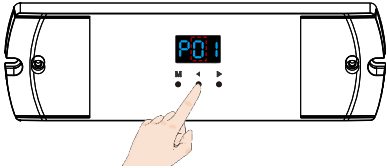

短按◀键，顺序切换16种彩光颜色（见表四）。




彩光流水/彩光踏步模式下，数码管显示：P01~P95。



白光流水/白光踏步模式下，数码管显示：P-1~P-5。

(2) 灯光变化类型设置

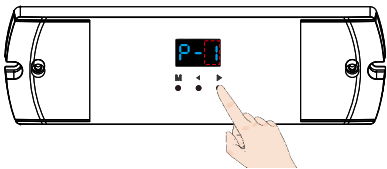


短按▶键，顺序切换5种灯光变化类型（见表五）。

彩光颜色类型（数码管第2位）：

序号	名称	序号	名称
0	Rxxx Gxxx Bxxx (用户自定义)	8	RGB三色
1	红色	9	七彩色
2	橙色	A	红黄色
3	黄色	b	红紫色
4	绿色	c	绿黄色
5	青色	d	绿青色
6	蓝色	E	蓝青色
7	紫色	F	蓝紫色

（表四）

(3) 灯光效果参数设置(即速度、亮度、自定义R/G/B颜色)

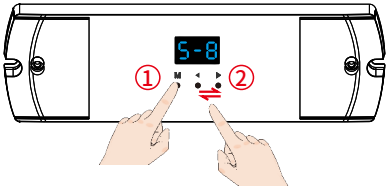

- ① 短按M键，切换3个参数项；
- ② 短按◀或▶，调节每个参数项的参数值。


速度、亮度、自定义R/G/B颜色参数值说明：
速度：1-8级可调，显示“S-1”-“S-8”，S-8是最大速度。
亮度：1-10级可调，显示“b10”-“bFF”，bFF表示最大亮度100%。
自定义R/G/B颜色：0-255 (00-FF) 可调，
R通道显示“100”-“1FF”；G通道显示“200”-“2FF”；B通道显示“300”-“3FF”。

彩光/白光变化类型（数码管第3位）：

序号	名称
1	流水
2	追逐
3	渐变飘
4	拖尾
5	拖尾+黑色段

（表五）

(4) 退出灯光效果参数设置

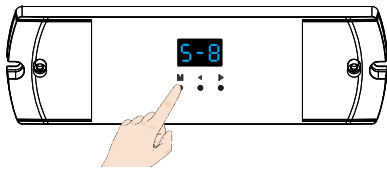

长按 M 键 2秒或等待15秒，退出灯光效果参数设置。

- 注意：
- 1. 白光流水/白光踏步模式不支持自定义R/G/B颜色功能。
 - 2. 对于彩光流水/彩光踏步模式，灯光颜色与灯光变化类型组合成50种灯光效果。
 - 3. 对于彩光流水/彩光踏步/白光流水/白光踏步模式每种灯光效果都可以调节速度、亮度。

配对RF遥控器

同时长按 M键，◀键和▶键2秒，数码管显示“RLS”，表示进入遥控器配对状态，立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，显示“RLO”表示配对成功。使用遥控器关闭灯光时，数码管显示“OFF”。

出厂默认参数设置

- 同时长按◀和▶键2秒，恢复出厂默认参数，显示“RES”。
- 出厂默认参数：清除配对的全部遥控器，RGB彩光流水输出，300个像素点长度，顺序开灯，顺序关灯，自复位开关的开灯和关灯延迟时间为0，灯带芯片类型TM1809，RGB顺序。