


特点

- WiFi + RF + AC自复位智能开关, 无调光功能。
- 用于开/关单色LED灯, 传统白炽灯和卤素灯。
- 涂鸦智能APP云控制, 支持开/关, 延时开关, 定时功能。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa, 谷歌Assistant, 天猫精灵和小度语音助手。
- 可选配对RF 2.4G调光遥控器使用。
- 每个SS-L(WT)控制器也可以作为WiFi-RF转换器工作, 然后使用涂鸦智能APP同步控制一个或多个RF 开关或控制器。
- 可选择连接外部自复位开关。
- 高浪涌规格继电器。





CE RoHS


技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	AC100-240V	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
输出电压	AC100-240V	外壳最高温度	Tc: +85℃		EN IEC 61000-3-2/ EN IEC 61000-3-3 ETSI EN 301 489-1/-3/-17
输出电流	15A (阻性负载) 10A (感性负载)	防水等级	IP20		安全标准
输出功率	1500-3600W	包装和尺寸		无线设备	EN 61347-1/-2
继电器浪涌电流	120A (20ms)				ETSI EN 300 328 ETSI EN 300 440
输入信号	WiFi + RF 2.4GHz + AC自复位开关			认证	CE RoHS
遥控距离	30m (空旷无障碍)	包装尺寸	160 x W60 x H40mm		质保
		毛重	0.061kg		5 年

机械结构和安装

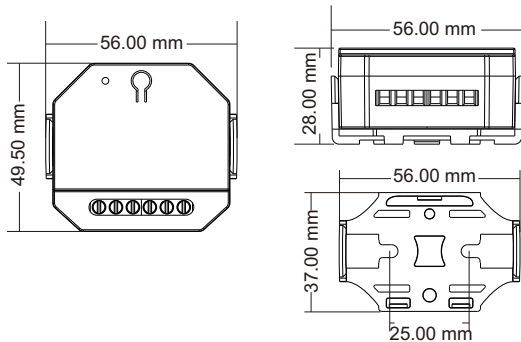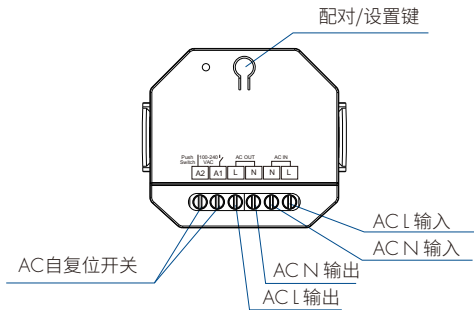


安装方式

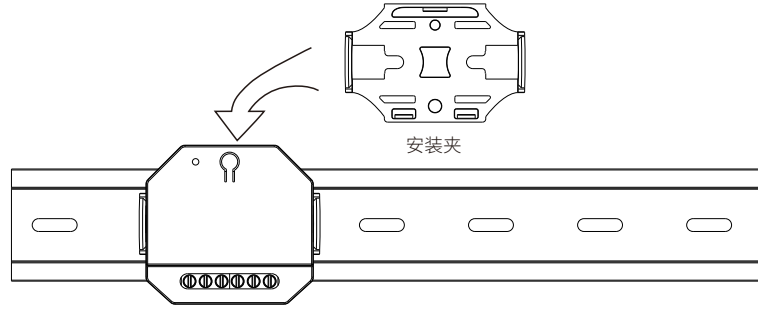

注意:

1. 安装必须由专业电工安装或拆卸。
2. 请将设备放置在儿童接触不到的地方。
3. 请远离水、潮湿或炎热的环境。
4. 设备应远离强信号源(如微波炉), 避免信号中断, 导致设备无法正常工作。
5. 避免设备靠近或安装在高密度材料(如金属、混凝土墙等)附近, 这些材料会减弱或阻断无线信号。


接线图

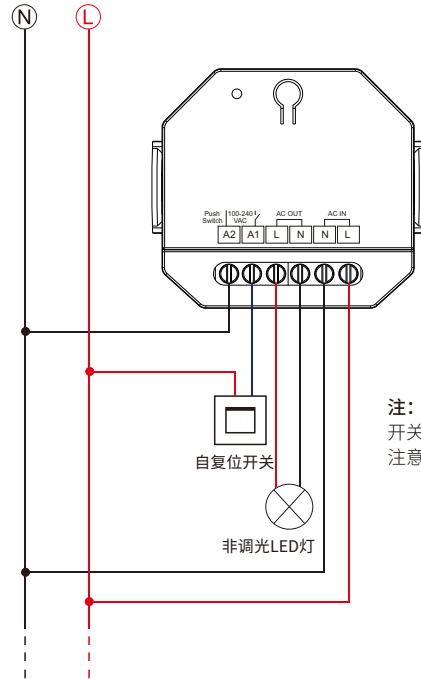

自复位开关:
短按, 开灯; 再次短按, 关灯。

注:
开关的最大浪涌电流为120A, 当连接多个容性(LED电源)或感性负载时, 注意浪涌电流之和不能超过其最大值, 否则长时间使用, 容易造成产品损坏。

系统连接图

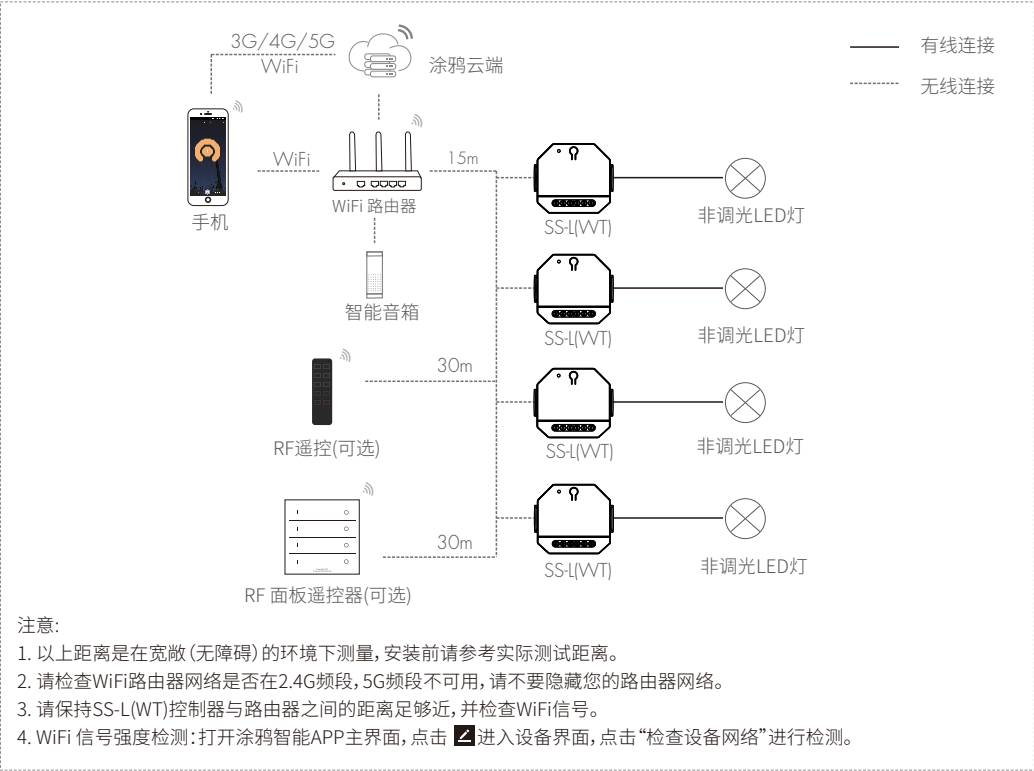

APP网络连接

● 下载并打开APP
在应用商店搜索“涂鸦智能/智能生活APP”,或扫描右方二维码下载APP。
安装完成后注册登录使用。

● APP配网操作
长按配对/设置键5秒,或快速短按两次配对/设置键,清除以前的网络连接,进入WiFi配网模式,LED指示灯快速闪烁蓝色。


连续上电断电5次(一关一开算一次),也可以清除之前的网络连接,进入WiFi配网模式,输出LED灯闪烁10次。

如果涂鸦智能APP网络连接成功,LED指示灯停止闪烁蓝色,在涂鸦智能APP中,您可以找到SWITCH设备。

当使用涂鸦智能/智能生活APP控制灯具时,若网络连接不佳,可在蓝牙控制距离内,使用蓝牙连接控制灯具。
注意:在未进行WiFi配置前,不可直接用蓝牙控制灯具。



APP界面

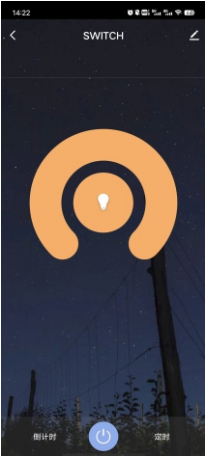

开关界面:
触摸开/关键来打开或关闭灯光。
倒计时,可设置未来24小时自动开启或关闭灯光。
定时,可添加多个定时器,根据不同的时间来开启或关闭灯光。

SS-L(WT) 配对RF遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用SS-L(WT)配对键

配对:
短按SS-L(WT)的配对键,立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键,指示灯快闪表示配对成功。

删除:
长按SS-L(WT)的配对键10秒,指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
断电,上电;再断电,上电。
立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键,快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
断电,上电;再断电,上电。
立即短按单区遥控器的开关键或多区遥控器的分区键,快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

SS-L(WT) 作为WiFi-RF转换器,配对RF LED控制器或RF调光LED电源

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用控制器配对键

配对:
短按控制器的配对键,随后立即按下涂鸦智能APP上的开/关键。LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
长按控制器的配对键5秒,指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
断电,上电,再断电,上电。
立即快速短按涂鸦智能APP上的开/关键3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
断电,上电,再断电,上电。
立即快速短按涂鸦智能APP上的开/关键5次。
灯闪烁5次表示删除成功。