

涂鸦APP云控制 / 语音控制 / AC电机控制 / 自复位开关调节位置 / 声音预警

特点


- Tuya / 智能生活 APP云控制，支持定时开/关，电机换向。
- 通过自复位开关按键控制窗帘的开/关位置百分比。
- 声音预警：3秒时间内，开/关动作超过7次，智能窗帘开关模块发出声音预警，直到不再操作。
- 语音控制，支持亚马逊ECHO、谷歌、天猫精灵、小度智能音箱。
- 可选配RF 2.4G遥控器。

技术参数


硬件参数	
输入电压	100-240VAC 50/60Hz
输出电流	最大2A(AC)
输出功率	200-480W
输入信号	涂鸦APP + RF 2.4GHz + 自复位开关
遥控距离	30米(空旷无障碍)

环境和质保	
工作温度	Ta: -10℃~ 55℃
外壳最高温度	Tc: +65℃
质保	5 年
包装	
尺寸	56x56x35mm(长x宽x高)
毛重	0.066kg

机械结构与安装方式

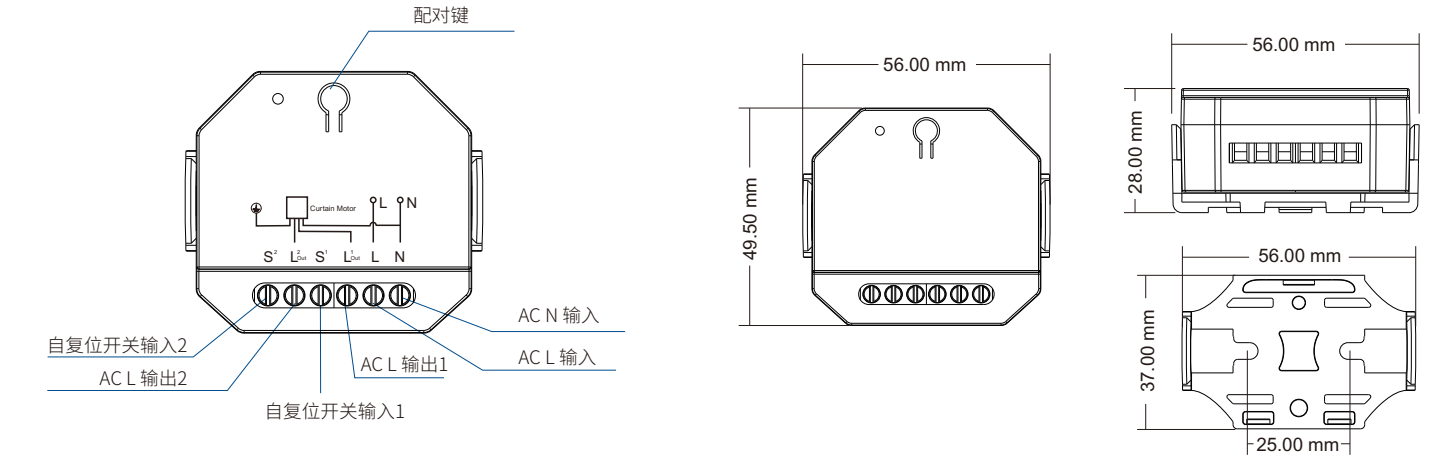

安装方式

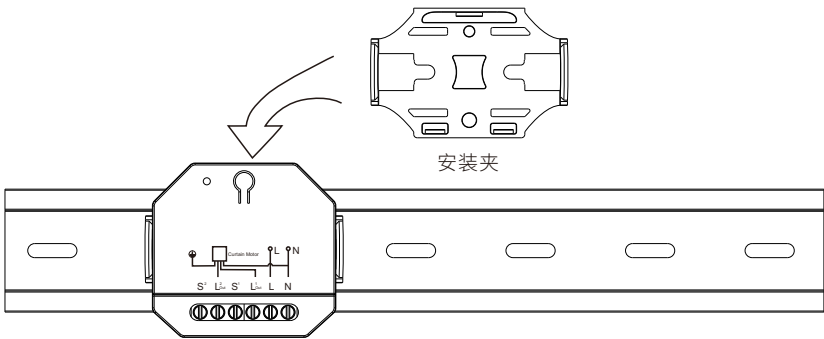


注意:


1. 安装必须由专业电工安装或拆卸。
2. 请将设备放置在儿童接触不到的地方。
3. 请远离水、潮湿或炎热的环境。
4. 设备应远离强信号源(如微波炉), 避免信号中断, 导致设备无法正常工作。
5. 避免设备靠近或安装在高密度材料(如金属、混凝土墙等)附近, 这些材料会减弱或阻断无线信号。

接线图


● 连接自复位开关

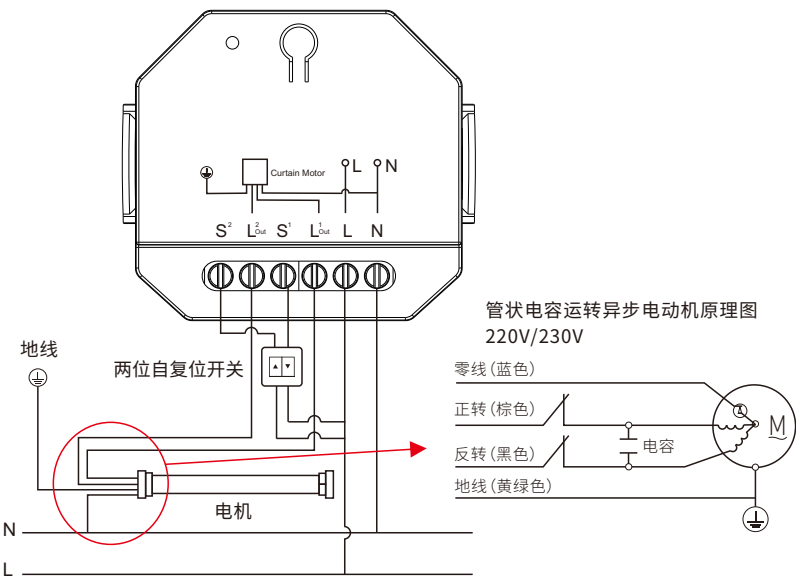

● 不连接自复位开关

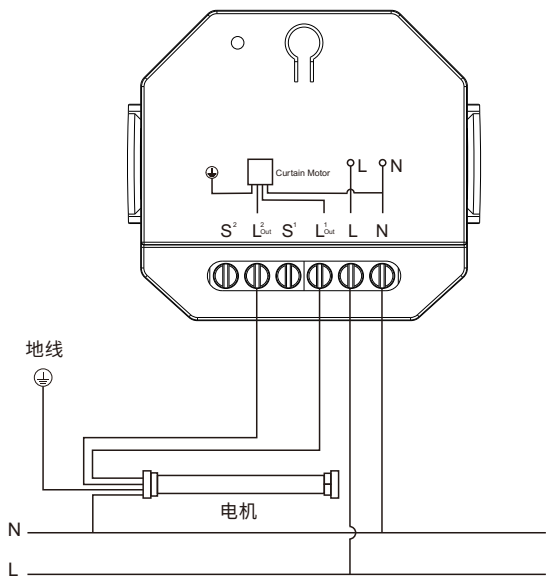

注：两位自复位开关分别控制正反转向，具体正反转方向需根据实际窗帘电机接线决定。

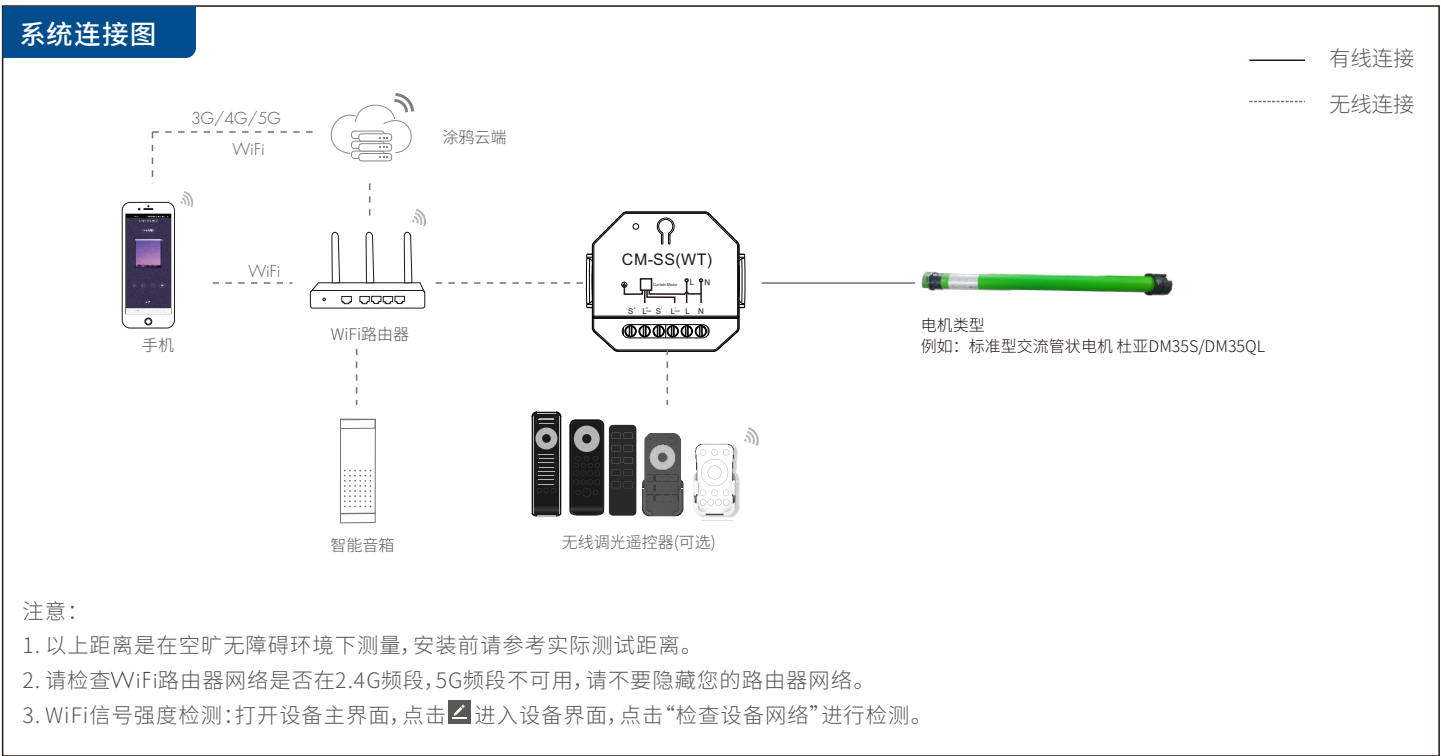


APP网络连接

请根据您所在的地区下载相应的Tuya/智能生活APP。
配对：长按配对键5秒，或快速短按配对键两次，或连续上电开关5次（一关一开算一次），清除以前的网络连接，进入配网模式，指示灯快速闪烁。
(配网模式持续30秒，30秒后自动退出配网模式)




如果Tuya / 智能生活 APP添加设备成功，指示灯会停止闪烁并长亮。
在Tuya / 智能生活 APP中，你可以找到Smart Curtains(WT)设备。

APP界面

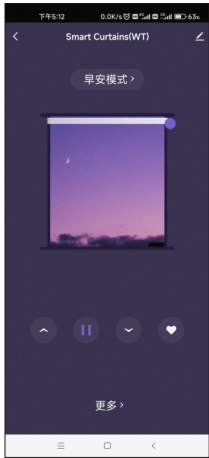

主界面
窗帘开/关/暂停，
设置最佳位置(打开窗帘的百分比)。

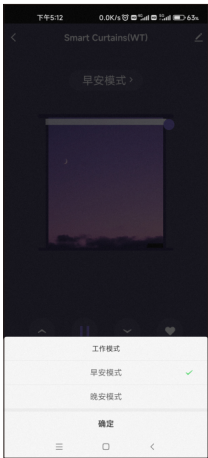

工作模式界面
早安模式：窗帘打开。
晚安模式：窗帘关闭。



设置界面
电机方向：默认电机正向，100%窗帘全开，反向则100%窗帘全关。

最佳位置：设置好理想位置的百分比后， 点击主界面最佳位置，窗帘自动启动移动到对应位置。

行程时间：设置窗帘开/关的全程时间， 最低设置为10秒。

定时：设置定时开/关窗帘，或设置每周固定时间自动开/关窗帘。

配对遥控器(可选)

有两种配对/删除方式可供用户选择:

使用配对键:

配对:
短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
指示灯快闪表示配对成功。

删除:
长按配对键10秒，
指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对:

配对:
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或者多区遥控器上的分区键，快速按3次。
指示灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或者多区遥控器上的分区键，快速按5次。
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

注:
1. 窗帘遥控器仅支持单区/多区 RF 2.4GHz单色调光遥控器系列。
2. 遥控器配对成功后，单区遥控器上的开/关键或多区遥控器的开/关键控制窗帘的开关，亮度调节控制窗帘的位置百分比（100%亮度对应全关）。
3. 恢复出厂设置：长按配对键15秒。

自复位开关操作

自复位开关接口可连接自复位面板开关或自复位按键。
通过短按左键和右键来启动窗帘电机正转和反转，即开启/关闭窗帘。
短按，窗帘开始移动；再次短按，窗帘停止移动。