

EC-AV

触摸感应开关

- 暗装式触摸感应开关, 恒压输出, 控制低压LED灯带。
- 杜邦线公头输入, 杜邦线母头输出。
- 最大输出电流2.5A, 最大输出功率60W@24V。
- 触摸感应头开/关灯和亮度调节, 亮度范围:0-100%。
- 4种PWM频率可选:125Hz、500Hz、2000Hz (默认)、8000Hz。
- 双边卡扣设计, 安装简单。
- 应用于橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。






CE RoHS

技术参数


输入和输出		环境和保护		安全和 EMC	
输入电压	5-24VDC	工作温度	Ta: -30℃ ~ +50℃	EMC 标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547
输出电压	5-24VDC	保护	防反接	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
输出电流	Max 2.5A	包装		认证	CE RoHS
输出功率	12.5-60W	包装尺寸	80x45x30mm(长x宽x高)		
PWM频率	125Hz, 500Hz, 2KHz(默认), 8KHz	毛重	0.027kg		

机械结构

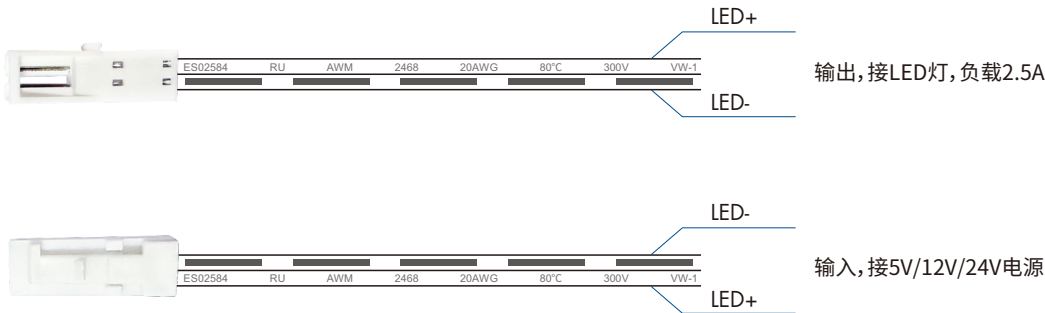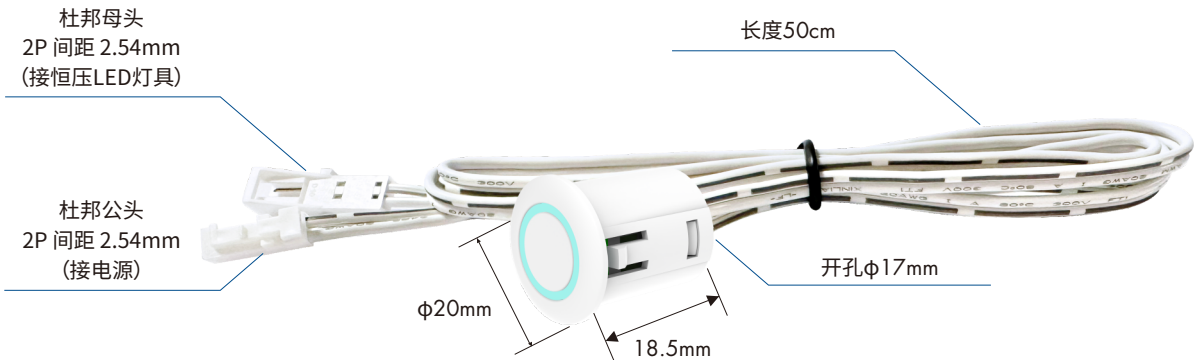

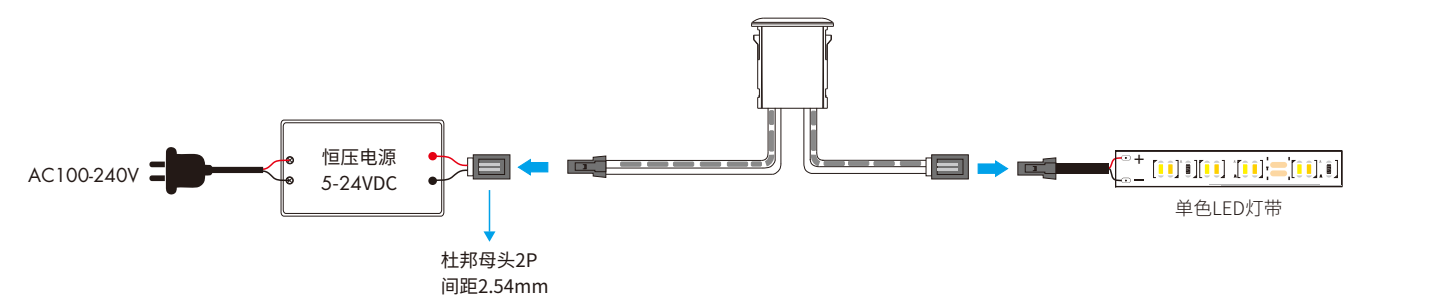

感应开关安装

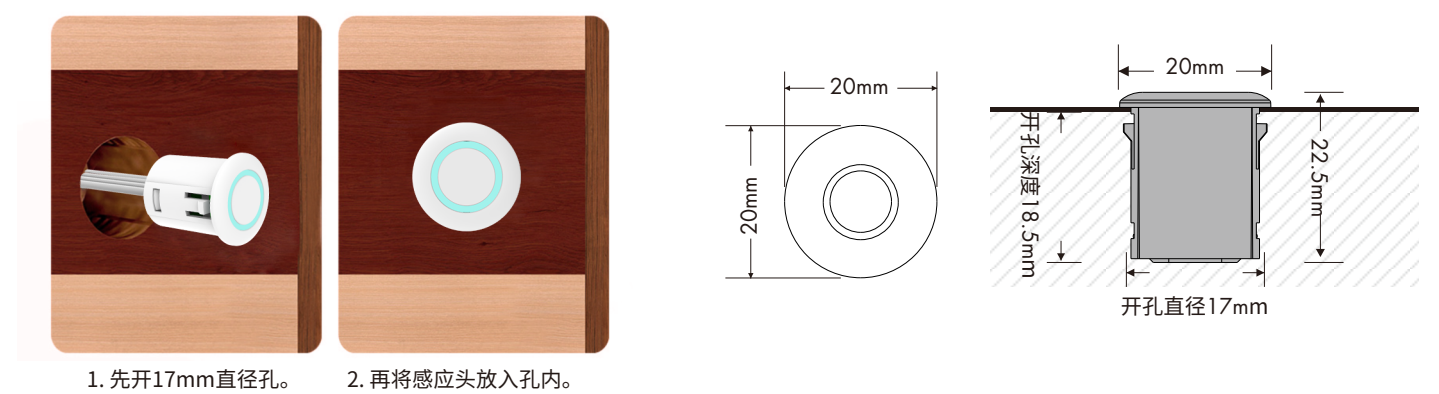

感应开关应用

