


特点

- 调光接口：感应开关。
- 多种感应探头可选。
- 12-24VDC输入。
- 6通道恒压同步输出，最大总输出功率60W。
- 超薄设计，重量轻，高效能。
- 适用于室内LED照明应用。
- 5年, 50,000小时保修。




应用

- 适用于橱柜LED灯条。


CE RoHS

机械结构和安装

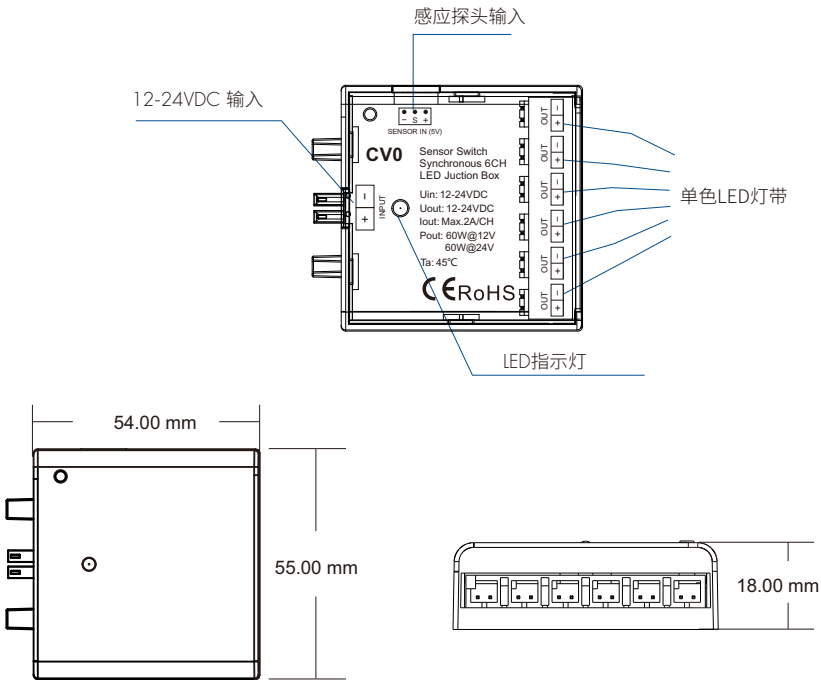


接线图

1. 单独使用, 由恒压开关电源供电, 带或不带感应探头

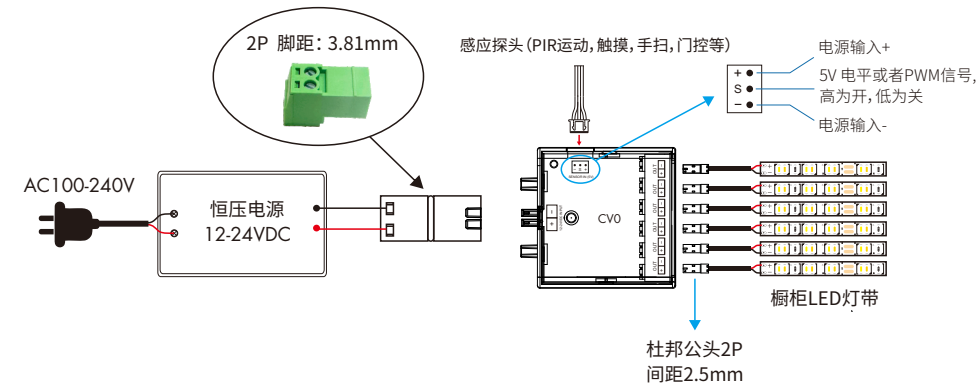

2. 配套橱柜恒压LED电源使用, 带或不带感应探头

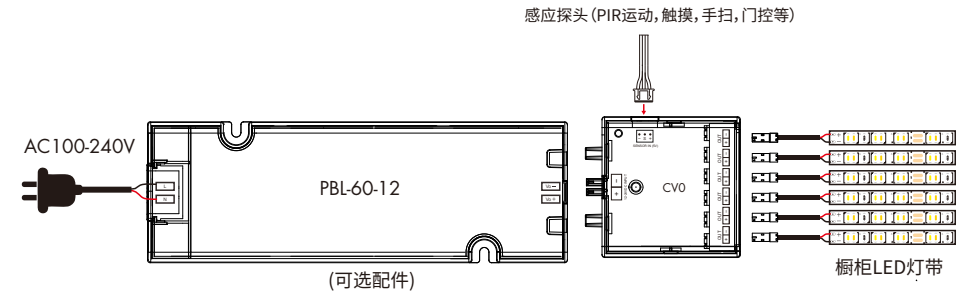

故障分析和故障排除

故障	原因	解决办法
灯不亮	1. 没电 2. 接线错误	1. 检查电源 2. 检查接线
打嗝式灯闪	过载	检查灯带功率

包装清单

