

DMA

4通道DMX信号放大器

- 1路DMX512 信号输入, 4路DMX512信号输出,
每路输出最多可连接32台DMX设备。
- 可用于对DMX512(或RS-485)总线连接灯光系统的信号放大、分配和隔离。
- 输入端子和输出端子之间光电隔离, 各个输出端子之间也有光电隔离。
- 输入和输出之间独立光电隔离> 500VAC, 1000VDC。
- 每路输出之间独立光电隔离> 500VAC, 1000VDC。
- 输入和输出都是额定的RS-485, 不需要通过微处理器来获得最大可靠性。
- 3脚XLR/3螺丝端输入、环形回路和5脚XLR可选。
- 6个LED指示灯表示电源输入、DMX输入和DMX输出状态。





CE RoHS

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	12-36VDC	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015 EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
输入电流	0.12A Max	外壳最高温度	Tc: +65℃	安全标准	EN 61347-1/-2
输入信号	DMX512	IP等级	IP20	认证	CE RoHS
输出信号	DMX512 x 4	包装			
质保和保护		尺寸	L260 x W112 x H43mm		
质保	5年	毛重	0.734kg		
保护	反接保护				

机械结构和安装

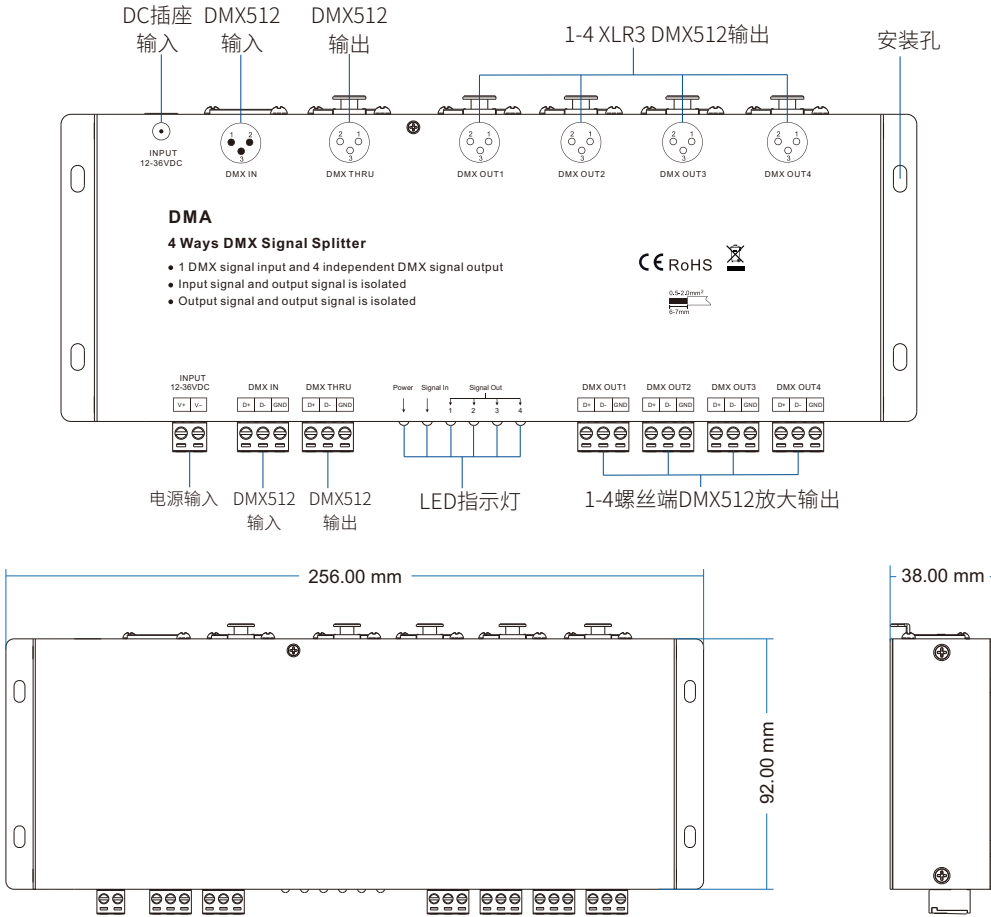

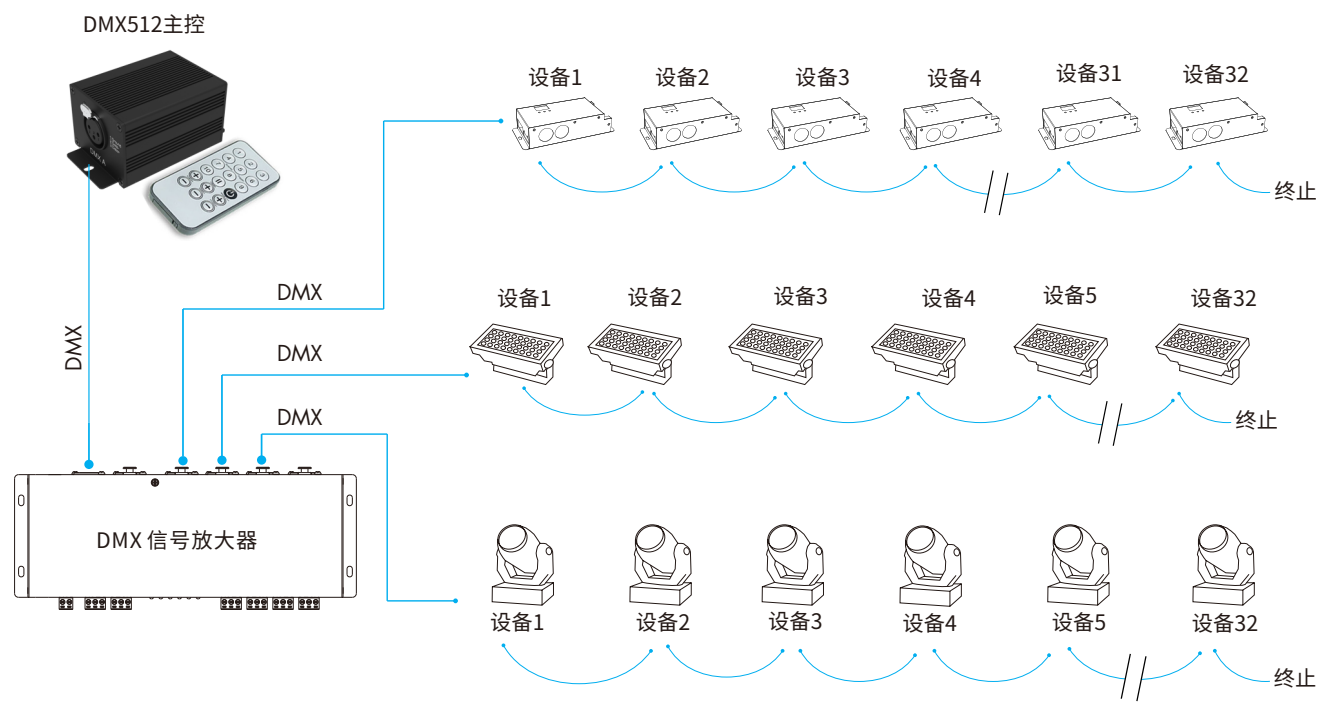

- 注：
- 1. 可以通过DMX THRU端口连接其他DMX512设备。
如果没有使用DMX THRU端口, DMX THRU端口必须接端接电阻。
 - 2. 每路输出端口最多连接32台DMX512设备, 最末1台DMX512设备必须连接端接电阻。没有使用的输出端口不需要连接端接电阻。
 - 3. 端接电阻: 每路信号末端D+和D-之间连接0.25W 90-120Ω电阻。