

DMA2X3

6通道DMX信号放大器

- 2路DMX512 信号输入, 2 x 3 路DMX512信号输出, 每路输出最多可连接32台DMX设备。
- 可用于对DMX512(或RS-485)总线连接灯光系统的信号放大、分配和隔离。
- 输入端子和输出端子之间光电隔离, 各个输出端子之间也有光电隔离。
- 输入和输出之间独立光电隔离> 500VAC, 1000VDC。
- 每路输出之间独立光电隔离> 500VAC, 1000VDC。
- 输入和输出都是额定RS-485标准, 不需要通过微处理器来获得最大可靠性。
- 9个LED指示灯表示电源输入、DMX输入和DMX输出状态。


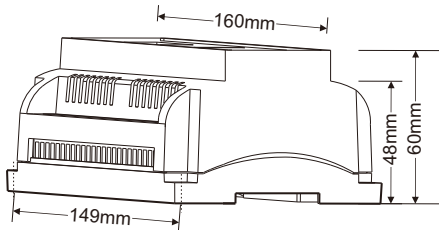

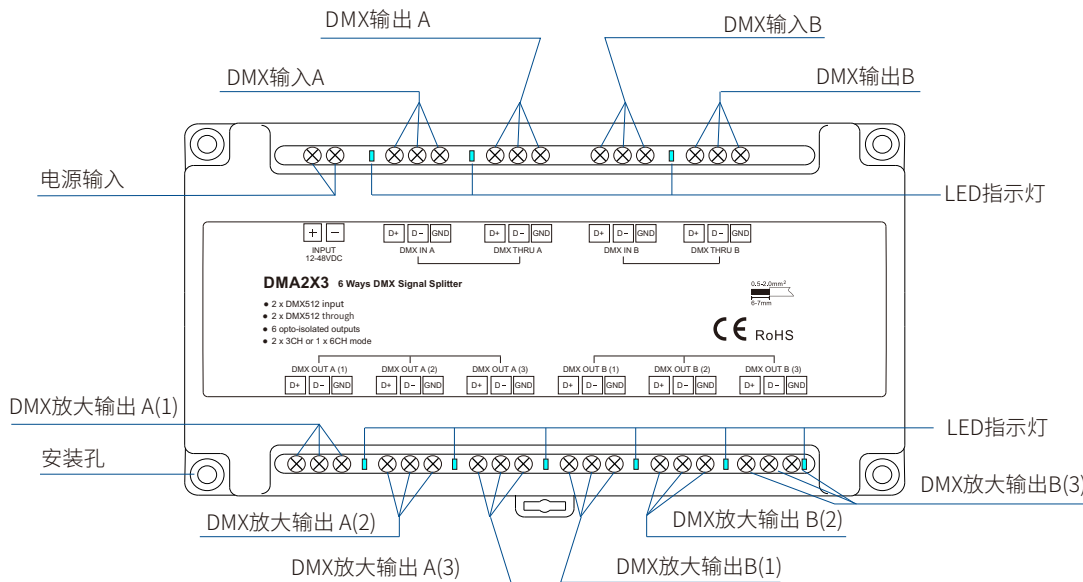


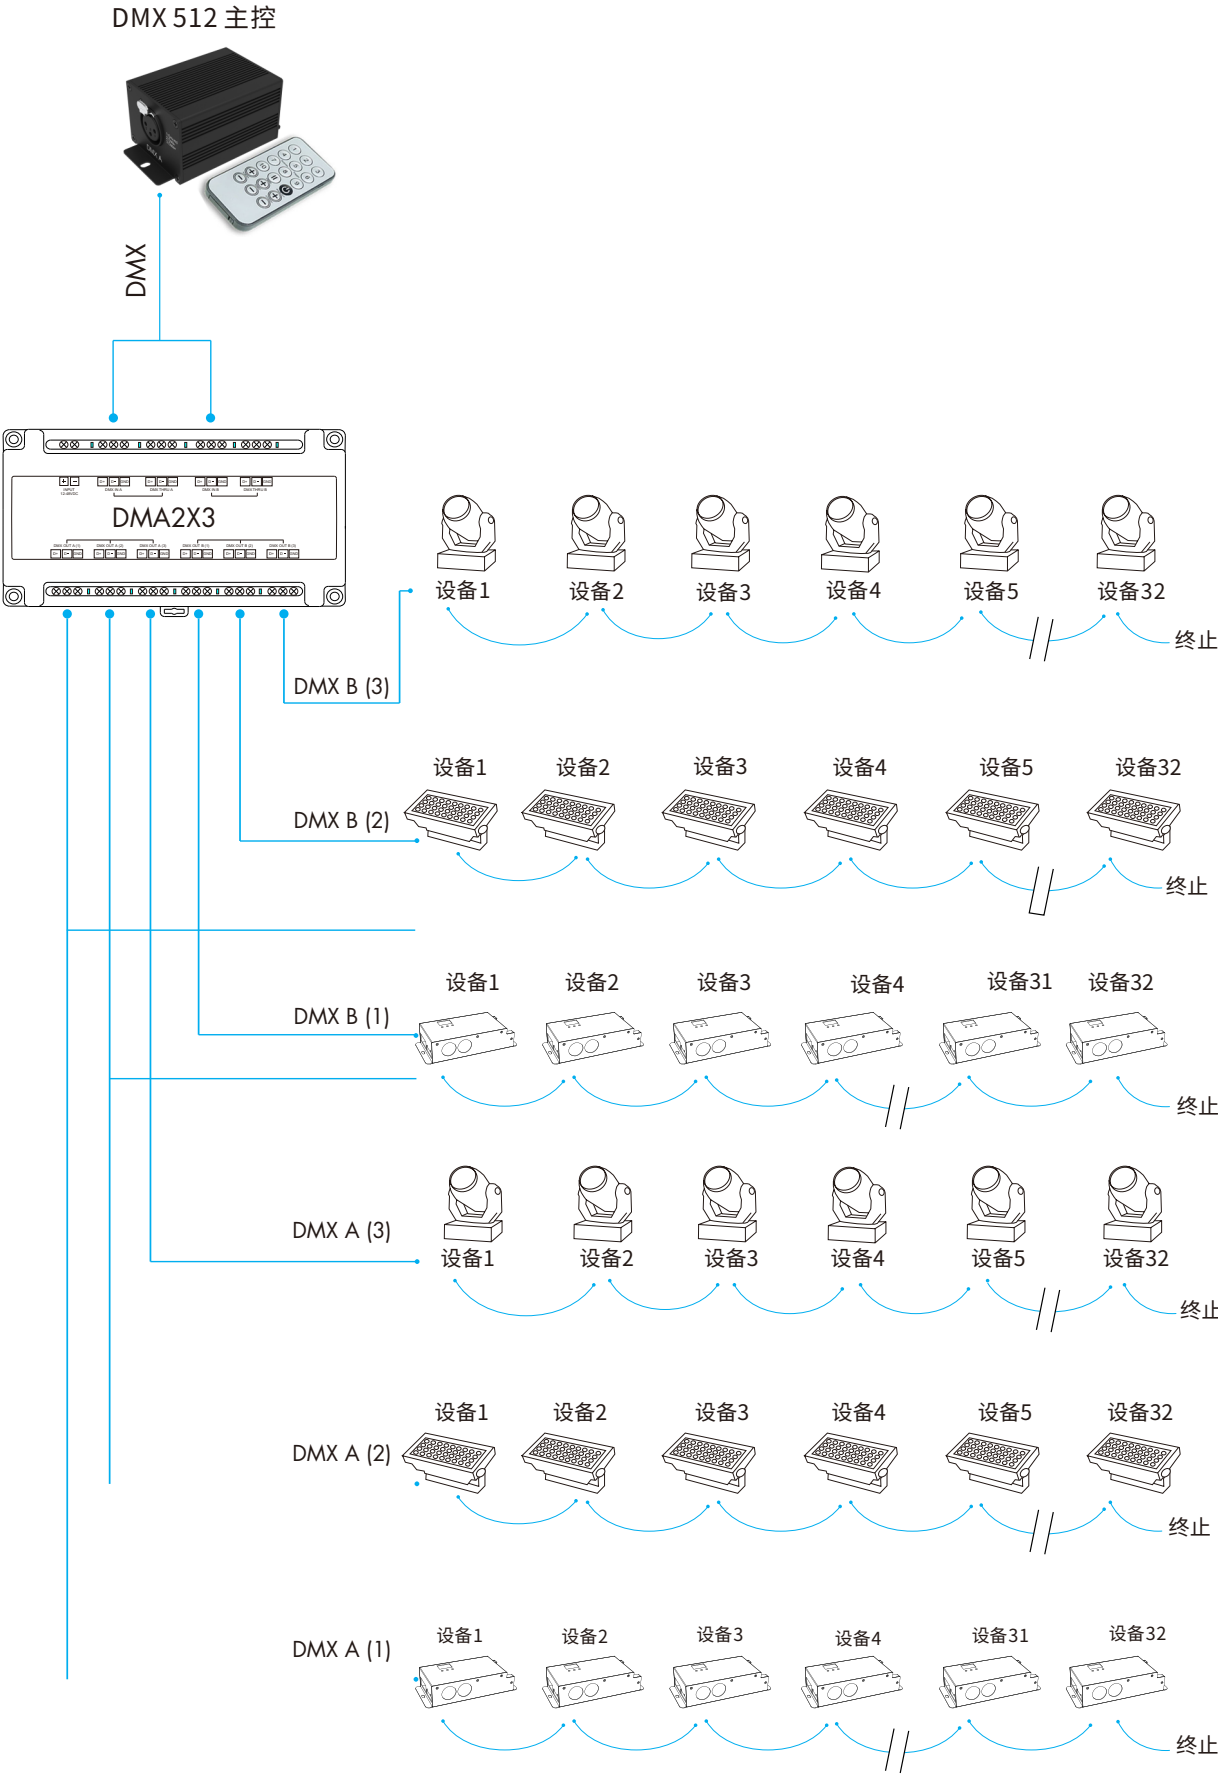
CE RoHS emc LVD

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	12-48VDC	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	EMC标准(EMC)	EN IEC 55015:2019+A11:2020
输入电流	0.15A Max	外壳最高温度	Tc: +85 °C		EN 61547:2009
输入信号	DMX512 x 2	IP等级	IP20		EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021
输出信号	DMX512 x 6	包装			EN 61000-3-3:2013+A11:2019
质保和保护		尺寸	L165 x W98 x H72mm	安全标准(LVD)	EN 61347-1:2015+A1:2021
质保	5年	毛重	0.271kg		EN 61347-2-13:2014+A1:2017
保护	反接保护			认证	CE, EMC, LVD

机械结构与安装

导轨安装尺寸:
TS-35/7.5 或 TS-35/15



注意:

- 1. 可以通过DMX THRU端口连接其他DMX512设备。
如果没有使用DMX THRU端口, DMX THRU端口必须接端接电阻。
- 2. 每路输出端口最多连接32台DMX512设备, 最末1台DMX512设备必须连接端接电阻。没有使用的输出端口不需要连接端接电阻。
- 3. 端接电阻: 每路信号末端D+和D-之间连接0.25W 90-120Ω电阻。