

CXR-21A(WZS),CXR-28A(WZS)

Zigbee 3.0调光恒流LED电源

- 磁吸灯/线条灯专用。
- 输入不分正负极。
- DC-DC恒流输出，多挡输出电流设置。
- 涂鸦智能APP云控制，支持亮度调节，延时开/关灯，定时运行，场景编辑，睡眠唤醒和生物节律功能。
- 通过飞利浦HUE桥接器实现飞利浦HUE APP控制。
- 语音控制，支持亚马逊Alexa，谷歌Assistant，天猫精灵和小度语音助手。
- 可以相互转发和路由，最多15跳。
- 可选配Zigbee 3.0遥控器或场景面板。
- 适用于STUCCHI标准外壳，磁吸安装。
- 平滑调光无闪烁，安静无噪音。
- 短路，过载，空载，防反接保护。
- 5年质保。



技术参数

型号		CXR-21A(WZS)	CXR-28A(WZS)
输出	输出电压	10~42VDC	
	输出电流	150-500mA	350-700mA
	输出功率	1.5W- 21W	3.5W-29.4W
	电流精度	± 5%	
	调光范围	0~100%	
	通道数量	1	
输入	调光接口	Zigbee 3.0	
	输入电压	48VDC ± 5% (无极性)	
	输入电流	Max. 0. 47A	Max. 0. 65A
	效率 (Typ)	93%	95%
	待机功耗	<0. 5W	
环境	工作温度	-20~50℃	
	储存温度	-40~80℃	
	工作湿度	20~95%RH, 无冷凝	
保护	过载保护	打嗝模式,异常条件移除后,自动恢复输出	
	短路保护	打嗝模式,异常条件移除后,自动恢复输出	
	防反接保护	无输入极性	
其他	产品尺寸	l92×W13.5×H12.2mm	
	产品重量	10g± 2g	

输出电流选择


注: 请在断电情况下, 通过在电路板上的DIP开关选择电流。




DIP开关													
CXR-21A(WZS)	电流输出	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA				
	电压输出	10-42V	10-42V	10-42V	10-42V	10-42V	10-42V	10-42V	10-42V	10-42V			
	功率输出	1.5-6.3W	2-8.4W	2.5-10.5W	3-12.6W	3.5-14.7W	4-16.8W	4.5-18.9W	5-21W				

DIP开关																																																																																																														
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--


机械结构和安装

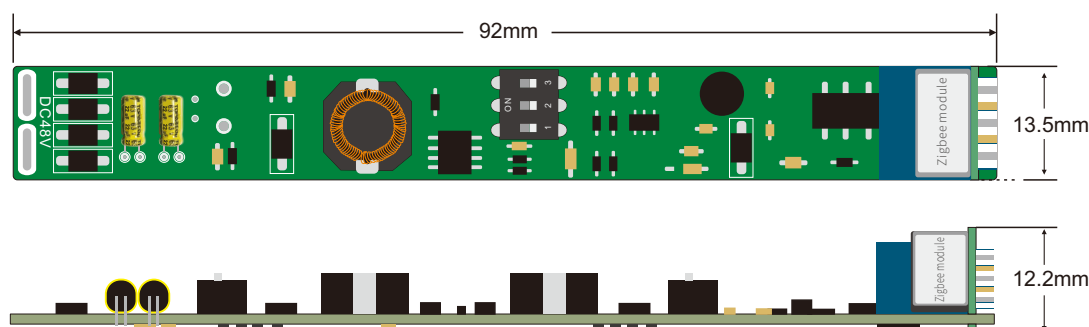

接线图

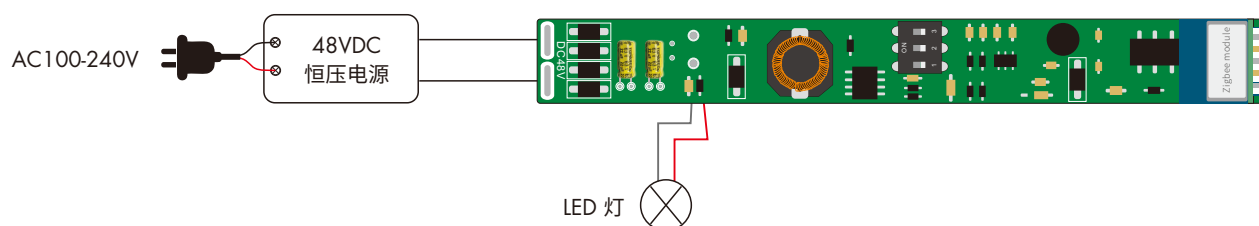

系统接线图

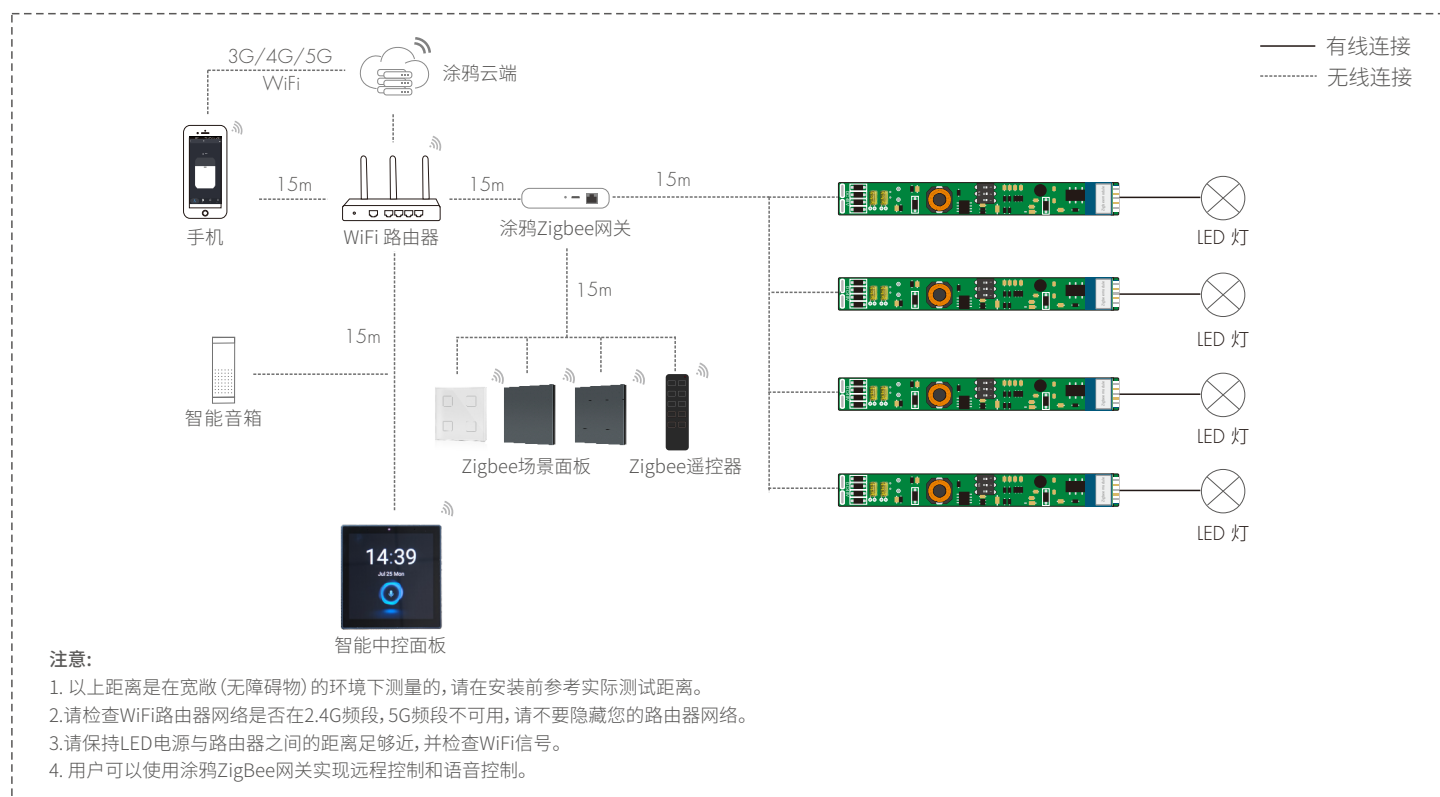

APP操作说明

1.配网

- 先下载涂鸦智能APP并注册一个账户,然后在涂鸦智能APP中搜索并添加Zigbee网关。
- 连续开关五次(一开一关算一次),清除以前的网络连接。进入配网模式,输出灯带呼吸闪烁。
- 在ZigBee网关界面下,搜索并添加ZigBee设备。如果涂鸦智能APP网络连接成功,你可以在Tuya smart APP中找到ZBS-DIM设备。

2. 灯光设置

配对好灯光设备后, 点击设备, 滑动亮度条调节亮度。

在“场景”界面下,可调用或自定义4个场景。

在“设置”界面下,有计划、定时、倒计时、生物节律、通电反应功能。

