

VD1

3键RF LED调光器

- 1通道恒压单色LED RF控制器。
- 每通道5A, 输出连接5米单色LED灯条。
- 三键实现开/关和调光。
- 可选配对RF 2.4G单区或多区调光遥控器使用。
- 4096级0-100%平滑调光, 无闪烁。
- 白色或黑色可选。




CE RoHS


技术参数

输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电压	5-24VDC	输入信号	3键 + RF 2.4GHz	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
输出电压	5-24VDC	遥控距离	30m(空旷无障碍)	安全标准	EN 61347-1/-2
输出电流	最大5A	调光等级	4096 (2^12) 级	无线设备	ETSI EN 300 440
输出功率	25W@5V	调光范围	0-100%	认证	CE RoHs
	60W@12V	调光曲线	对数	包装	
	120W@24V	PWM频率	2KHz(默认)		
环境		质保	5年	包装尺寸	120 x 43 x 27mm(长x宽x高)
工作温度	Ta: -30℃ ~ +50℃	保护	过热, 短路	毛重	0.013kg
外壳最高温度	Tc: +85℃				

尺寸

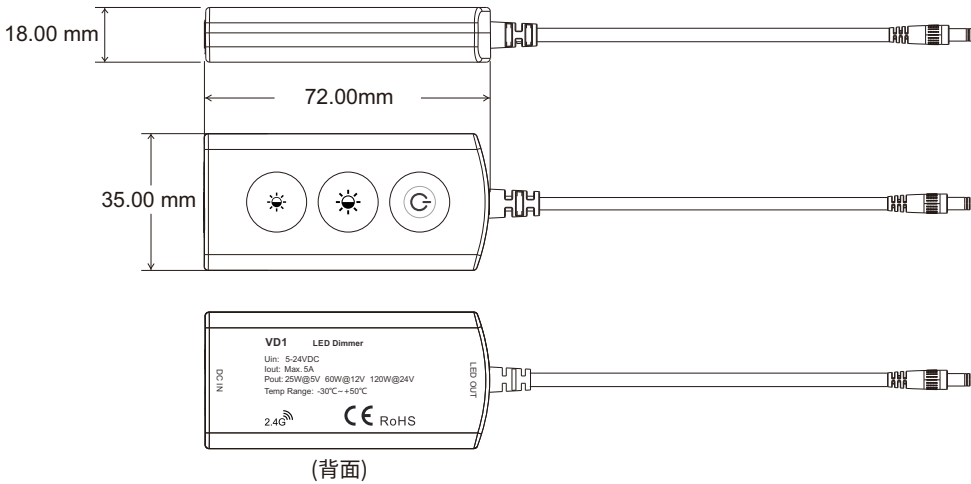

接线图

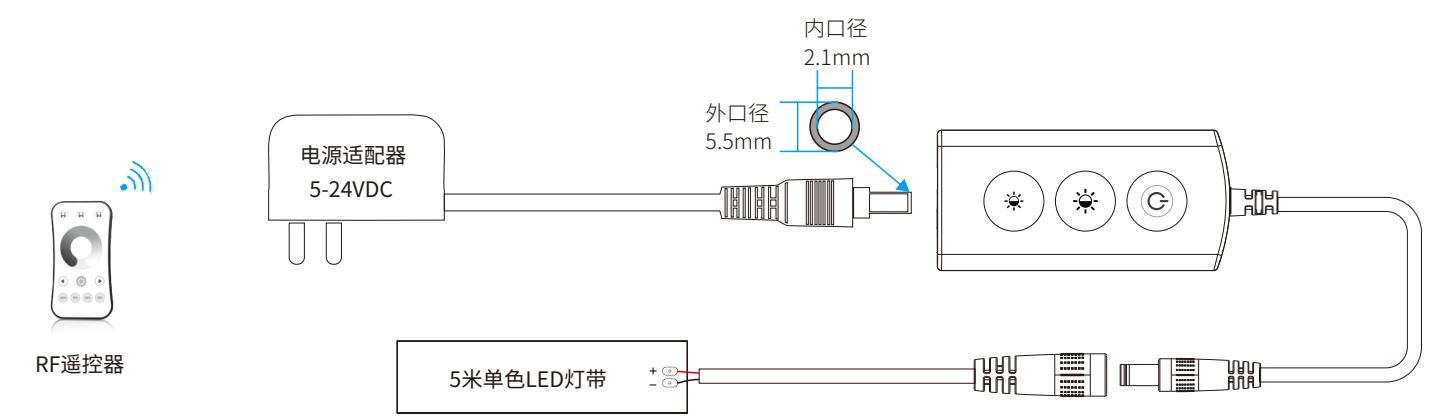

注意:同时按住 (电源) 和 (亮度-)键2秒, 输出LED灯闪烁3次, 切换0.5秒和3秒开关渐变时间。

按键功能

- ：开启/关闭灯光。
- ：亮度加, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。
- ：亮度减, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

配对遥控器(可选)

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用 和 按键

配对：
同时按住  和  键2秒, 输出LED灯闪烁2次。
立即短按单区遥控器上的开/关键,
或多区遥控器上的分区键。
输出LED灯闪烁3次表示配对成功。


删除：
同时按住  和  键5秒, 删除所有配对,
输出LED灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
断电, 上电；再断电, 上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键,
或多区遥控器上的分区键, 快速按3次。
输出LED灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电, 上电；再断电, 上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键,
或多区遥控器上的分区键, 快速按5次。
输出LED灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

调光曲线

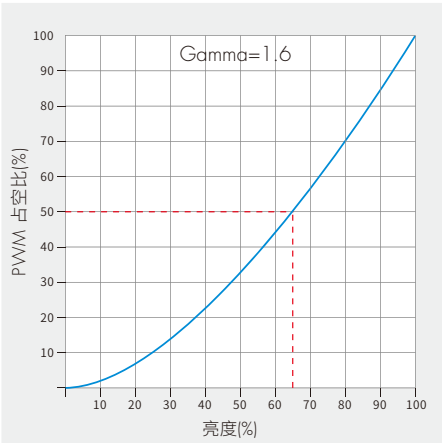


包装清单

白色:



LED调光器
1 个



说明书
1 份




DC 延长线
1 个

黑色:



LED调光器
1 个



说明书
1 份



DC 延长线
1 个