

DMA-RDM
4通道DMA/RDM信号放大器

DMX512

景晴光电
SKYDANCE

特点

- 1路DMX512/RDM信号输入，4路DMX512/RDM信号输出。
- 用于放大、分配和隔离照明系统设备的DMX512/RDM (或RS-485)信号。
- 延长DMX/RDM信号传输距离。
- 支持双向通信，可对RDM设备进行寻址和控制。
- 输入端子和输出端子之间光电隔离，各个输出端子之间也有光电隔离。
- 6个LED指示灯指示电源输入、DMX输入和DMX输出状态。





CE RoHS


技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC和质保	
输入电压	12-48VDC	工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015 EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
输入电流	0.17A Max	外壳最高温度	Tc: +60℃	安全标准	EN 61347-1/-2
输入信号	DMX512/RDM	IP等级	IP20	认证	CE ROHS
输出信号	DMX512/RDM x 4	包装		质保	5年
		尺寸	260 x 112 x 43mm(长x宽x高)	保护	反接保护
		重量	0.75kg		

机械结构和安装

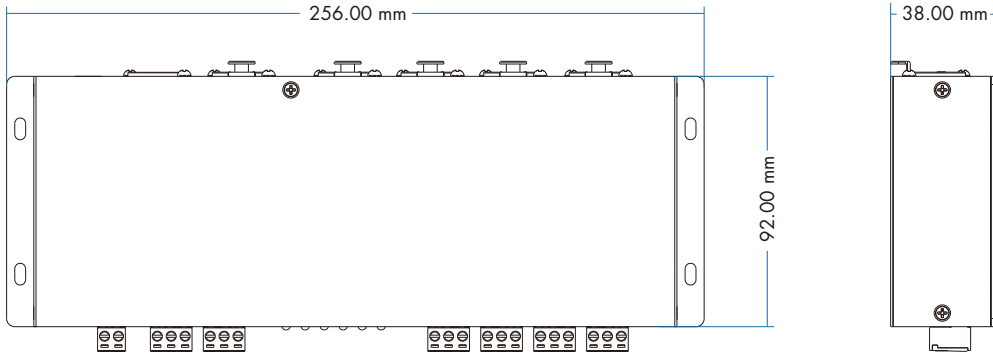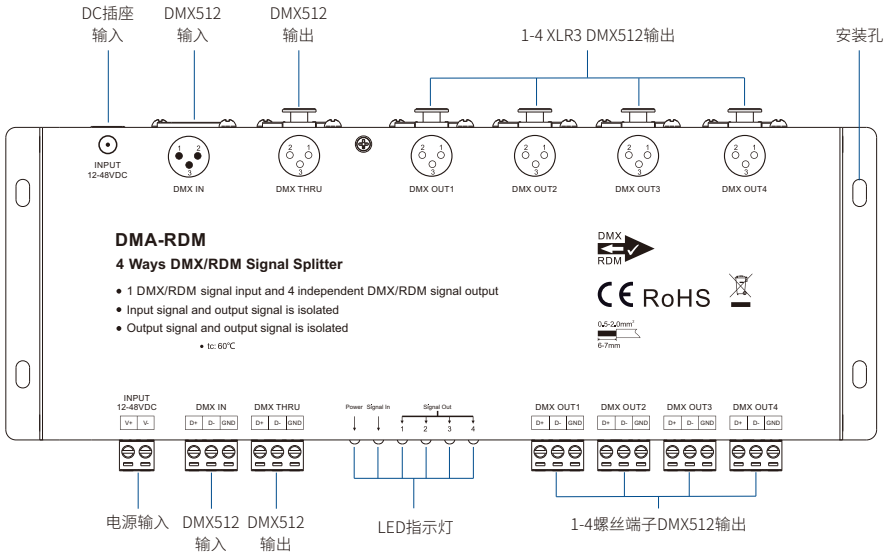

接线图

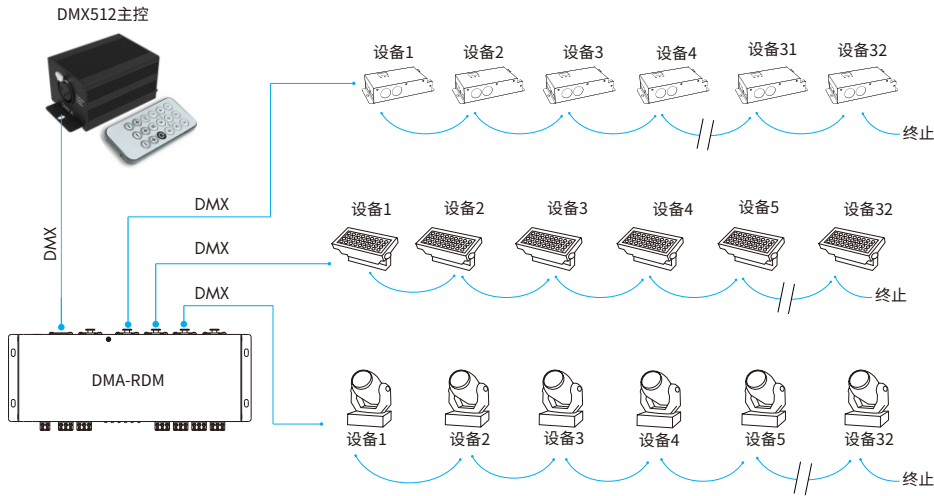

注意:

- 可以通过DMX THRU端口连接其他DMX512设备。如果没有使用DMX THRU端口，DMX THRU端口必须接端接电阻。
- 每路输出端口最多连接32台DMX512设备，最末1台DMX512设备必须连接端接电阻。没有使用的输出端口不需要连接端接电阻。
- 端接电阻：每路信号末端D+和D-之间连接0.25W 90-120Ω电阻。