


DA-4S

4位自复位按键DALI调光器

- 标准的DALI主机,控制 4个DALI地址。
- 符合DALI标准协议IEC62386, 兼容其他品牌的DALI产品。
- DALI总线供电。
- 1-4位自复位按键控制。
- 通过编码开关选择4个不同的地址。
- 持场景模式,群组模式,单播模式和广播模式。
- 可安装在标准墙壁接线盒中。




CE RoHS

技术参数


输入和输出		环境		安全和 EMC	
输入信号	4位自复位按键开关信号	工作温度	Ta: -20℃ ~ +50℃	EMC标准	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023
输出信号	DALI信号	外壳最高温度	Tc: +55℃		EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
供电方式	DALI总线	IP 等级	IP20		
待机电流	4mA@16V	包装		安全标准	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
质保		尺寸	60 x 60 x 40mm(长x宽x高)	认证	CE
质保	5年	毛重	0.046kg		

机械结构和安装

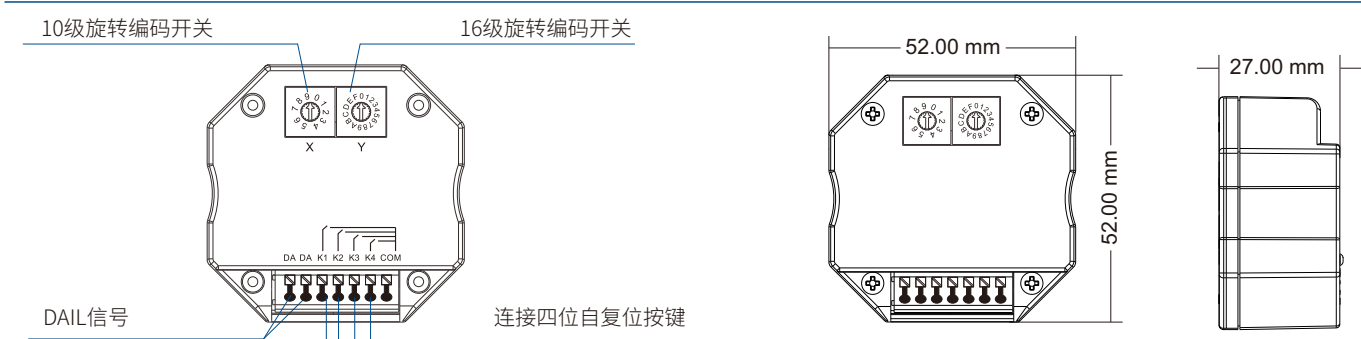

接线图


注意: 本产品无内置总线电源, 需搭配DALI总线电源使用。

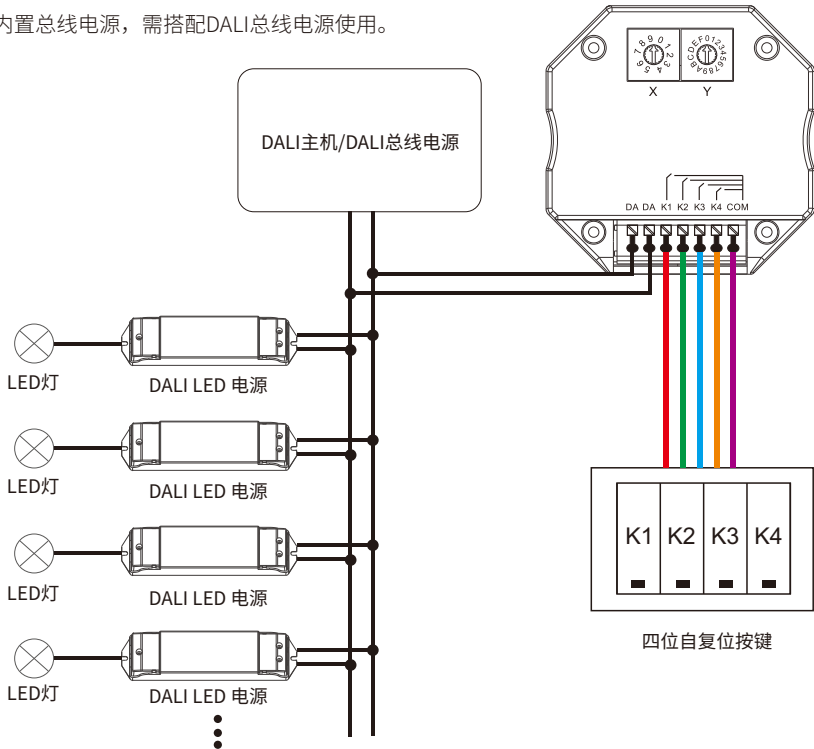

DALI地址设置


地址值=X*10+Y。
例如: X=5,Y=4, 地址值=5x10+4=54。

单播模式




X为0-6,Y为0-9。
地址值0-63对应DALI地址00-63。
例如:
地址值=40时, K1, K2, K3, K4按键对应的DALI地址分别为 40, 41, 42, 43。
地址值=62时, K1, K2, K3, K4按键对应的DALI地址分别为62, 63, 0, 1 。
短按K1,K2,K3,K4按键, 开启/关闭灯光。
长按K1,K2,K3,K4按键, 调亮/调暗灯光。

群组模式




X为7,Y为0-F。
地址值70-7F对应DALI组地址0-15。
例如:
地址值=5时, K1,K2,K3,K4按键对应的组地址分别为5,6,7,8。
地址值=E时, K1,K2,K3,K4按键对应的组地址分别为14,15,0,1。
短按K1,K2,K3,K4按键, 开启/关闭灯光。
长按K1,K2,K3,K4按键, 调亮/调暗灯光。

场景模式



X为8,Y为0-F。
地址值80-8F对应DALI场景0-15。
例如:
地址值=5时,K1,K2,K3,K4按键对应的场景分别为5,6,7,8。
地址值=E时,K1,K2,K3,K4按键对应的场景分别为14,15,0,1。
短按K1,K2,K3,K4按键, 调出场景。
长按K1,K2,K3,K4按键2秒, 关闭场景。

广播模式



X为9,Y为0-F。
地址值90-9F对应广播地址。
短按K1,K2,K3,K4按键, 开启/关闭灯光。
长按K1,K2,K3,K4按键, 调亮/调暗灯光。