


特点

- WiFi & RF DALI主控, 6合1功能, 支持单色, 色温, RGB, RGBW, RGB+CCT或开关控制。
- 涂鸦智能APP云控制, 支持开/关, 色温和亮度调节, 延时开/关灯, 定时运行, 场景和音乐播放功能。
- 可选配对RF 2.4G单区或多区遥控使用。
- 1个DALI地址, 支持DT6调光, DT8-TC色温, DT8-RGB, DT8-RGBW或DT7开关。
- 符合DALI标准协议IEC 62386-101, 102, 207, 208, 209, 兼容其他品牌的DALI产品。
- 通过编码开关选择DALI地址, 支持单播, 组播和广播模式。

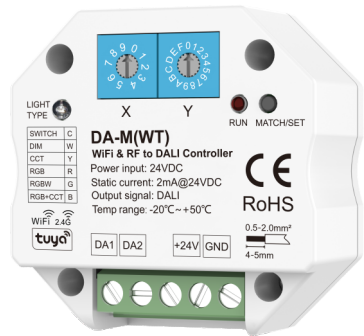


CE RoHS

技术参数


输入和输出		环境	安全和EMC	
电源	24VDC	工作温度	Ta: -20℃ ~ +50℃	EMC标准
静态电流	2mA@24VDC	外壳最高温度	Tc: +55℃	
输入信号	WiFi + RF 2.4GHz	IP等级	IP20	安全标准
输出信号	DALI	包装	尺寸	60 x 60 x 40mm(长x宽x高)
遥控距离	30m(空旷无障碍)		毛重	0.060kg
				无线设备
				ETSI EN 300 440
				认证
				CE RoHS
				质保
				5 年

机械结构和安装


设置DALI地址的旋转编码开关

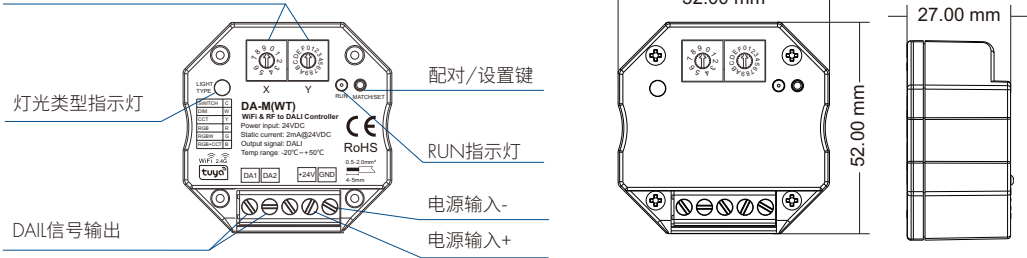

系统接线图

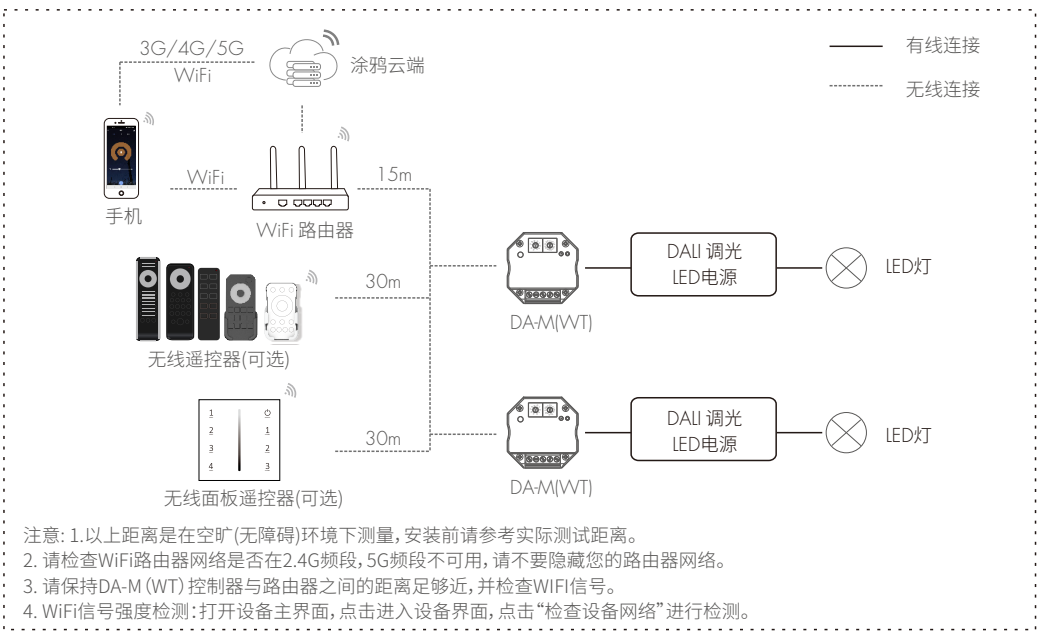

接线图

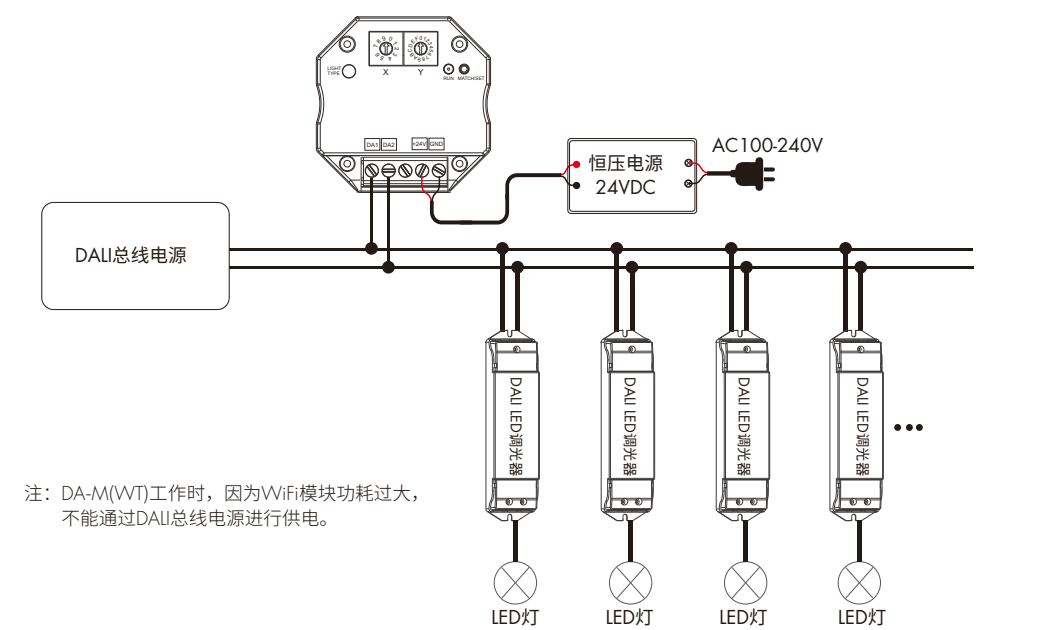

灯光类型设置

SWITCH	C
DIM	W
CCT	Y
RGB	R
RGBW	G
RGB+CCT	B

请在配置涂鸦智能APP网络连接前，先选择灯光类型。

按住配对/设置键2秒后松开，依次切换6种灯光类型，灯光类型LED指示灯变成相应的颜色。

白色：DIM
黄色：CCT
红色：RGB
绿色：RGBW
蓝色：RGB+CCT
青色：SWITCH

涂鸦智能APP网络连接

快速短按两次配对/设置键：清除之前的网络连接，进入WiFi配网模式，RUN LED指示灯快速闪烁。

长按配对/设置键5秒：清除之前的网络连接，进入WiFi配网模式，RUN LED指示灯快速闪烁。

连续开关5次（一关一开算一次），也可以清除之前的网络连接，进入WiFi配网模式，RUN LED指示灯快速闪烁。


如果涂鸦智能APP网络连接成功，RUN LED指示灯停止闪烁。

在涂鸦智能APP中，您可以找到DIM设备（或CCT，RGB，RGBW，RGB+CCT或SWITCH设备）。

当使用涂鸦智能/智能生活APP控制灯具时，若网络连接不佳，可在蓝牙控制距离内，使用蓝牙连接控制灯具。

注意，在未进行WiFi配置前，不可直接用蓝牙控制灯具。

涂鸦智能APP界面

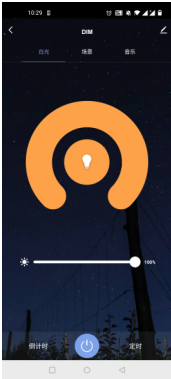


调光界面

对于DIM类型：
触摸亮度条调节亮度。

对于RGB类型：
触摸亮度条，先得到RGB混白，
然后调节白色亮度。


对于RGBW类型：
触摸亮度条，调节白色通道亮度。

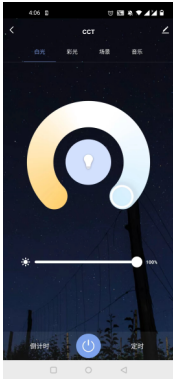

色温界面

对于CCT类型：
触摸色温环调节色温。
触摸亮度条调节亮度。


对于RGB+CCT类型：
触摸色温环调节色温，
RGB将自动关闭。
触摸亮度条调节白光亮度。

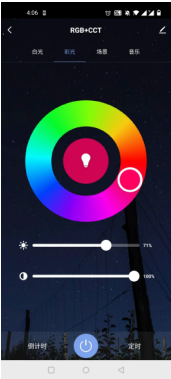

彩色界面

对于RGB或RGBW类型：
触摸色环调节静态RGB颜色。
触摸亮度条调节颜色亮度。
触摸饱和度条调节色彩饱和度，即从当前颜色渐变为白色(RGB混合)。


对于RGB+CCT类型：
触摸色环调节静态RGB颜色，CCT将自动关闭。
触摸亮度条调节颜色亮度。
触摸饱和度条调节色彩饱和度，即从当前颜色渐变为白色(RGB混合)。

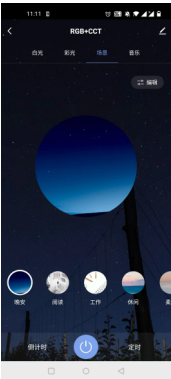

场景界面

1-4场景是静态颜色，
适用于所有灯光类型。
这些场景的颜色可以编辑。

5-8场景是动态变化模式，
适用于RGB灯光类型，
如绿色渐渐渐暗，RGB跳变，
6色跳变，6色渐变。

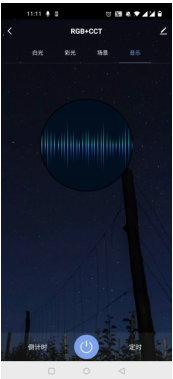

音乐、计时器、时间表

音乐播放可以使用智能手机音乐播放器
或麦克风作为音乐信号输入。

计时器可以设置在未来24小时内自动开启
或关闭灯光。

定时键可以添加多个定时器，
根据不同的时间来开启或关闭灯光。

配对遥控器(可选)

请选择相同灯光类型的RF遥控器进行配对，用户可以选择两种配对/删除方式：

使用配对键

配对：
短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/键或多区遥控器上的分区键，
RUN指示灯快闪表示配对成功。

使用上电配对

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/键或多区遥控器上的分区键，
快速按3次。
RUN指示灯闪烁3次表示配对成功。


删除：
按住配对键10秒，删除所有配对，
RUN指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/键
或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
RUN指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

DALI地址设置


地址值 = X * 10 + Y。
例如: X = 5, Y = 4, 地址值 = 5 * 10 + 4 = 54。

单播模式




X为0-6, Y为0-9。
地址值0-63对应DALI地址00-63。
例如: 地址值=40时，单播地址值为 40。

群组模式



X为7, Y为0-F。
地址值70-7F对应DALI组地址0-15。
例如: 地址值=75时，组地址值为 5。

广播模式



X为9, Y为0-F。
地址值90-9F对应广播地址。