

PB2

2区开关面板遥控器

无线调光

景 晴 光 电

SKYDANCE



PB2(C)
塑胶边框 (圆角)

PB2(F)
塑胶边框 (方角)

PB2(G)
钢化玻璃边框

CE RoHS


特点

- 适用于RF LED控制器或开关。
- 每个遥控器可配对1个或多个控制器。
- 操作时有LED灯状态指示。
- CR2032电池供电。
- 可拆卸, 可粘贴在任何地方, 或安装在墙壁面板底盒上。
- 三种面板边框可选。
- 白色或黑色可选。


技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF 2.4GHz	工作温度	Ta: -10℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547-1/-2
工作电压	3VDC(CR2032)	IP 等级	IP20		ETSI EN 301 489-1/-17
工作电流	<8mA			安全标准	EN 61347-1/-2
待机电流	<10μA	包装		无线电设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
遥控距离	30m(空旷无障碍)	尺寸	100x88x30mm(长x宽x高)		
质保		重量	0.175kg	认证	CE RoHS
质保	5年				


机械结构和安装

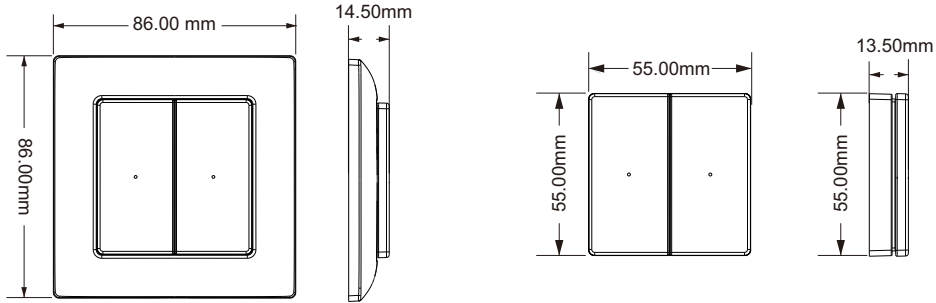

更换电池:

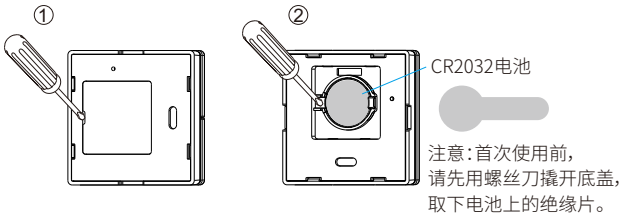


各类面板底盒:




安装示意图 (2种方式):


1. 用两个螺丝将遥控器固定在墙壁面板底盒上

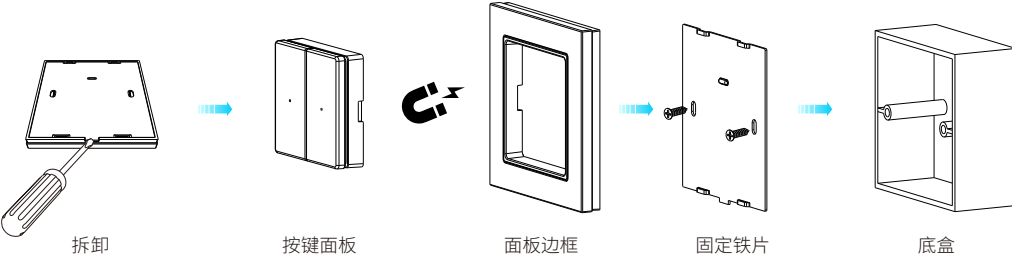

2. 用3M胶将遥控器固定在墙上

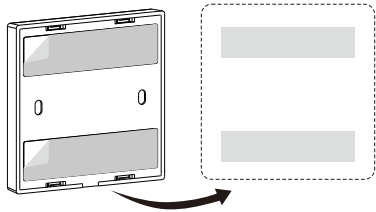

按键功能

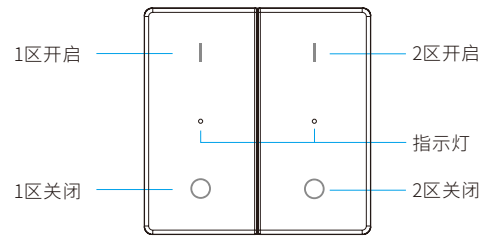

1-2区开启:
短按开启分区灯光。
长按1-6秒,连续增加亮度。

1-2区关闭:
短按关闭分区灯光。
长按1-6秒,连续降低亮度。

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用配对键

配对:
短按控制器的配对键,立即短按遥控器上的开/关键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
按住控制器的配对键5秒,删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
控制器连续两次上电之后,
立即短按遥控器上的开/关键,快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
控制器连续两次上电之后,
立即短按遥控器上的开/关键,快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

注意事项

1. 在安装之前,请仔细阅读所有说明。
2. 长时间不使用控制器,请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效,请及时更换电池。
3. 如果遥控器没有反应,请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放,避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。
6. 墙装时,要避开强电区域安装。
7. 不可靠近高密度材料(如金属,混凝土墙等)或被其阻挡,以免信号衰减缩短遥控距离。
8. 取出废旧电池并立即按照当地规定进行回收或处理,远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
9. 即使是用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
10. 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
11. 兼容电池类型CR2032,电池电压为3V。
12. 不可充电电池。
13. 请勿强行放电、充电、拆卸、加热至55°C以上或焚烧。
否则可能会因排气、泄露或爆炸导致化学灼伤而造成伤害。
14. 确保按照极性 (+和-) 正确安装电池。
15. 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池,如碱性电池、碳锌电池或充电电池。
16. 根据当地的规定,取出并立即回收或处理长期不用的设备上的电池。
17. 务必完全固定电池盒。如果电池盒没有安全关闭,请停止使用产品,取出电池,并将电池远离儿童。

WARNING

• **INGESTION HAZARD:**
This product contains a button cell or coin battery.

• **DEATH** or serious injury can occur if ingested.

• A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.

• **Keep** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**

• **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.