

PF1(G),PF1-2(G),PF2(G),PF3(G)

4键玻璃面板RF遥控器

PF1(G)
1 区调光PF1-2(G)
2 区调光PF2(G)
1 区色温PF3(G)
1 区RGB/RGBW

CE RoHS


特点

- 适用于单色、双色或RGB/RGBW LED控制器。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。


技术参数

输入和输出		环境	安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
工作电压	3VDC(CR2032)	IP 等级	IP20	ETSI EN 301 489-1/-3
工作电流	<5mA	包装	安全标准	EN 61347-1/-2
待机电流	<2μA		无线电设备	ETSI EN 300 440
待机时间	2年		认证	CE RoHS
遥控距离	30米(空旷无障碍)	尺寸	100x88x30mm(长x宽x高)	质保
		重量	0.075kg	5年


机械结构和安装

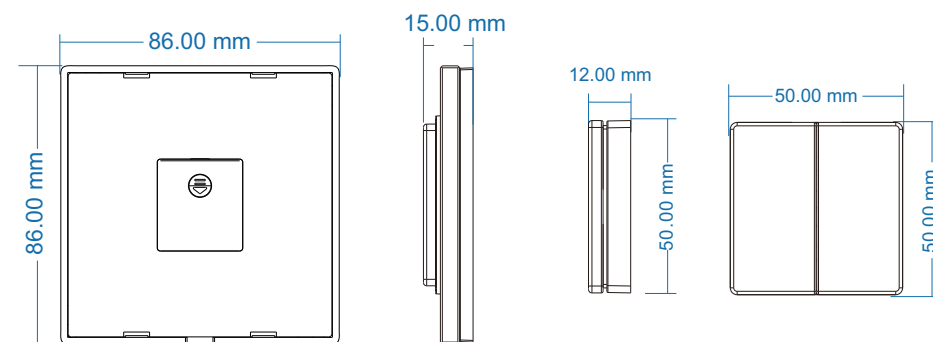


电池更换示意图:

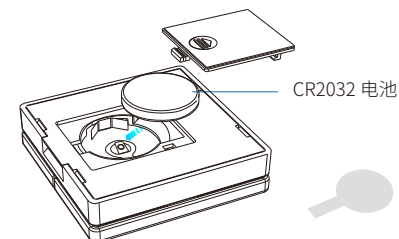注意：首次使用前，
请取下电池上的绝缘片。

各类面板底盒:




欧规圆形底盒




86 方形底盒

安装图:

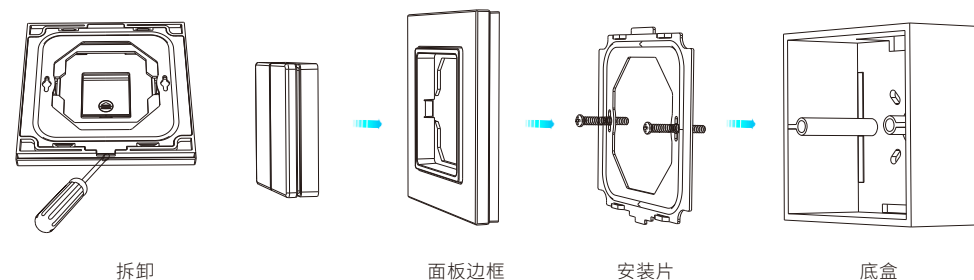


按键功能

● PF1(G) 单色调光遥控器

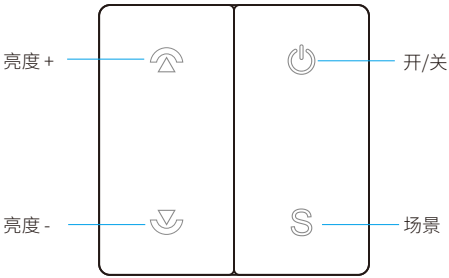


开/关: 开启或关闭灯光。
亮度+/-: 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。
场景: 亮度记忆。
短按调出场景, 长按2秒, 将当前亮度保存到场景中。

● PF1-2(G) 2区单色调光遥控器

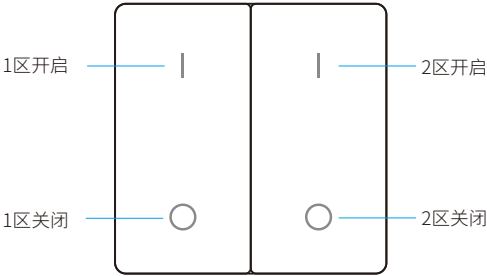


1-2区开启:
短按打开分区灯光, 长按1-6秒可持续增加亮度。
1-2区关闭:
短按关闭分区灯光, 长按1-6秒可持续降低亮度。

● PF2(G) 色温遥控器

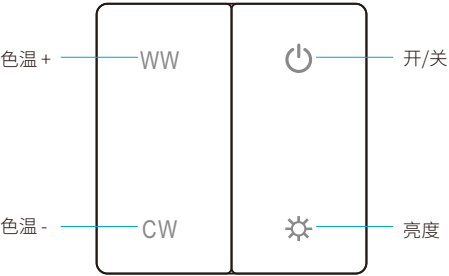

开/关: 开启或关闭灯光。
亮度+/-: 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。
色温+/-: 调节色温。
短按11级, 长按1-6秒连续256级调节。

● PF3(G) RGB/RGBW 遥控器

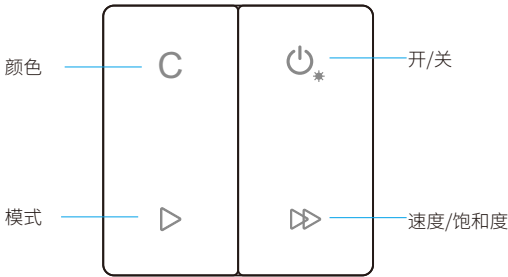

速度/饱和度:
对于动态模式, 调节速度, 短按10级, 长按2秒默认速度。
对于静态RGB颜色, 调节饱和度, 即将当前静态RGB颜色缓慢变为RGB混合白色, 短按11级, 长按1-6秒连续256级调节。
RGBW灯光: 长按模式+速度/饱和度键可同时调整W通道的亮度。

开/关: 短按开启或关闭灯光。
长按1-6秒连续调节亮度。

模式: 切换动态模式。
短按运行下一个模式, 长按2秒运行模式循环。

颜色: 切换静态RGB颜色。
短按顺序切换24种静态RGB颜色;
长按静态RGB颜色连续变化, 直到松开。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择:

使用配对键

配对:
短按配对键, 立即短按遥控器上的开/关键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
按住配对键5秒, 删除所有配对, LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
控制器连续两次上电后, 立即短按遥控器上的开/关键, 快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
控制器连续两次上电后, 立即短按遥控器上的开/关键, 快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器, 请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。