



特点


- 适用于RGB或RGBW LED控制器。
- 超灵敏触摸彩色环选色。
- 每个R, G, B, W通道均具有独立的调光功能, 以实现数百万种颜色。
- 每个遥控器可配对一个或多个控制器。
- AAx2电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 背面含磁铁, 可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。

FC CE RoHS

技术参数

输入和输出		环境	安全和EMC	
输出信号	RF[2.4GHz]	工作温度	T _o : -30°C ~ +55°C	EMC标准
工作电压	3VDC(AAA x 2)	包装		
工作电流	<5mA	尺寸	156 x 52 x 28mm (长x宽x高)	安全标准
待机电流	<10μA	毛重	0.110kg	
待机时间	1 年	质保		无线电设备
遥控距离	30m (空旷无障碍)	质保	5年	认证
				CE RoHS FCC

机械结构和安装

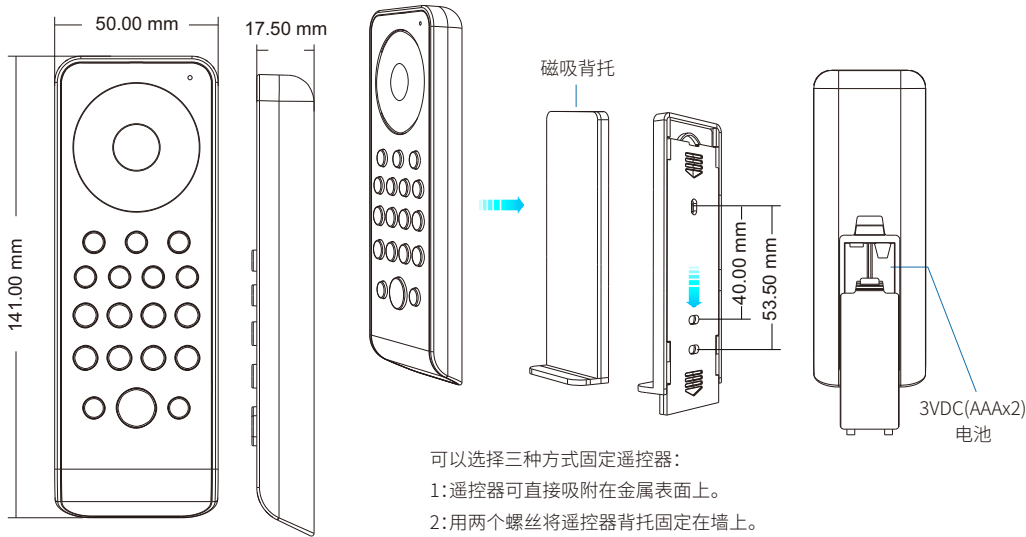

- 可以选择三种方式固定遥控器：
- 1: 遥控器可直接吸附在金属表面上。
 - 2: 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
 - 3: 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

指示灯状态

- 开灯时, 指示灯显示蓝色。关灯时, 指示灯显示红色。
- 触摸色环时, 指示灯显示相应颜色。
- 当按键或触摸操作无效时, 指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作, 触摸环将进入睡眠状态, 需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择

使用配对键

配对:
短按配对键,
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
按住配对键5秒, 删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
控制器连续两次上电后,
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键,
快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
控制器连续两次上电后,
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键,
快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

● RS9 单区 RGB/RGBW 遥控器



彩色触摸环

对于动态模式，调节速度，短按10级，长按2秒获得最慢或最快速度。
对于静态颜色，调节色彩饱和度，即将当前的静态颜色缓慢地变为RGB混合白色，短按11级，长按1-6秒连续256级调节。

调节亮度：短按10级，长按1-6秒连续256级调节。

8种动态模式。

短按可直接获得红色，绿色或蓝色，
长按1-6秒连续256级调节R/G/B亮度以实现数百万种颜色。

短按开启/关闭白色，长按1-6秒连续256级调节白色亮度。

开启/关闭灯光

2个场景记忆，短按调出场景，长按2秒将当前颜色保存到Scene1 / 2中。
保存成功后，LED指示灯显示绿色。

● RS3 2区 RGB/RGBW 遥控器



彩色触摸环

对于动态模式，调节速度，短按10级，长按2秒获得最慢或最快速度。
对于静态颜色，调节色彩饱和度，即将当前的静态颜色缓慢地变为RGB混合白色，短按11级，长按1-6s连续256级调节。

调节亮度：短按10级，长按1-6秒连续256级调节。

8种动态模式。

短按可直接获得红色，绿色或蓝色，长按1-6秒连续256级调节R/G/B亮度以实现数百万种颜色。

短按开启/关闭白色，长按1-6秒连续256级调节白色亮度。

开启/关闭全部两个分区灯光。

1/2分区开/关。
短按选择并开启分区灯光，长按2秒关闭分区灯光。
快速短按1/2分区键，将同步选择两个分区。

● RS4 4区 RGB/RGBW 遥控器



彩色触摸环

短按播放10种内置动态模式，长按2秒运行动态模式循环。

对于动态模式，调节速度，短按10级，长按2秒默认速度。
对于静态颜色，调节色彩饱和度，短按11级，长按1-6秒连续256级调节。

调节亮度：短按10级，长按1-6秒连续256级调节。

短按可直接获得红色，绿色或蓝色，长按1-6秒连续256级调节R/G/B亮度以实现数百万种颜色。

短按开启/关闭白色，长按1-6秒连续256级调节白色亮度。

开启/关闭1/2/3/4分区光，同时选择当前分区。
快速短按多个分区开启键，将同步选择多个分区。

开启/关闭全部4个分区灯光。

2个场景记忆，短按调出场景，长按2秒将当前颜色保存到S1 / S2中。
保存成功后，LED指示灯显示绿色。
4个分区同时调出或保存。

● RS8 8区 RGB/RGBW 遥控器



彩色触摸环

短按播放10种内置动态模式，长按2秒运行动态模式循环。

对于动态模式，调节速度，短按10级，长按2秒默认速度。
对于静态颜色，调节色彩饱和度，短按11级，长按1-6s连续256级调节。

调节亮度：短按10级，长按1-6秒连续256级调节。

短按可直接获得红色，绿色或蓝色，长按1-6秒连续256级调节R/G/B亮度以实现数百万种颜色。

短按开启/关闭白色，长按1-6秒连续256级调节白色亮度。

开启/关闭1/2/3/4/5/6/7/8分区灯光。
短按选择并打开分区灯光，长按2秒关闭分区灯光。
快速按下多个分区键，将同步选择多个分区。

开启/关闭全部8个分区灯光。

2个场景记忆，短按调出场景，长按2秒将当前颜色保存到S1 / S2中。
保存成功后，LED指示灯显示绿色。
8个分区同时调出或保存。

RGB彩光+W白光设置：

当遥控器用于RGBW灯光控制时，可通过同时长按  和  键2秒操作，
设置为RGB彩光和W白光同时开启或不同时开启两种方式。
当绿色指示灯闪烁2次时，设置为RGB彩光和W白光不同时开启方式，
即RGB彩光亮时自动关闭白光，白光亮时自动关闭RGB彩光；
当绿色指示灯闪烁4次时，设置为RGB彩光和W白光同时开启方式(出厂默认)。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时，注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器，请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放，避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。