

型号: R17, R8-5

1区和4区 / 触摸色环 / 遥控距离30米 / CR2032电池

特点

- 适用于RGB+CCT LED控制器。
- 超灵敏色温触摸环选色。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 白色或黑色可选。





CE RoHS EMC LVD RED

技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输出信号	RF(2.4GHz)	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃
工作电压	3VDC(CR2032)	安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	产品包装	
工作电流	<5mA	无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	包装尺寸	114 x 65 x 20mm(长x宽x高)
待机电流	<10μA	认证	CE, EMC, LVD, RED	毛重	0.062kg
待机时间	1 年			质保	
遥控距离	30m(空旷无障碍)			质保	5 年

尺寸

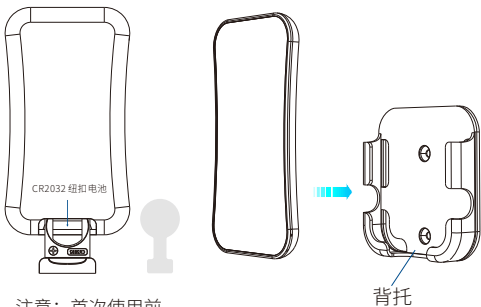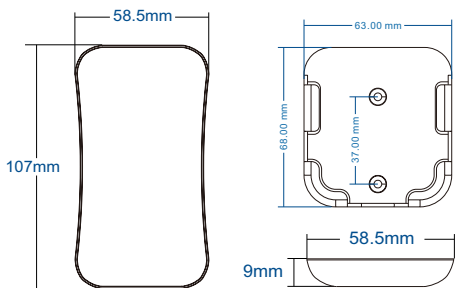

注意：首次使用前，
请取下电池上的绝缘片。

可以选择两种方式固定遥控器背托：
1:用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
2:用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

指示灯状态

- 灯开启时，触摸色环，指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作，触摸环将进入睡眠状态，需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择：

使用配对键

配对：
短按配对键，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。


使用上电配对

配对：
控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。


删除：
控制器连续两次上电后，
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

R17 单区 RGB+CCT 遥控器

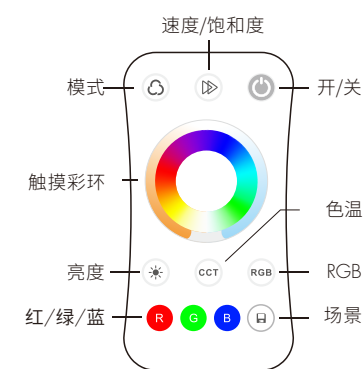


开/关: 短按开启/关闭灯光
模式: 短按顺序切换动态模式; 长按2秒动态模式循环运行。
速度/饱和度: 对于动态模式, 调节速度, 短按10级, 长按2秒默认速度。
对于静态颜色, 调节饱和度, 即将当前静态RGB颜色缓慢变为混合白色, 短按11级, 长按1-6秒连续256级调节。
亮度+/-: 调整亮度, 短按11级, 长按2秒获得最大或最小亮度。同时多色环切换成亮度环。
色温: 调节色温, 短按11级, 长按调节WW + CW亮度。同时多色环切换成色温环。
通过WW/CW通道的亮度不同配比来调节色温。

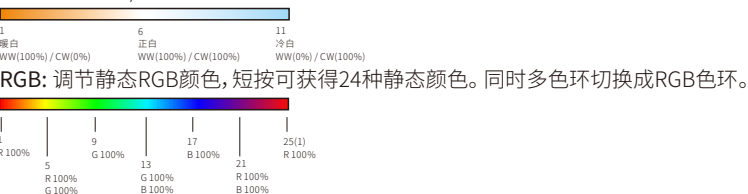

RGB: 调节静态RGB颜色, 短按可获得24种静态颜色。同时多色环切换成RGB色环。
R/G/B: 短按灯光变静态红色/绿色/蓝色。长按1-6秒连续调节R / G / B亮度, 实现数百万种颜色。
场景: 短按调出场景, 长按2秒将当前颜色保存到场景中。

R8-5 4区 RGB+CCT遥控器

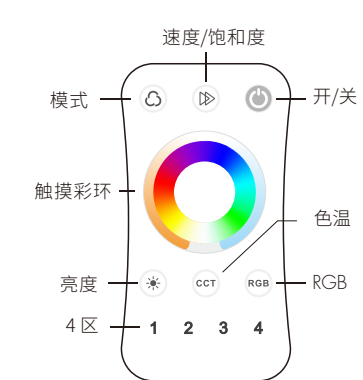


R8-5也可以用作四区通用遥控器, 每个区可以配对单色, 双色 (WW/CW), RGB, RGBW或RGB+WW/CW控制器。

区 1/2/3/4 + ① : 单色 区 1/2/3/4 + ② : 色温(WW/CW)
区 1/2/3/4 + ③ : RGB 区 1/2/3/4 + ④ : RGBW
区 1/2/3/4 + ⑤ : RGB+色温 (WW/CW)

例如, 长按 ① 和 ⑤ 键2秒, 将1区设置为RGB灯光类型。
设置灯光类型成功时, 红色指示灯将亮更长时间。
开/关: 开启/关闭灯光。1,2,3,4区: 短按开启分区灯光, 同时选择当前分区。长按2秒可关闭分区灯光。

模式: 切换动态模式, 短按运行下一个模式, 长按2秒运行模式循环。

速度/饱和度: 对于动态模式, 调节模式速度, 短按10级, 长按2秒默认速度。
对于静态RGB颜色, 调节色彩饱和度, 即将当前的静态RGB颜色缓慢变为RGB混合白色, 短按11级, 长按1-6秒连续256级调节。

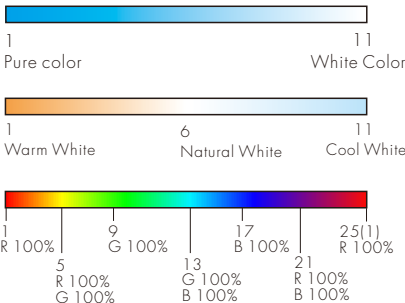


亮度: 调节亮度, 短按11级, 长按2秒获得最大或最小亮度。同时多色环切换成亮度环。

色温: 调节色温, 短按11级, 长按调节WW+CW亮度。同时多色环切换成色温环。
通过WW/CW通道的亮度不同配比来调节色温。

RGB: 调节静态RGB颜色, 短按获得24种静态颜色。同时多色环切换成RGB色环。

多色环:

当它是亮度环时, 触摸调节亮度。当它是色温环时, 触摸调节色温。当它是RGB色环时, 触摸调节静态RGB颜色。

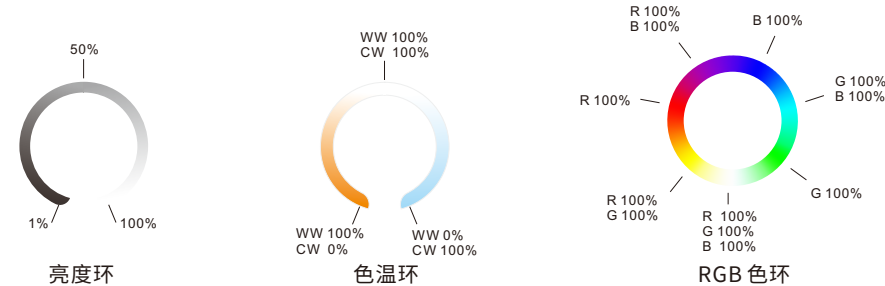

安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。
长时间不使用遥控器, 请取出电池。
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。

本资料上的内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进, 会编入新版说明书中, 恕不另行通知。