

型号: SS-L (WZ)

涂鸦APP云控制 / 语音控制 / 无线遥控控制 / 自复位开关控制 / 继电器输出 / 过零检测

特点

- RF + ZigBee 智能 AC 开关, 无调光功能。
- 用于开/关单色LED灯, 传统白炽灯和卤素灯的开关。
- 涂鸦云控制, 支持开/关, 延时开关, 定时功能。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa, 谷歌Assistant, 天猫精灵和小度智能音箱。
- 可选配对RF 2.4G调光遥控器使用。
- 每个SS-L(WZ)控制器也可以作为ZigBee-RF转换器工作, 然后使用涂鸦APP同步控制一个或多个RF 开关或控制器。
- 可选择连接外部自复位开关。
- 高浪涌规格继电器。




CE RoHS emc RED


技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输入电压	AC100-240V	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30 °C ~ +55 °C
输出电压	AC100-240V	安全标准	EN 62368-1:2020+A11:2020	外壳最高温度	Tc: +85 °C
输出电流	15A (阻性负载) 10A (感性负载)	无线设备 (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	防水等级	IP20
输出功率	1500-3600W	认证	CE, EMC, RED	包装和尺寸	
继电器浪涌电流	120A (20ms)	质保		包装尺寸	L60x W60 x H40mm
输入信号	涂鸦APP + RF 2.4GHz + AC自复位开关	质保	5 年	毛重	0.061kg
遥控距离	30m (空旷无障碍)				

机械结构和安装

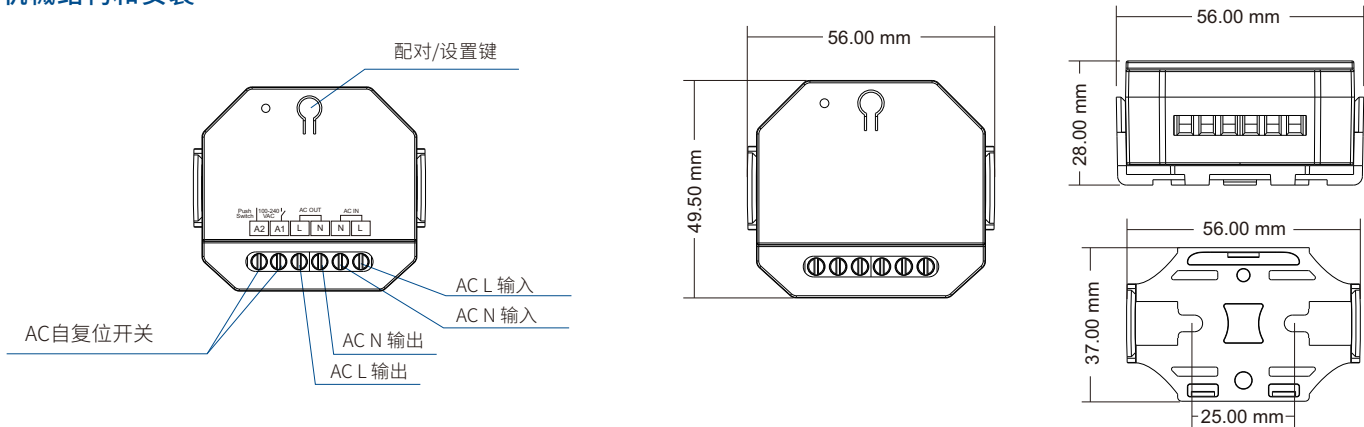


安装方式

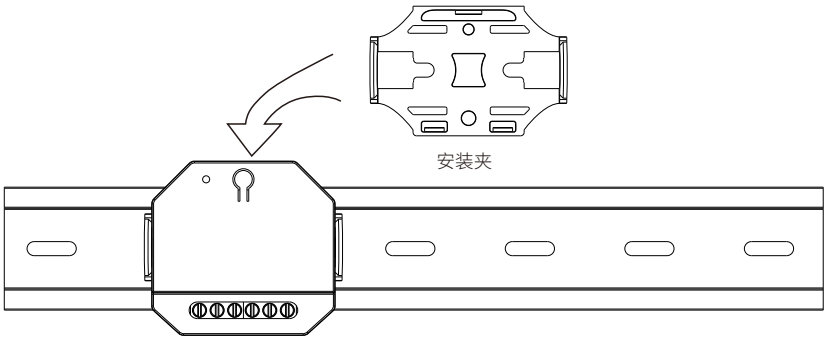

注意：


1. 安装必须由专业电工安装或拆卸。
2. 请将设备放置在儿童接触不到的地方。
3. 请远离水、潮湿或炎热的环境。
4. 设备应远离强信号源(如微波炉), 避免信号中断, 导致设备无法正常工作。
5. 避免设备靠近或安装在高密度材料(如金属、混凝土墙等)附近, 这些材料会减弱或阻断无线信号。

接线图

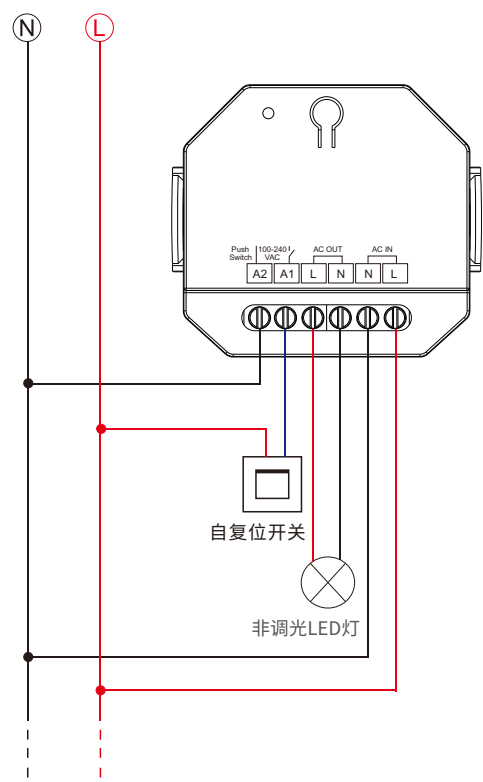

自复位开关：
短按，开灯；再次短按，关灯。

注：
开关的最大浪涌电流为120A，当连接多个容性（LED电源）或感性负载时，
注意浪涌电流之和不能超过其最大值，否则长时间使用，容易造成产品损坏。

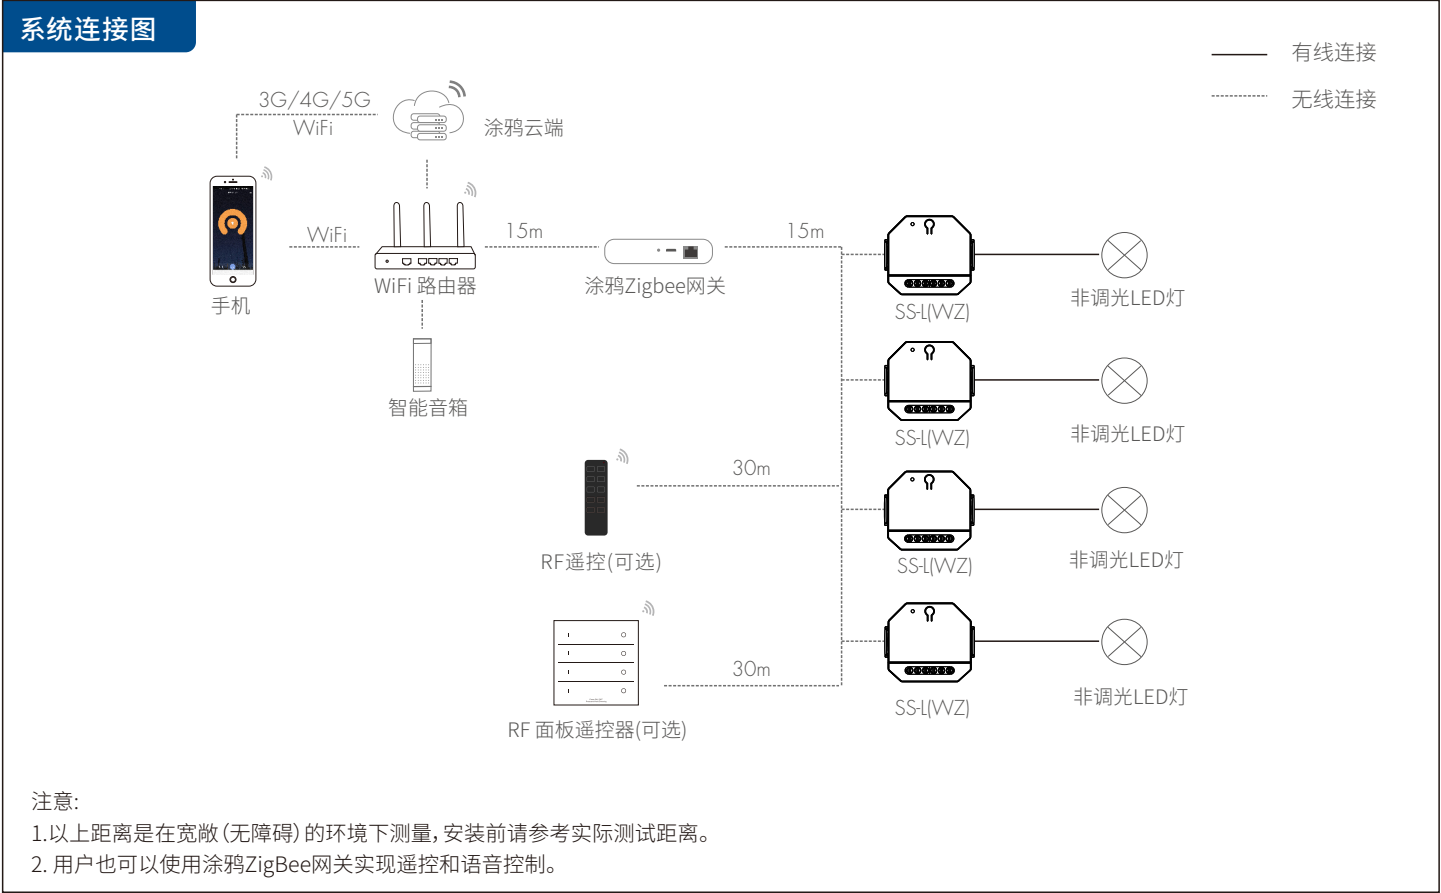

APP网络连接

长按配对键2秒，复位ZigBee网络。

长按配对键5秒，或者快速短按配对键两次，
清除之前的网络，进入配网模式，LED指示灯快速闪烁蓝色。

连续上电断电5次（一关一开算一次），也可以清除之前的网络连接，进入配网模式，输出LED灯闪烁10次。

如果涂鸦APP网络连接成功，指示灯停止闪烁蓝色，在涂鸦APP中，
您可以找到ZB-SWITCH设备。




智能生活 APP



涂鸦APP

APP界面

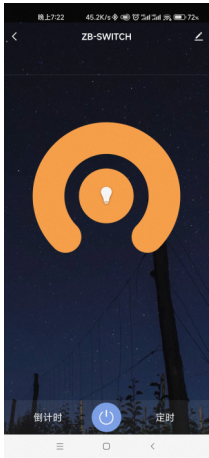

开关界面：
触摸开/关键来打开或关闭灯光。
倒计时, 可设置未来24小时自动开启或关闭灯光。
定时, 可添加多个定时器, 根据不同的时间来开启或关闭灯光。

SS-L(WZ) 配对RF遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用SS-L(WZ)配对键

配对：
短按SS-L(WZ)的配对键，立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键,指示灯快闪表示配对成功。

删除：
长按SS-L(WZ)的配对键10秒，
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键，快速按 3 次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器的开关键或多区遥控器的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

SS-L(WZ) 作为Zigbee-RF转换器, 配对RF LED控制器或RF调光LED电源

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用控制器配对键

配对：
短按控制器的配对键, 随后立即按下涂鸦APP上的开/关键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
长按控制器的配对键5秒，
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
断电, 上电, 再断电, 上电。
立即快速短按涂鸦APP上的开/关键3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电, 上电, 再断电, 上电。
立即快速短按涂鸦APP上的开/关键5次。
灯闪烁5次表示删除成功。