

V1-PD

单键RF LED调光器

特点

- 用于控制单色恒压LED灯带。
- 单按键实现开/关和调节亮度。
- 4096级平滑调光，无闪烁。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 可选配对RF 2.4G单区或多区调光遥控器使用。
- 可用作RF遥控器，输出RF 2.4G信号，遥控其它RF LED控制器或RF调光LED电源。




无线调光

CE RoHS


技术参数

输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电压	5-24VDC	输入信号	单键 + RF 2.4GHz	EMC标准	EN IEC 55015 EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
输出电压	5-24VDC	遥控距离	30米(空旷无障碍)	安全标准	EN 61347-1/-2
输出电流	4A	调光等级	4096级	无线设备	ETSI EN 300 440
输出功率	20-96W	调光范围	1 - 100%	认证	CE RoHS
PWM频率	2000Hz	环境		包装	
调光曲线	对数				
质保和保护					
质保	5年	工作温度	Ta: -25°C ~ +55°C	尺寸	110x57x28mm(长x宽x高)
保护	防反接、过温、短路	外壳最高温度	Tc: +85°C	重量	0.048kg
		IP 等级	IP20		

机械结构和安装

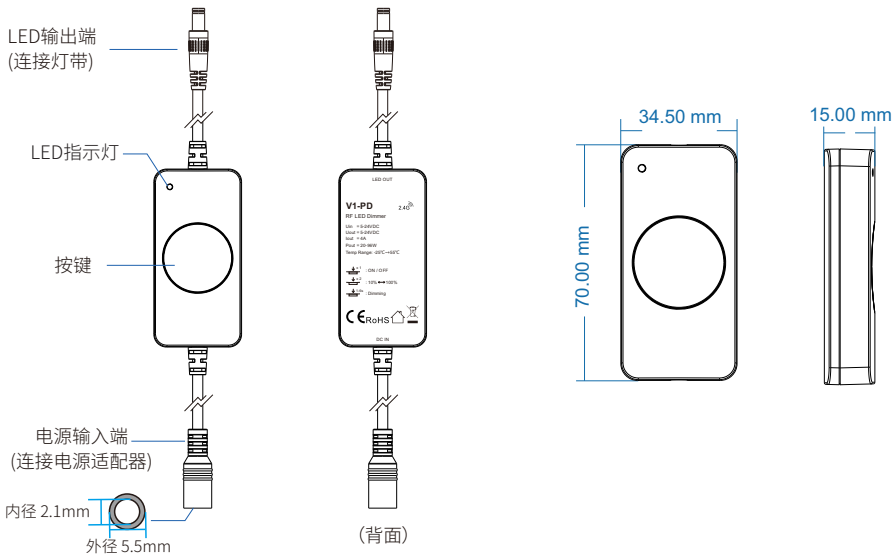

接线图



按键功能

短按：开启或关闭灯光。
双击：切换10%和100%亮度。
长按(1-6秒)：连续调节亮度，每次松手后再次长按，亮度反方向变化，调节范围1%-100%。

V1-PD配对RF遥控器(上电配对方式)

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

V1-PD用作RF遥控器

V1-PD可以配对一个或多个RF LED控制器/RF调光电源，通过单键操作遥控其他灯具。
例如，两个V1-PD调光器之间相互配对，实现同步控制。
两种配对/删除方式可选。

使用控制器的配对键

配对：
短按控制器/电源的配对键，立即短按按键。
指示灯快闪表示配对成功。


删除：
按住控制器/电源的配对键5秒，指示灯快闪表示配对删除。

使用上电配对

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按按键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按按键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。


调光曲线



包装清单



LED调光器
1个



说明书
1份



DC 延长线
1个