

特点

- 1路DMX512/RDM信号输入，6路DMX512/RDM信号输出。
- 用于放大、分配和隔离照明系统设备的DMX512/RDM (或RS-485) 信号。
- 延长DMX/RDM信号传输距离。
- 支持双向通信，可对RDM设备进行寻址和控制。
- 输入端子和输出端子之间光电隔离，各个输出端子之间光电隔离。
- 避免因错误接线损坏设备，也可以避免设备之间的信号干扰。
- 8个LED指示灯指示电源输入、DMX输入和DMX输出状态。




CE RoHS


技术参数

输入和输出		环境	安全和EMC和质保	
输入电压	12-48VDC	工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃	EMC标准
输入电流	0.25A MAX	外壳最高温度	Tc: +65℃	EN IEC 55015 EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
输入信号	DMX512/RDM	IP等级	IP20	安全标准
输出信号	DMX512/RDM × 6	包装		EN 61347-1/-2
		尺寸	165x 98 x 72mm(长x宽x高)	认证
		重量	0.27kg	CE ROHS
				质保
				5年
				保护
				反接保护

机械结构和安装

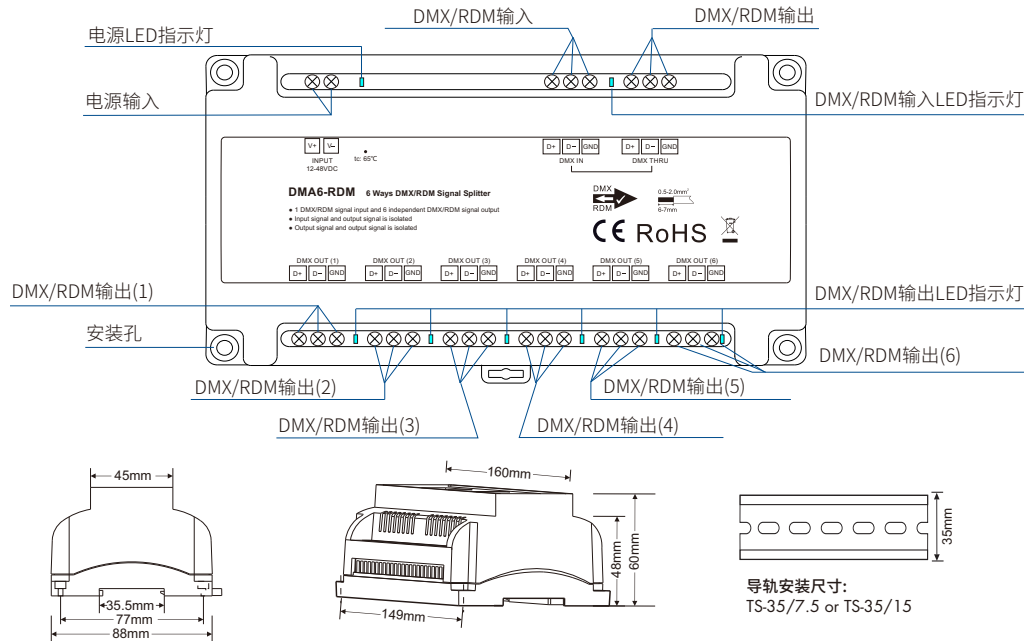

接线图

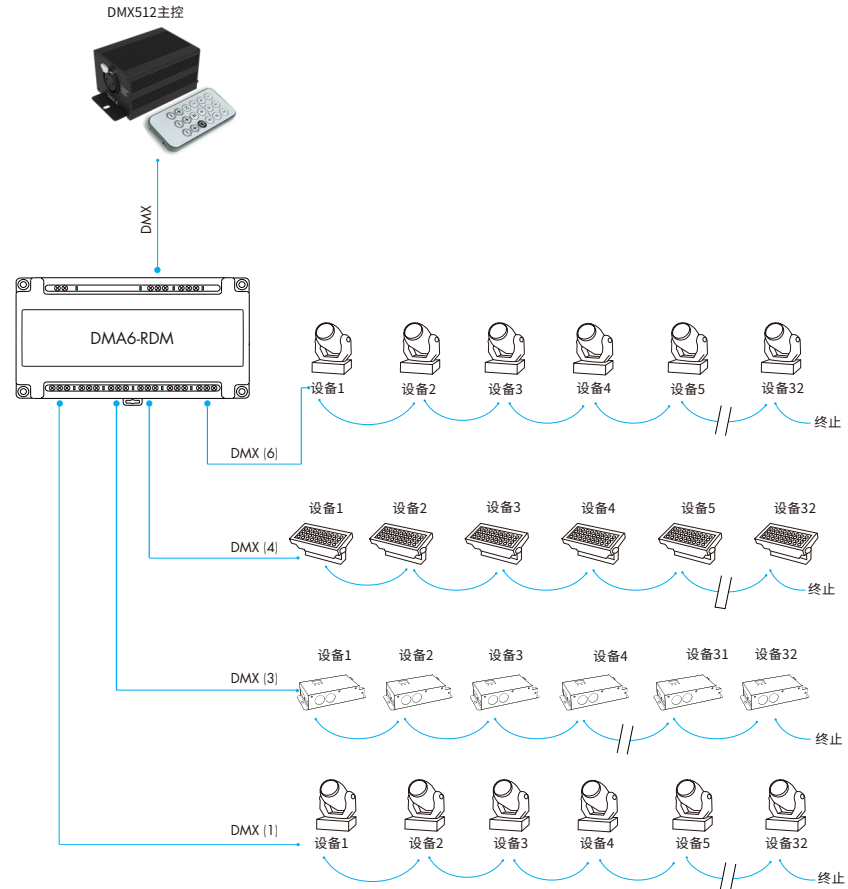

注意:

- 可以通过DMX THRU端口连接其他DMX512设备。
如果没有使用DMX THRU端口，DMX THRU端口必须连接端接电阻。
- 每路输出端口最多连接32台DMX512设备，最末一台DMX512设备必须连接端接电阻。
没有使用的输出端口不需要连接端接电阻。
- 端接电阻：每路信号末端D+和D-之间连接0.25W 90-120Ω电阻。