


DV-L

DALI 0/1-10V调光器

- 1 DALI地址,1通道0/1-10V输出。
- 由DALI总线电源供电。
- 10A电流干接点继电器输出。
- 可选择0-10V或1-10V输出。
- 符合DALI标准协议IEC62386-101,IEC62386-102, IEC62386-206,
兼容来自其他供应商的DALI产品。
- 符合DALI设备类型5。

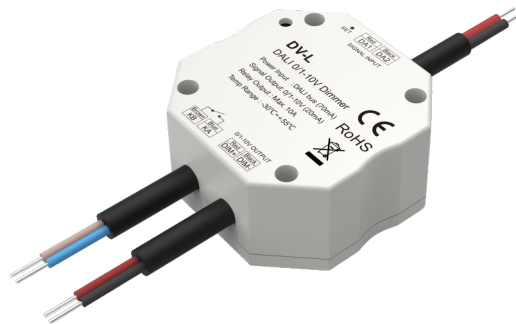


CE RoHS

技术参数


输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电源	DALI总线	调光范围	0 -100%	EMC标准(EMC)	EN IEC 55015/EN IEC 61547
输出信号	0/1-10V, 20mA	调光曲线	线性(默认)	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
继电器最大负载电流	10A 阻性负载 (白炽灯) 8A 容性负载 (LED调光电源) 5A 感性负载 (日光灯)	环境		认证	CE RoHS
工作电流	Max. 70mA@16V	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	包装	
静态电流	10mA@16V	外壳最高温度	Tc: +60°C	尺寸	75 x 75 x 40mm(长×宽×高)
质保		IP等级	IP20	重量	0.08Kg
质保	5 年				

机械结构与安装

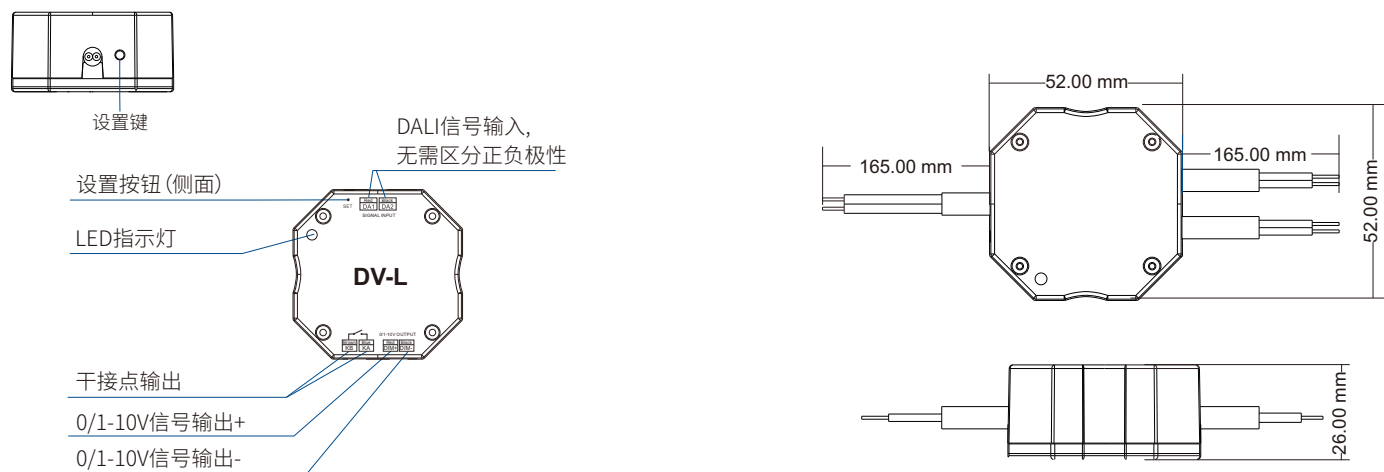


接线图

- 连接0/1-10V调光电源(不使用干接点输出)

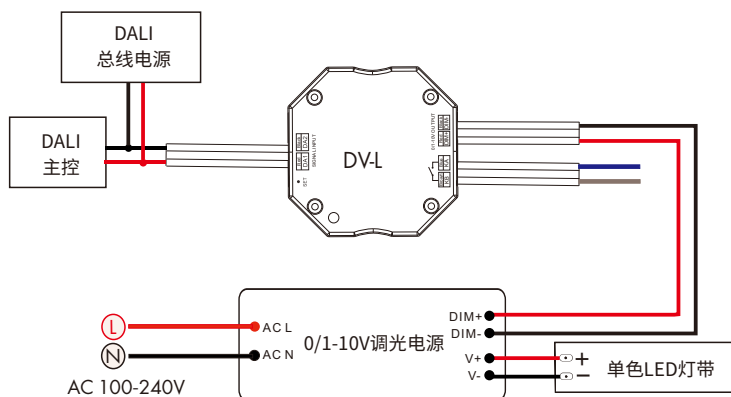

- 连接0/1-10V调光电源(使用干接点输出)

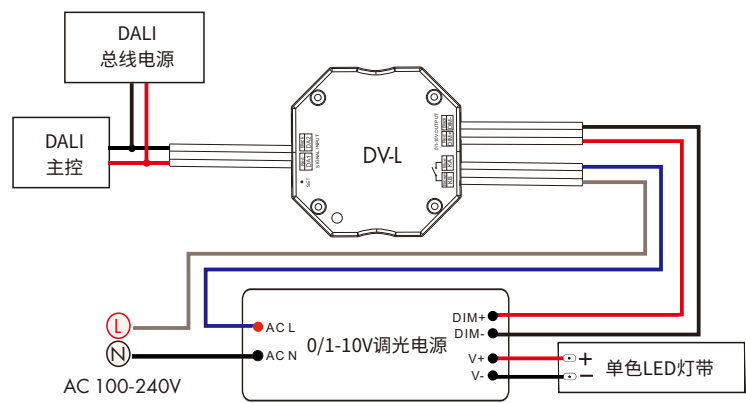

注意: 建议连接到0/1-10V调光器的LED电源数量不超过20个, 从0-/1-10V调光器到LED电源的最大电线长度不应超过50米。

操作

设置0/1-10V信号输出模式

设备上电3秒内, 长按设置键5秒, 切换1-10V或0-10V信号输出模式:

LED指示灯闪烁1次, 0-10V信号输出。

LED指示灯闪烁2次, 1-10V信号输出。

通过设置键开/关和调光

设备上电3秒后, 短按设置键开启或关闭继电器和0/1-10V信号输出。

长按设置键1-6秒, 调节0/1-10V输出信号电平, 即调节灯光亮度。

DALI主控设置DALI地址

DALI地址由DALI主控自动分配, 请参考DALI主控用户手册。