

E1-T




随意贴隔空触摸感应开关探头

- 随意贴触摸感应开关探头, 搭配各种感应控制器使用。
- 可以透过木板、亚克力、塑料、玻璃等非金属材料检测触摸动作。
- 低压5VDC供电, 输出5V PWM信号。
- 短按开/关灯, 长按调节亮度。
- 1秒开灯渐变, 2秒关灯渐变。
- 对数调光曲线。
- 可设置2档触摸感应距离(明装0-1cm, 暗装3-4cm)。
- 可设置3档输出PWM频率(500Hz/2KHz(默认)/4KHz)。
- 超薄设计, 无需开孔, 随意粘贴安装, 可隐藏。
- 应用于橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。



CE RoHS

机械结构

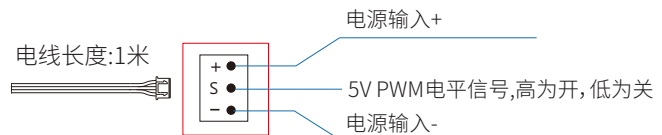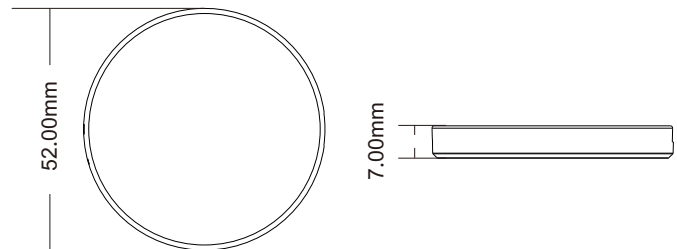

感应开关探头功能

触摸开关:

短按开启或关闭灯光。

长按1-6秒, 调节灯光亮度(调节范围:5-100%), 松手后再次长按, 亮度反向变化。

开灯时, 指示灯较亮; 关灯时, 指示灯较暗; 亮度调节期间, 指示灯持续闪烁。

出厂默认感应距离3-4cm, PWM频率2KHz。

请根据实际安装需求, 通过配备的插针短按或长按设置键设置感应距离和PWM频率。

设置感应距离:

短按设置键, 顺序切换2档感应距离。

当感应距离设置为0-1cm时(用于明装), 指示灯闪烁1次;

当感应距离设置为3-4cm时(用于暗装), 指示灯闪烁2次。

注意, 感应开关每次上电时刻, 指示灯根据当前感应距离设置值闪烁相应次数。

设置PWM频率:

长按设置键5-15秒, 顺序设置3种PWM频率。


长按5秒时, PWM频率设置为500Hz, 指示灯闪烁1次;

长按10秒时, PWM频率设置为2KHz, 指示灯闪烁2次;

长按15秒时, PWM频率设置为4KHz, 指示灯闪烁3次。

注意, 长按时, 指示灯灭, 并在5秒, 10秒, 15秒时刻闪烁相应次数。

断电记忆: 断电后再次开启, 设备自动恢复断电前的设置参数。

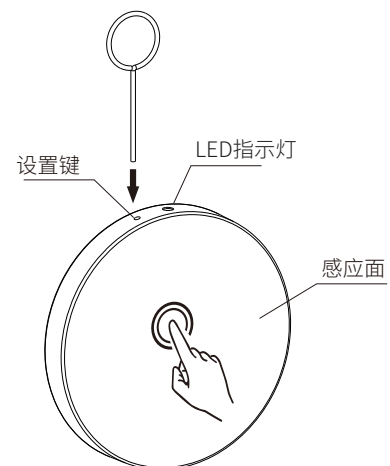


感应探头安装

明装：



暗装：

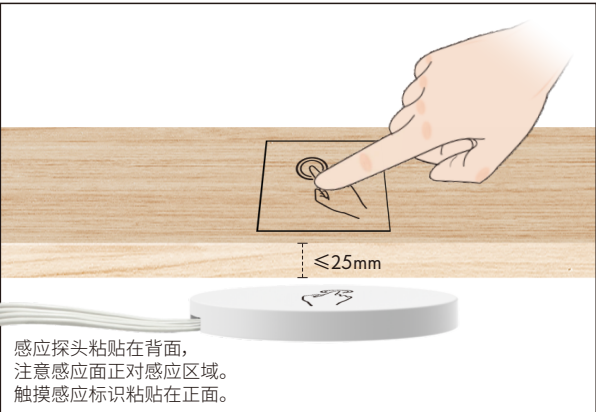

安装注意事项：

- 1. 请用3M胶将感应开关安装任意位置，或安装在木板、塑料、玻璃、亚克力等非金属材料的背面。
- 2. 感应开关不受环境温度、湿度、光线等影响，抗干扰能力强。
- 3. 安装时，请将感应面朝上放置。
- 4. 暗装隔物探测厚度≤25mm。

感应探头应用

