


SS-D(WT)

WiFi & RF 2通道继电器开关

特点

- WiFi&RF 2通道继电器开关, 干接点输出, 具有过零点开关功能。
- 涂鸦云控制, 支持开/关, 延时开关, 定时功能。
- 支持RF 2.4G遥控, 自复位开关, 按键3种开关方式。
- 可设置1通道或2通道输出。
- 内置高规浪涌规格继电器。
- 用于开/关单色LED灯, 传统白炽灯和卤素灯。


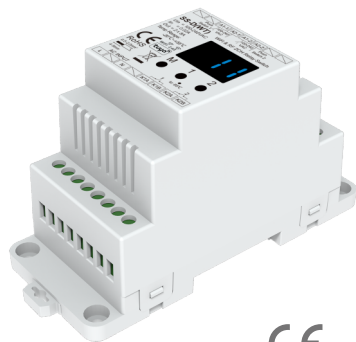


CE RoHS

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -20°C ~ +55°C	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
输入电流	0.02A	外壳最高温度	Tc: 85°C	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
输出电流	8A/CH 阻性负载 (白炽灯) 8A/CH 容性负载 (LED灯) 8A/CH 感性负载 (日光灯)	IP 等级	IP20	无线电设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
继电器浪涌电流	120A(20ms)	遥控距离	30m(空旷无障碍)	认证	CE RoHS
输入信号	WiFi+RF 2.4GHz+AC自复位 开关	尺寸	120 x 78 x 55mm(长x宽x高)	质保	5年
空载待机功耗	0.5W@100VAC 1.5W@240VAC	重量	0.162kg		


机械结构和安装

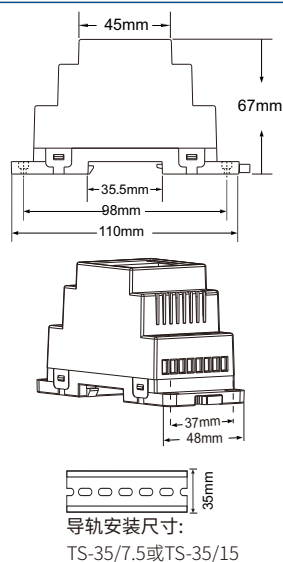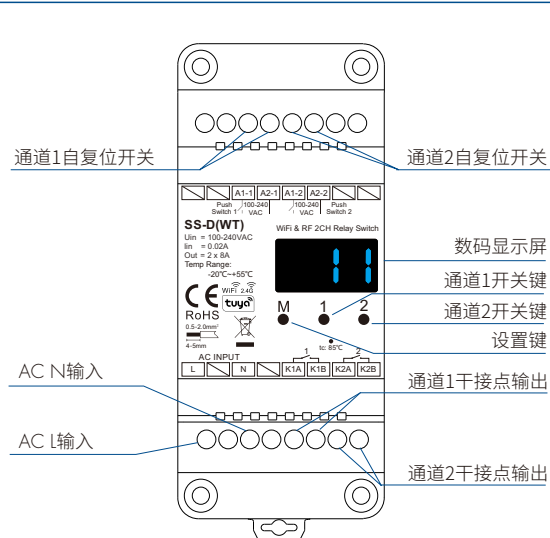


AC开关

接线图

- AC自复位开关独立控制: 一个AC自复位开关控制1个通道。

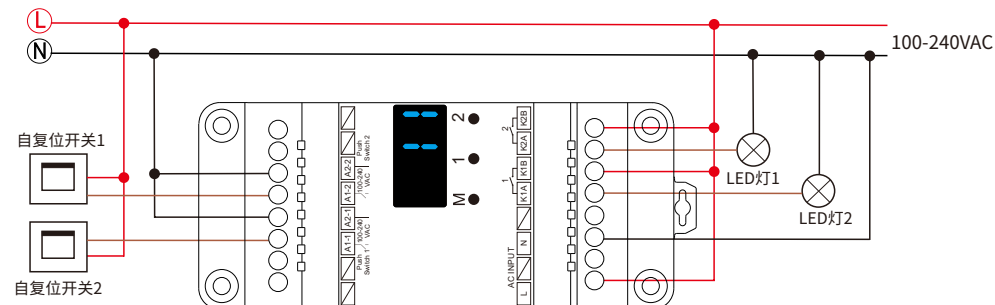

- AC自复位开关同步控制: 任意一个AC自复位开关控制2通道。

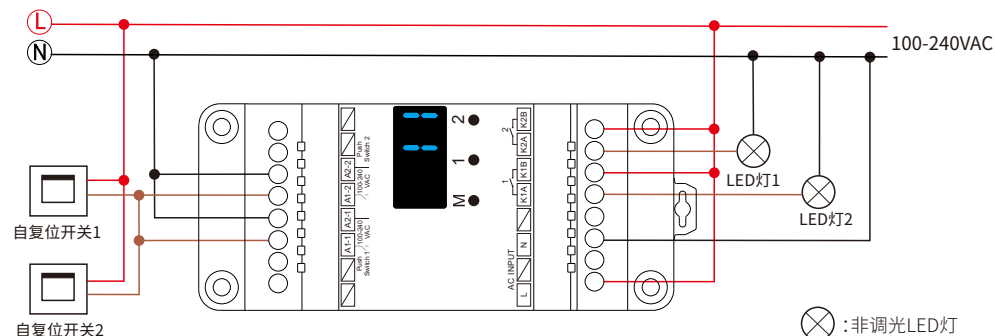

参数设置

长按M键2秒, 进入参数设置状态。
短按M键, 切换2个参数项: 输出通道数, 自动黑屏。

● 设置输出通道数

短按1键, 设置1通道输出方式, 数码管显示“C-1”。
短按2键, 设置2通道输出方式, 数码管显示“C-2”。
当设置为1通道输出方式时, 两个通道同步开关。


● 设置自动黑屏

短按1键, 设置开启自动黑屏, 数码显示“bon”。
短按2键, 设置关闭自动黑屏, 数码显示“bof”。

长按M键2秒或不操作超过10秒, 退出参数设置状态。
同时长按M键和2键10秒, 数码管显示“RES”, 恢复出厂设置。
出厂默认参数: 2通道输出方式, 禁用自动黑屏, 未配对RF遥控器, 未连接WiFi。



系统接线图

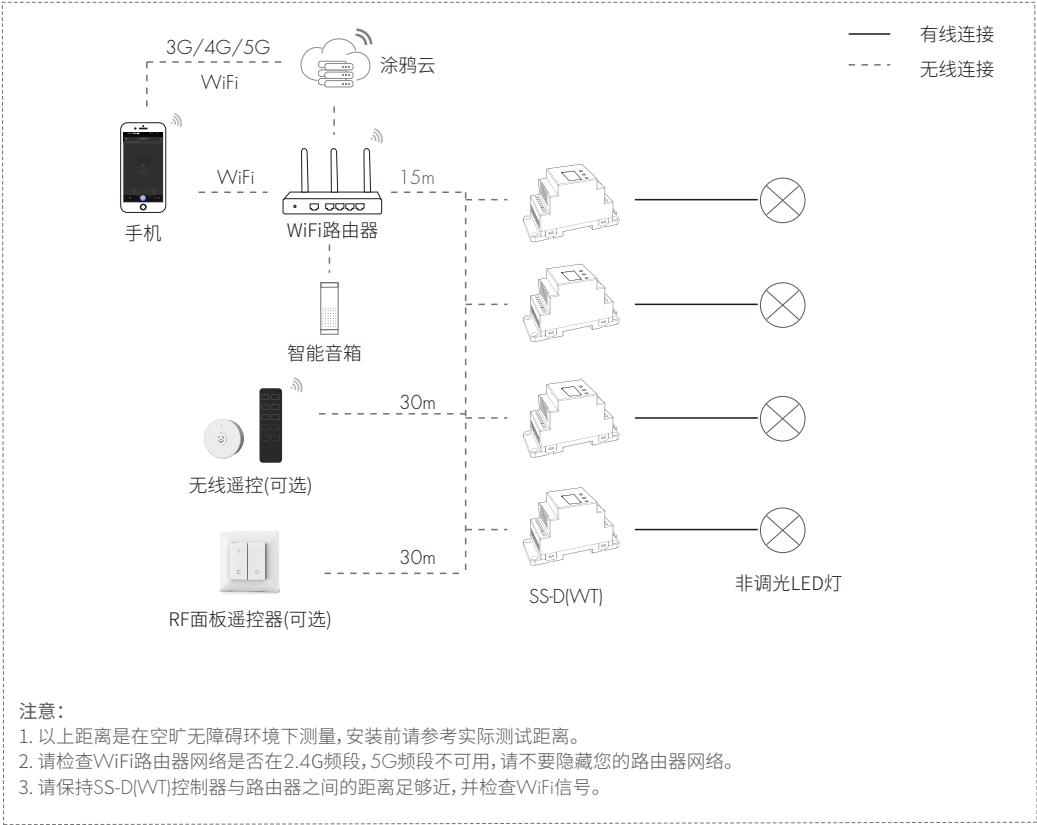

涂鸦智能APP网络连接

1. 下载并打开APP

在应用商店搜索“涂鸦智能/智能生活APP”，或扫描右方二维码下载APP。安装完成后注册登录使用。

2. APP配网操作

- 使用按键方式：同时长按M键和1键2秒，数码管闪烁“-C-”，进入配网状态。配网成功，数码管停止闪烁。
- 使用上电方式：断电，上电，重复5次，数码管闪烁“-C-”，进入配网状态。配网成功，数码管停止闪烁。

在涂鸦智能APP中能找到2-SWITCH设备(或1-SWITCH设备)添加。



涂鸦智能APP界面



1通道开关界面：

短按开关1键，开启或关闭全部通道灯光。

2通道开关界面：

短按开关1键，开启或关闭通道1灯光。
短按开关2键，开启或关闭通道2灯光。
短按ON键，开启全部通道灯光。
短按OFF键，关闭全部通道灯光。

配对RF遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用按键配对

配对：
同时长按M键和2键2秒，数码管显示“RLS”，进入遥控配对状态。
立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器上的分区键，数码管显示“RLo”，表示配对成功。

删除：
同时长按M键和2键5秒，数码管显示“RLE”，表示删除所有配对的遥控器。

使用上电配对

配对：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键，快速按3次。数码管显示“RLo”，表示配对成功。

删除：
断电，上电；再断电，上电。
立即短按单区遥控器上的开/关或多区遥控器上的分区键，快速按5次。数码管显示“RLE”，表示所有配对的遥控器已全部删除。

开关操作

除使用APP开关操作外，还可使用RF遥控，自复位开关，按键3种开关方式。数码管第2位显示1表示通道1开启，显示0表示通道1关闭。数码管第3位显示1表示通道2开启，显示0表示通道2关闭。

1. 使用RF遥控

配对单区或多区RF遥控器后，使用遥控器开关键开启或关闭1、2通道。注意，两通道输出时，请选择配对两区开关遥控器。

2. 使用AC自复位开关

短按自复位开关1，开启或关闭通道1。
短按自复位开关2，开启或关闭通道2。

3. 使用按键

短按1键，开启或关闭通道1。
短按2键，开启或关闭通道2。

