

LV2

两通道0/1-10V恒压LED控制器

特点

- 2通道0/1-10V信号输入，2通道PWM恒压输出。
- 对于双色温控制，两路0/1-10V输入可设置为
暖白+冷白分别调光方式或亮度+色温调节方式。
- 0~100%调光范围，线性或对数调光曲线可选。
- 兼容有源或无源0-10V，1-10V调光器，可接入荧光灯调光系统。







CE RoHS

技术参数

输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电压	12-36VDC	输入信号	0/1-10VDC	EMC 标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 EN IEC 61000-3-2/ EN IEC 61000-3-3
输入电流	10.5A	调光范围	0-100%		
输出电压	12-36VDC	调光曲线	线性(默认)		
输出电流	2CH,5A/CH	PWM频率	2000Hz(默认)	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
输出功率	2 x {60-180}W	环境			
输出类型	恒压	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	认证	CE RoHS
质保和保护		外壳最高温度	Tc: +85℃	包装	
质保	5 年	IP等级	IP20	尺寸	L120 x W43 x H27mm
保护	防反接保护			毛重	0.066kg

机械结构和安装

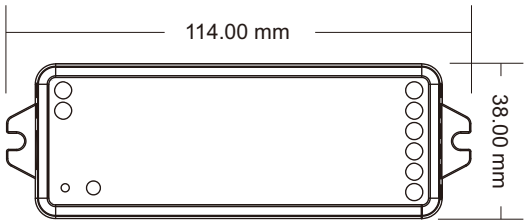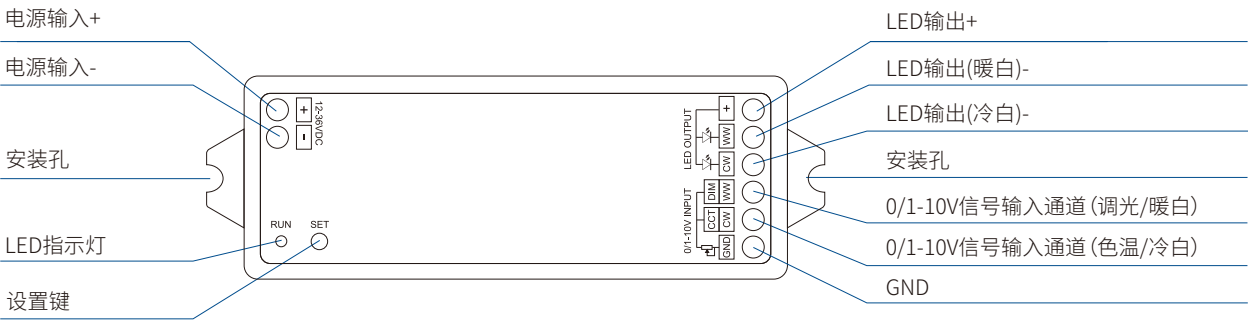

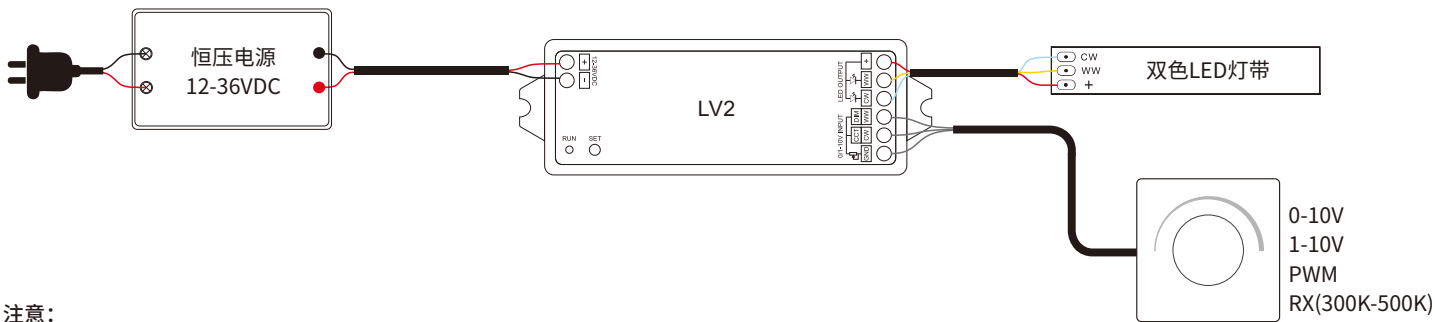

- 注意：
- 0/1-10V输入可链接墙壁开关0-10V旋钮调光器，或0/1-10V调光系统的0/1-10V信号输出接口。
 - 兼容0-10V, 1-10V, 10V PWM, RX(4合1)信号输入。
 - 建议连接到0/1-10V调光器的LED调光控制器数量不超过50个，从调光器到LED调光控制器的最大电线长度不应超过50米。

按键功能

设置键切换两种调光模式：

长按设置键2秒，RUN指示灯闪烁1次，设置为DIM+CCT调光模式，即DIM通道调节亮度，CCT通道调节色温。

长按设置键5秒，RUN指示灯闪烁2次，设置为WW+CW调光模式，即WW通道调节暖白光亮度，CW通道调节冷白光亮度。

- 注：
- 长按设置键10秒，RUN指示灯闪烁3次，恢复出厂设置（默认线性调光，DIM+CCT调光模式）。
 - 长按设置键15秒，RUN指示灯闪烁4次，设置为对数调光。

调光曲线

