

ER-A

PIR人体运动感应探头


- 暗装PIR人体运动感应探头。
- 感应头探测距离:3-4米, 探测角度:120°。
- 低压5VDC供电, 5V电平信号输出。
- 双边卡扣设计, 安装简单。
- 应用于楼梯、车库、橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。




CE RoHS emc LVD

接线图

- 使用恒压电源供电+接线盒接线

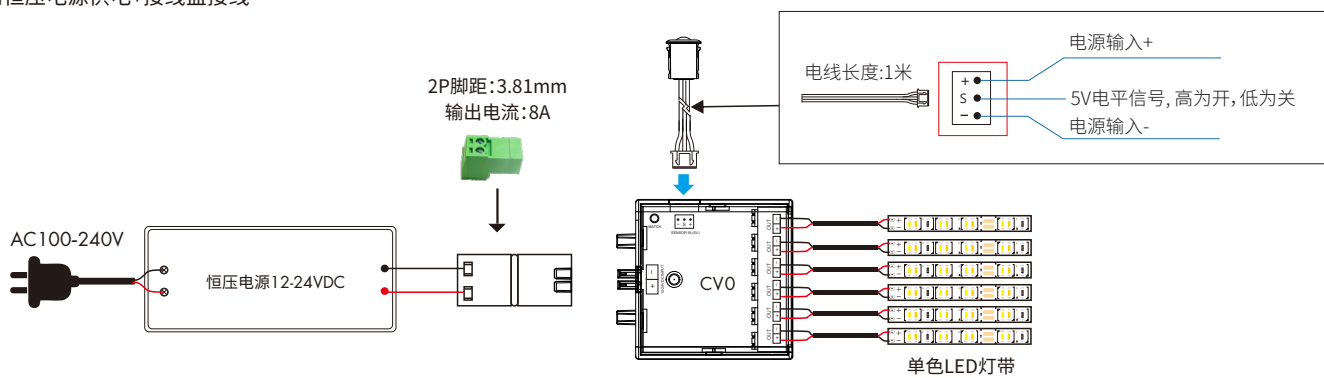


- 使用橱柜电源供电+接线盒接线



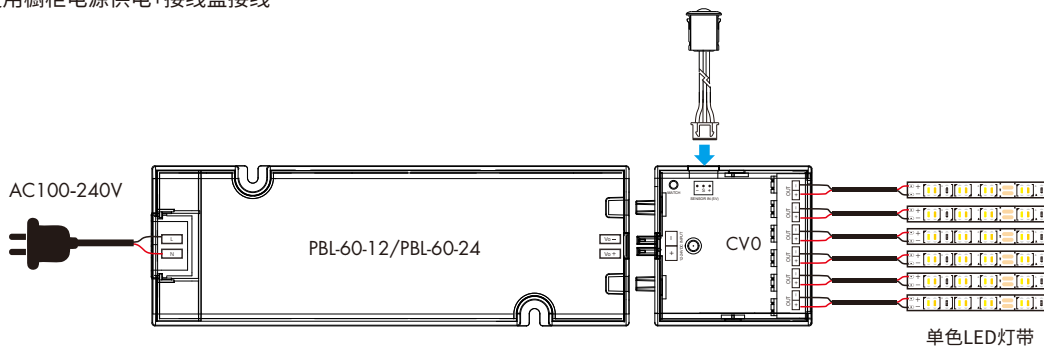



感应探头安装

墙壁安装:



天花板安装:

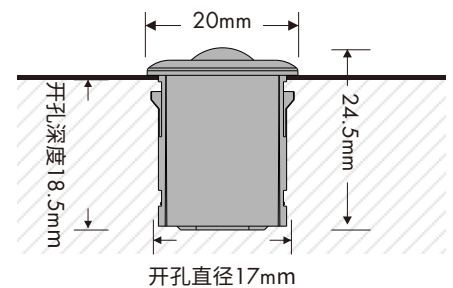

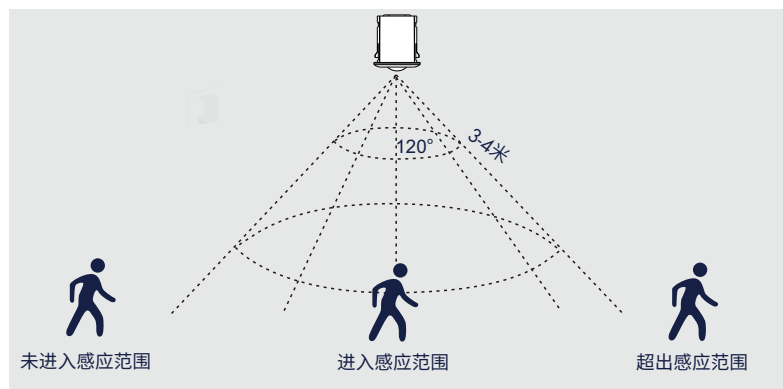

当人进入感应范围时，灯光开启；
当人离开感应范围时，灯光将在30秒后关闭。

安装注意事项

- 1. 推荐使用墙壁安装。
- 2. 安装时，应尽量避免太阳光照射模块表面的透镜，否则会引入干扰信号。
- 3. 感应探头应选择安装在干燥的环境中，同时避免风吹雨淋，远离窗户、空调和风扇。
- 4. 安装要避开热源干扰，如灶台、会产生高温蒸汽的厨房电器，阳光直射的墙面、窗口，以及空调、暖气、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的位置。
- 5. 安装时应注意安装方向和角度。一般情况下，壁挂式安装高度建议为1-1.5米左右；吸顶式为3米左右。
- 6. 感应范围内不能有遮挡物（隔屏、家具、大型盆景等）。