

T20, T20-1, T20-2, T20-3  
墙壁安装式触摸面板



CE RoHS UK CA


特点

- 触摸面板可作为1-4区RF调光遥控器。
- 每个分区可遥控一个或多个RF 2.4G LED控制器。
- 高灵敏度钢化玻璃触摸面板。
- 触摸按键带有和弦音和指示灯。
- 安装方便，无需接线，可任意移动。
- AAAx2电池供电。
- 白色和黑色玻璃面板可选。


技术参数

| 输入和输出 |               | 环境     |                    | 安全和EMC |                                                        |
|-------|---------------|--------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 输出信号  | RF(2.4GHz)    | 工作温度   | Ta: -30℃ ~ +55℃    | EMC标准  | EN IEC 55015/<br>EN IEC 61547<br>ETSI EN 301 489-1/-17 |
| 工作电压  | 3VDC(AAA x 2) | 外壳最高温度 | Tc: +65℃           |        |                                                        |
| 工作电流  | <5mA(无和弦音)    | IP 等级  | IP20               | 安全标准   | EN 61347-1/-2                                          |
|       | <20mA(带和弦音)   |        |                    | 无线设备   | ETSI EN 300 440                                        |
| 待机电流  | <20μA         | 包装     |                    | 认证     | CE RoHS UKCA                                           |
| 待机时间  | 1年            | 尺寸     | 100x88x30mm(长x宽x高) | 质保和保护  |                                                        |
| 遥控距离  | 30米(空旷无障碍)    | 重量     | 0.19kg             | 质保     | 5年                                                     |


机械结构和安装

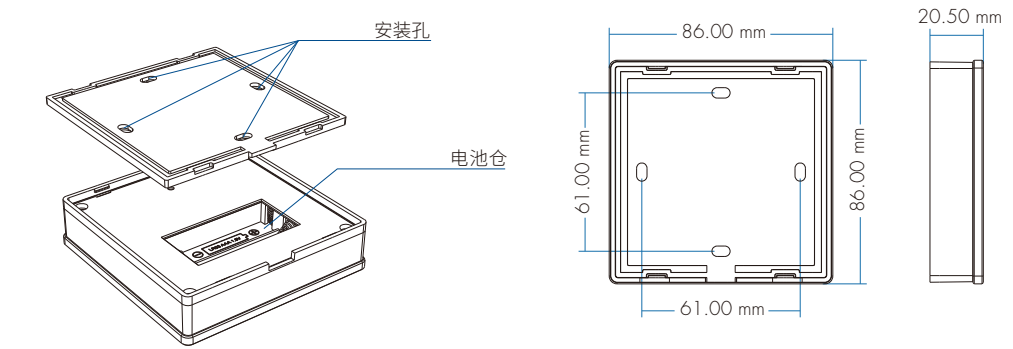

安装图:

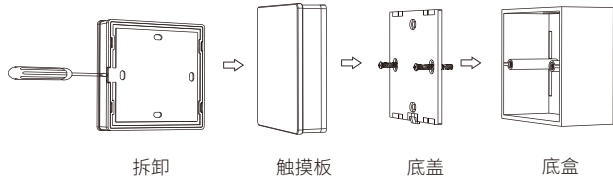

各类面板底盒:



可以选择两种方式固定面板：

- 1: 使用2个螺丝将面板固定在墙壁面板底盒上。
- 2: 使用3M胶将面板直接固定在墙壁上。

配对遥控器

有两种配对/删除方式可以选择：

使用配对键

配对：  
短按配对键，立即短按开启键。  
LED指示灯快闪表示配对成功。


删除：  
按住配对键5秒，删除所有配对，  
LED指示灯快闪表示所有配对的  
遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：  
断电，上电；再断电，上电。  
立即快速按3次开启键。  
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：  
断电，上电；再断电，上电。  
立即快速按5次开启键。  
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

## 按键功能

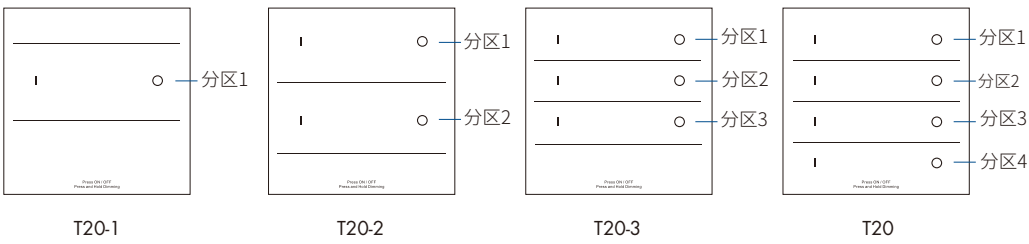

┃ — 开启

短按: 开启分区灯光。

长按(1-6秒): 亮度连续增加。

○ — 关闭

短按: 关闭分区灯光。

长按(1-6秒): 亮度连续降低。

长按(5秒): 灯光关闭状态下，开启或关闭按键和弦音。

## 安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。
3. 长时间不使用遥控器, 请取出电池。
4. 当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
5. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
6. 轻拿轻放, 避免跌落。
7. 仅限室内和干燥环境使用。