


SS-B(WT)

WiFi + RF智能AC开关

- WiFi + RF + AC 自复位智能开关, 没有调光功能。
- 用于单色LED灯, 传统白炽灯和卤素灯的开关。
- 涂鸦云控制, 支持开/关, 延时开关, 定时器功能。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa, 谷歌Assistant, 天猫精灵和小度智能音箱。
- 可选配对RF 2.4G调光遥控器使用。
- 每个SS-B(WT)控制器也可以作为WiFi-RF转换器工作, 然后使用涂鸦APP同步控制一个或多个RF 开关或控制器。
- 可选择连接外部自复位开关。
- 可安装在标准墙壁接线盒中。
- 过热/过载保护, 自动恢复。

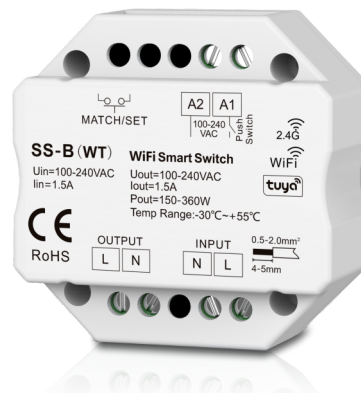


CE RoHS


技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	AC100-240V	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	安全标准	EN 60669-1/-2
输出电压	AC100-240V	外壳最高温度	Tc: +85°C	EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3/-17
输出电流	Max 1.5A	IP 等级	IP20	无线设备	ETSI EN 300 440 ETSI EN 300 328
输出功率	150-360W	质保和保护		认证	CE
输入信号	WiFi + RF + 自复位开关	质保	5 年	包装	
遥控距离	30m(空旷无障碍)	保护	过热/过载/自动恢复	包装尺寸	l60 x W60 x H40mm
				毛重	0.051kg


机械结构与安装

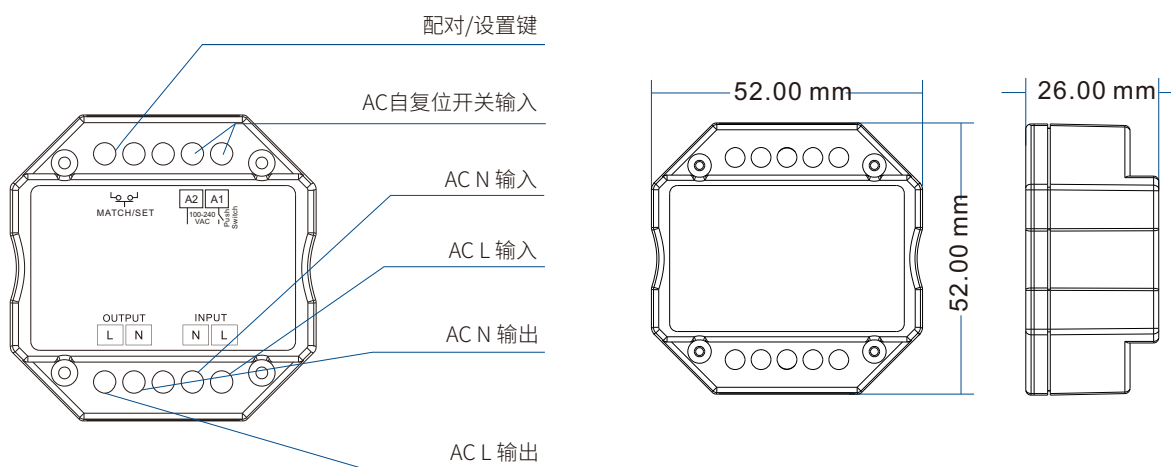

墙壁接线盒安装

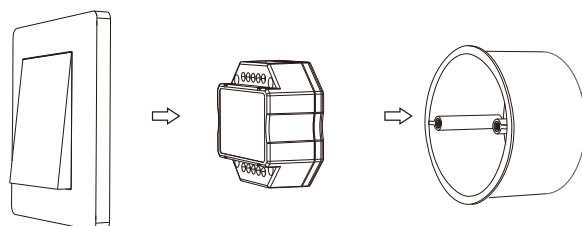


系统连接图

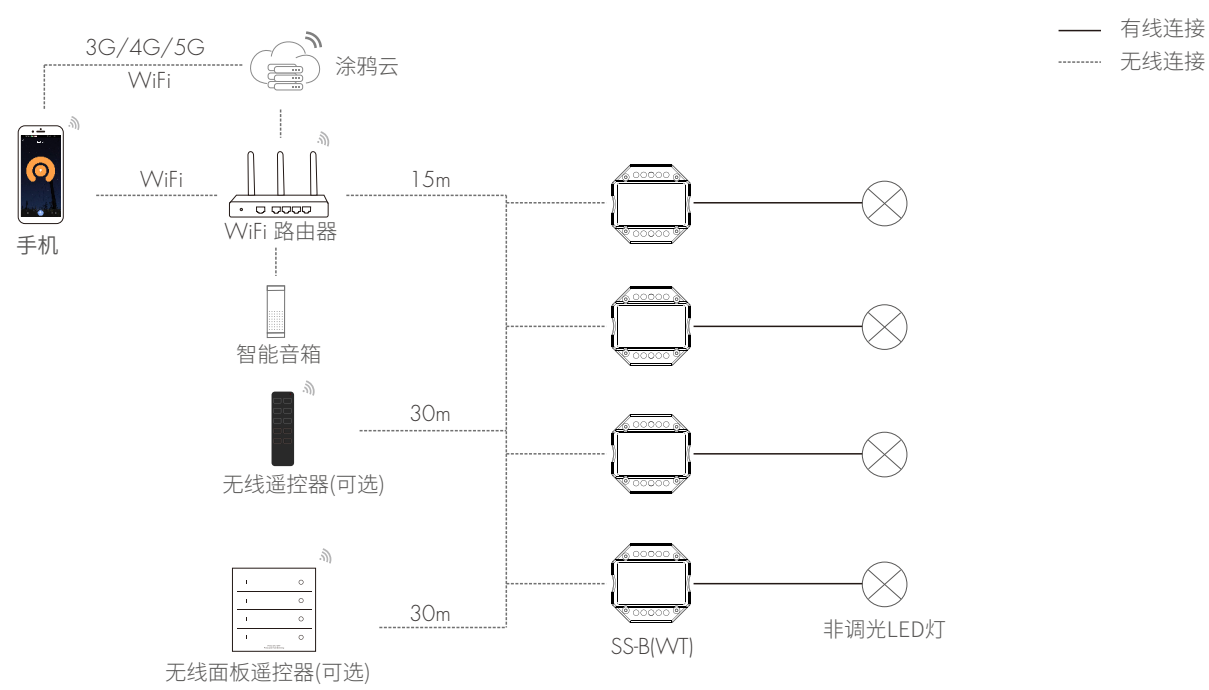

- 注意：
1. 以上距离是在空旷无障碍环境下测量，安装前请参考实际测试距离。
 2. 请检查WiFi路由器网络是否在2.4G频段，5G频段不可用，请不要隐藏您的路由器网络。
 3. 请保持SS-B(WT)控制器与路由器之间的距离足够近，并检查WiFi信号。

接线图

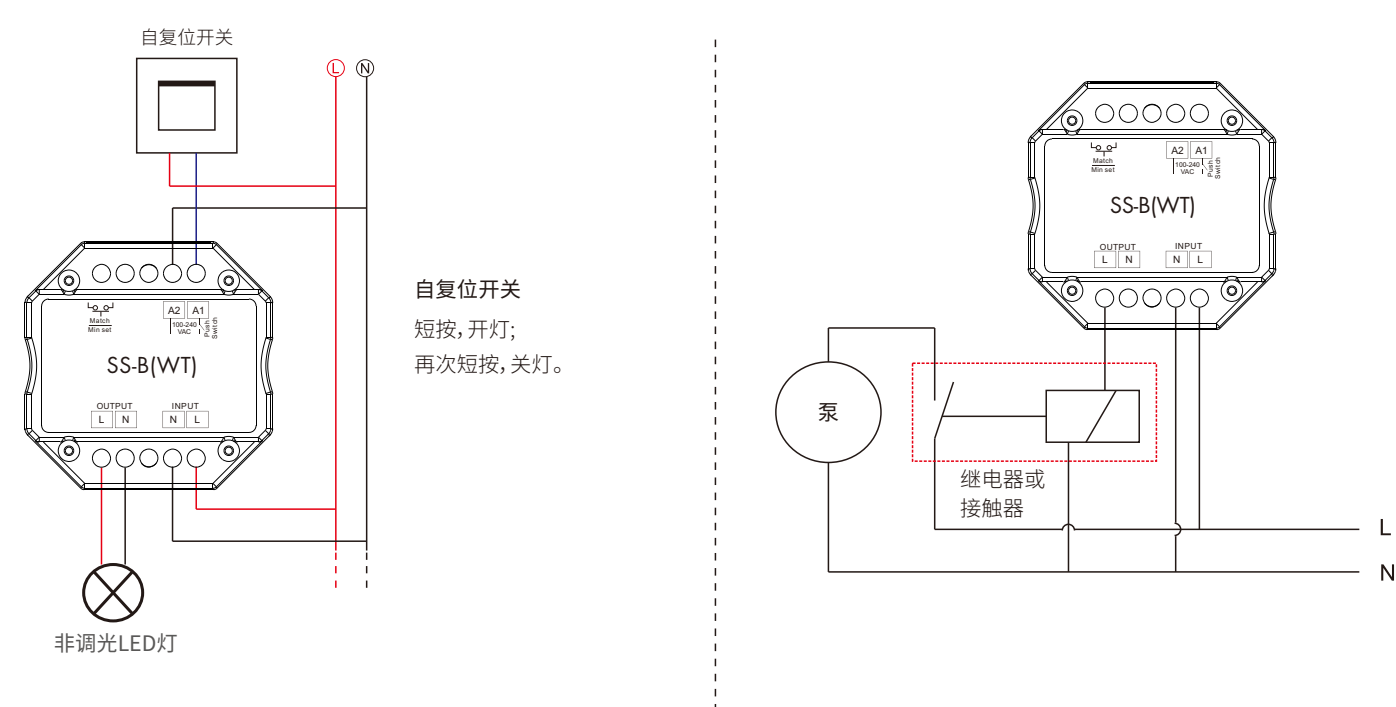

注意：当负载(如水泵)的总输入电流高于1.5A时，需要增加一个交流继电器或接触器。


涂鸦智能APP网络连接

按住配对/设置键5秒, 或快速按两次配对/设置键, 清除以前的网络连接, 进入涂鸦WiFi配网模式, 蓝色LED指示灯快速闪烁。

如果涂鸦智能APP网络连接成功, 蓝色LED指示灯停止闪烁, 在涂鸦智能APP中, 您可以找到SWITCH设备。

当使用涂鸦智能/智能生活APP控制灯具时, 若网络连接不佳, 可在蓝牙控制距离内, 使用蓝牙连接控制灯具。注意, 在未进行WiFi配置前, 不可直接用蓝牙控制灯具。

涂鸦智能APP界面操作:
触摸亮度条调节亮度。

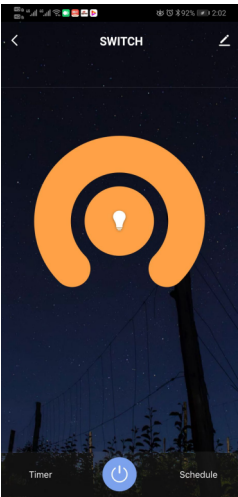

SS-B(WT)配对RF遥控器(可选)

有两种配对/删除方式可以选择:

使用SS-B(WT)的配对键

配对:
短按SS-B(WT)的配对键, 立即按住单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区分键。

删除:
长按SS-B(WT)的配对键10秒, 指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
断电, 上电, 再次上电, 断电。立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区分键, 快速按 3 次。灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
断电, 上电, 再次上电, 断电。立即短按单区遥控器的开关键或多区遥控器的分区分键, 快速按5次。灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

SS-B(WT) 作为WiFi-RF转换器, 配对RF LED控制器或RF调光LED电源

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用控制器配对键

配对:
短按控制器的配对键, 立即按下涂鸦APP上的开/关键。LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:
长按控制器的配对键5秒, 指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对:
断电, 上电, 再上电, 断电。立即快速短按涂鸦APP上的开/关键3次。灯闪烁3次表示配对成功。

删除:
断电, 上电, 再上电, 断电。立即快速短按涂鸦APP上的开/关键5次。灯闪烁5次表示删除成功。

安装注意事项

- 1. 产品不可堆叠摆放, 间隔距离≥20厘米, 以免产品散热不良影响使用寿命。
- 2. 控制器不可紧贴开关电源安装, 间隔距离≥20厘米, 以免受开关电源辐射干扰。
- 3. 安装高度距离地面≥1米, 避免接收信号过弱而导致遥控距离缩短。
- 4. 不可靠近金属物体或被金属物体遮挡覆盖, 间隔距离≥20厘米, 以免信号衰减缩短遥控距离。
- 5. 避免安装在墙角或横梁边角, 间隔距离≥20厘米, 以免信号干扰。