


DA-PB

DALI系统广播单元

- 4合1 DT6和DT8 DALI广播单元, 用于扩展DALI电路。
- 符合DALI标准协议IEC62386-102、IEC62386-207、IEC62386-209, 兼容其他品牌的DALI产品。
- 每个广播单元占用一个DALI地址, 一条总线最多可连接64个广播单元。
- 广播单元接收来自 DALI 输入端口的 DT6 和 DT8 类型命令, 通过广播命令转发到DALI 输出端口上连接的所有控制装置。
- 广播单元的DALI地址由DALI主机自动分配。
- 连接到DALI输出端口的控制装置无需分配DALI地址。
- DALI总线电源输出 (最大200mA)。

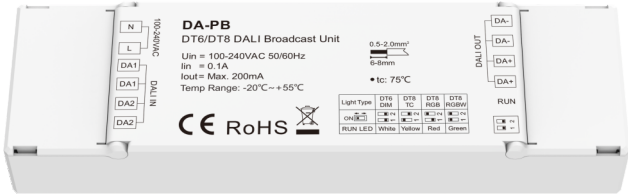


CE RoHS

技术参数


输入和输出		环境和保护		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC	工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
输入电源频率	50/60Hz	外壳最高温度	Tc: +75℃	安全标准	EN 61347-1/-2
输入电流	20.5A	保护	短路	无线标准	ETSI EN 300 440
输出电流	Max. 200mA	包装		认证	CE RoHS
输入/输出信号	DALI	尺寸	140x 45 x 27mm(长x宽x高)		
		重量	0.082kg		

机械结构与安装

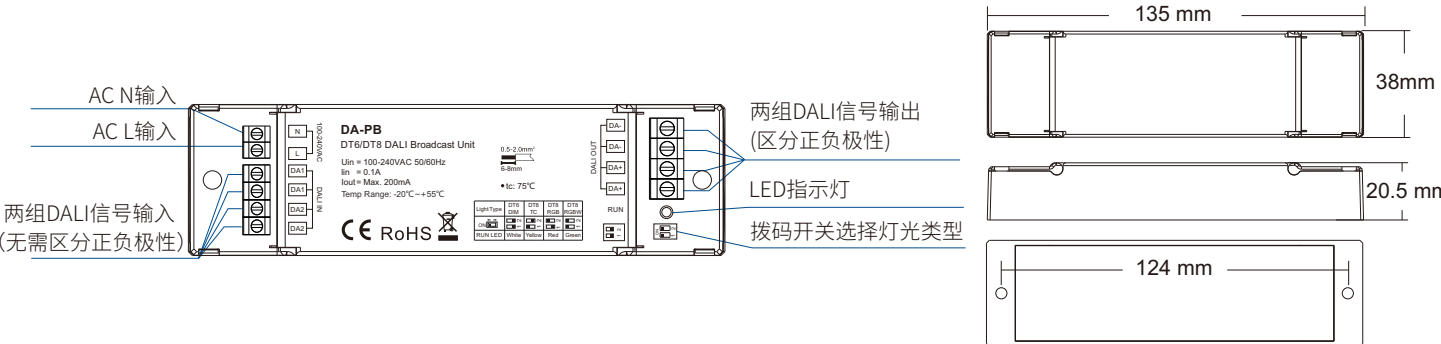


接线图


- DA-PB应用于DT6 DIM (), LED指示灯显示白色

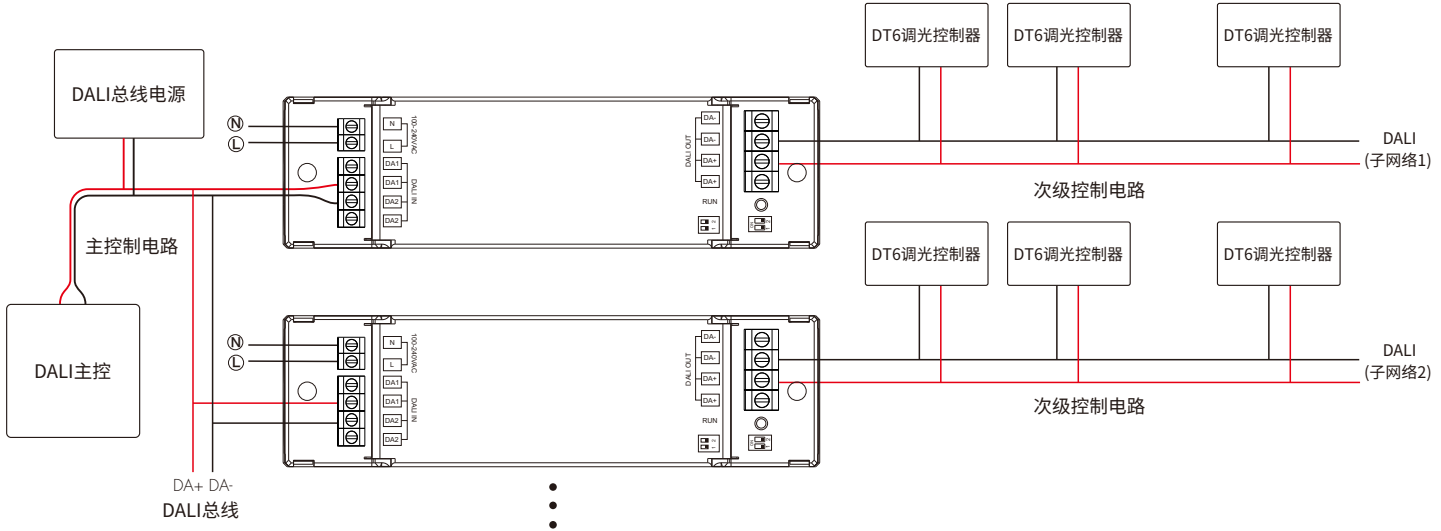


- DA-PB应用于DT8 TC (), LED指示灯显示黄色

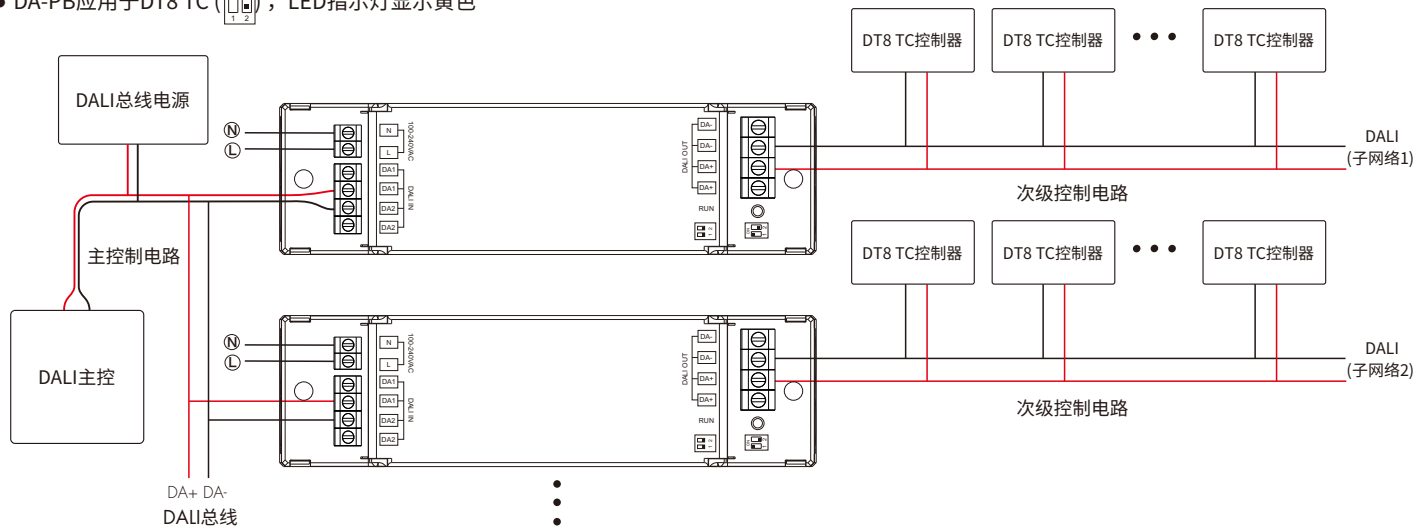

- DA-PB应用于DT8 RGB(), LED指示灯显示红色

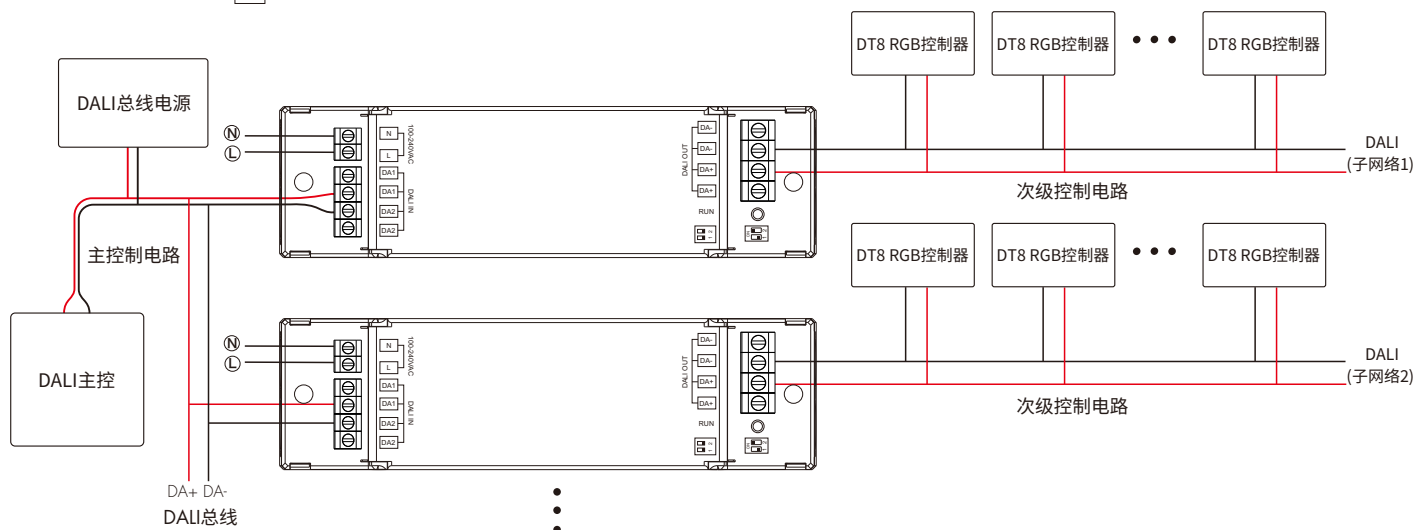

- DA-PB应用于DT8 RGBW (), LED指示灯显示绿色

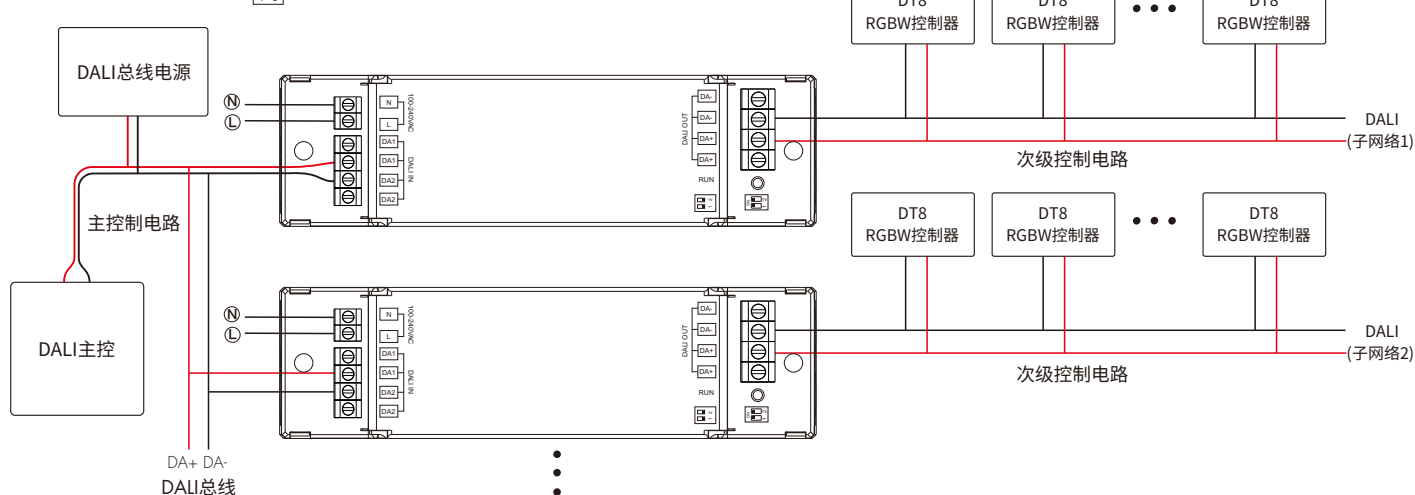

注意: 1. 主控制电路和次级控制电路最大300米, 1.5 毫米²导线。
2. DALI广播单元每接收到DALI命令时, LED指示灯闪烁一次。
若信号异常或接收不到DALI命令, 指示灯不闪烁。

安全和警告

- 不要带电安装。
- 不要安装在潮湿环境。