


E1-D

门控感应开关

- 门感应开关，输出连接低压LED灯带。
- 当门打开或前方无障碍物时，灯光渐变开启。
当门关闭或前方有障碍物时，灯光渐变关闭。
- 最大4A输出电流，最大输出功率96瓦@24V。
- 输出PWM频率：2000Hz。
- 通常安装在铝槽灯条中。
- PCBA底部可3M胶粘贴，安装简易。
- 成本低，可靠性高。
- 广泛用于衣柜灯。

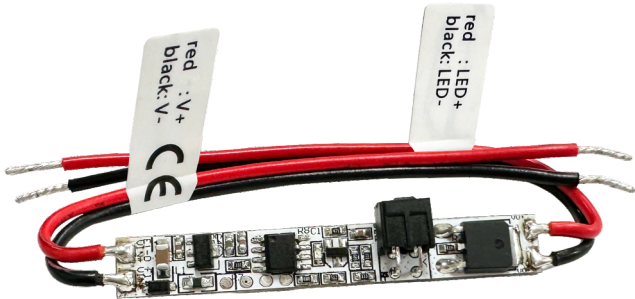


CE RoHS


技术参数

输入和输出		传感器数据		安全和EMC	
输入电压	12-24VDC	感应范围	≤5厘米	EMC标准	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
输出电压	12-24VDC	感应角度	15-30	安全标准	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
输出功率	Max. 48W@12V Max. 96W@24V	质保和保护		认证	CE
		质保	5年	包装	
环境		保护	防反接	包装尺寸	130 x 90 x 20mm(长x宽x高)
工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃			毛重	0.011kg

产品尺寸

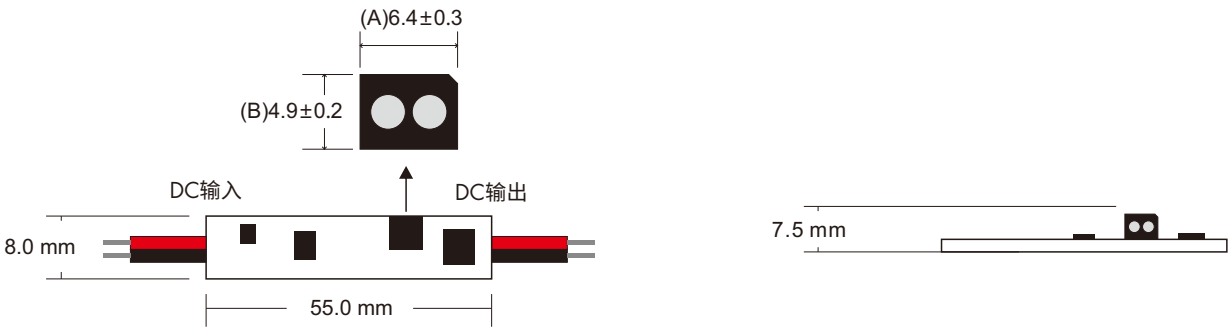

接线图

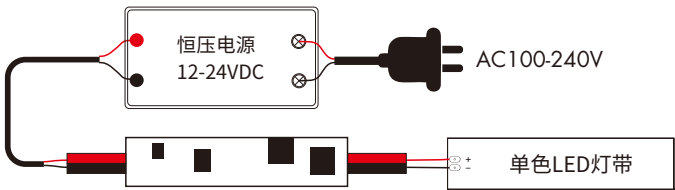

安装注意事项：

1. 在铝型材侧面开一个尺寸为L7 x H5mm的孔。
2. 将感应开关放入铝型材中，
把感应头对准开孔，感应头应面向门或障碍物，不要带电安装。
3. 注意电源输入和LED输出的极性。

